

Divisão Técnica
Av. Vereador José Diniz, 3725, 7º andar
Campo Belo-CEP: 04603-020-São Paulo
Telefone 55.11. 4508.77.97
Fac Simile 55.11.4508.77.95
www.weberambiental.com.br

Divisão Administrativa
Av. Vereador José Diniz, 3725, 12º andar
Campo Belo-CEP 04603-020-São Paulo
Telefone 55.11.4508.77.97
Fac Simile 55.11.4508.77.95
www.weberambiental.com.br

Consultoria Internacional
Weber Ingenieure GmbH
Bauschlötterstr, 62, Pforzheim
75177, Alemanha
www.weber-ing.de

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO (SEF)

RELATÓRIO TÉCNICO:

MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE **GASES – MAIO/14**

USP LESTE
Rua Arlindo Bettio, 1000 – Vila Guaraciaba
São Paulo / SP

Contrato nº 04/2014
Processo nº 14.1.229.82.8
Projeto Weber nº 311.1206.14-3MGS.VS.01
Maio/2014



WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

PROJETO 311.1206.14 SEF	Versão nº: 3MGS.VS.01 Data: 28/05/2014	Versão nº: Data:	Versão nº: Data:
----------------------------	---	---------------------	---------------------

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO	5
2.1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA	5
3. METODOLOGIA DO MONITORAMENTO	6
4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	8
4.1. MEDIÇÃO NOS POÇOS DE MONITORAMENTO.....	8
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES.....	31
6. EQUIPE TÉCNICA	32
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	33

FIGURAS e FOTOS

FIGURA 2.1.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.....	5
FIGURA 3.1 ESQUEMA DA FAIXA DE INFLAMABILIDADE DO METANO E SUA COMBUSTÃO	7
FIGURA 4.1.1 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS COM METANO (MAR/2014)	28
FIGURA 4.1.2 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS COM METANO (ABR/2014)	29
FIGURA 4.1.3 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS COM METANO (MAI/2014).....	30

TABELAS e GRÁFICOS

TABELA 1.1 CRONOGRAMA DE AÇÕES PREVISTAS.....	4
TABELA 4.1.1 RELAÇÃO QUANTIDADE DE POÇOS X POÇOS EM CONCENTRAÇÃO IGUAL OU MAIOR QUE 75%LEL	9
GRÁFICOS DE POSIÇÃO EDIFÍCIOS I-1 E I-3	10
GRÁFICOS DE POSIÇÃO EDIFÍCIOS I-4 E CONJUNTO LABORATORIAL	11
GRÁFICOS DE POSIÇÃO BLOCO INICIAL E CAT	12
GRÁFICOS DE POSIÇÃO ENFERMARIA, INCUBADORA, LARANJINHA E GINÁSIO.....	13
GRÁFICOS DE TENDÊNCIA I-1 E I-3.....	14
GRÁFICOS DE TENDÊNCIA CONJUNTO LABORATORIAL.....	15
GRÁFICOS DE TENDÊNCIA BLOCO INICIAL	18
GRÁFICOS DE TENDÊNCIA I-4.....	20
GRÁFICOS DE TENDÊNCIA CAT, LARANJINHA, INCUBADORA, ENFERMARIA E GINÁSIO.....	21
GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO I-1 E I-3.....	22
GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO CONJUNTO LABORATORIAL.....	23
GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO BLOCO INICIAL	25
GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO I-4 E CAT	26
GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO LARANJINHA, INCUBADORA, ENFERMARIA E GINÁSIO	27

ANEXOS

ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO
ANEXO II – TABELAS DE MEDIÇÕES DIÁRIAS MX6 (MAI/14)
ANEXO III – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS GEM 5000 (MAI/14)
ANEXO IV – TABELAS DE MEDIÇÕES NA INFRA-ESTRUTURA MX6 (MAI/14)

1. INTRODUÇÃO

A Weber Consultoria Ambiental Limitada foi consultada pela Universidade de São Paulo para apresentar uma proposta de plano de intervenção emergencial com base nas exigências contidas no último parecer da CETESB 006/2014/CA, de 24 de Janeiro de 2014 com o objetivo de afastar eventual risco em virtude da constatação de gás metano.

Sendo assim, foram definidas as seguintes etapas de ação durante um período de 180 dias:

- a) Implantação e Operação de Sistemas de Extração Emergencial nos drenos já existentes sob as edificações;
- b) Execução de Malha de medição de Gases em Solo (*Soil Gas*);
- c) Monitoramento de Intrusão de Gases em Ambientes Fechados;
- d) Instalação de Sistema de Extração e Tratamento de Metano;
- e) Consolidação dos Estudos Ambientais existentes.

O presente relatório técnico apresenta os serviços prévios de **Monitoramento de Intrusão de Gases em Ambientes Fechados (Mai/14)** na área do *Campus* Capital USP Leste, localizado na Rua Arlindo Bettio, 1000 – Vila Guaraciaba, Município de São Paulo/SP.

O objetivo da etapa do Monitoramento Preventivo da Intrusão de Gases é a elaboração de um diagnóstico contínuo avaliando a situação das leituras nas edificações do *Campus* USP LESTE. Os resultados obtidos nesses trabalhos permitem estabelecer e monitorar a situação da área e indicar as sequências das etapas que deverão ser executadas.

Tal estudo é executado de acordo com a Proposta 311.1206.13 e Contrato nº004/2014. Os trabalhos foram realizados conforme a metodologia CETESB apresentada na “Decisão de Diretoria 103/2007 – CETESB”, bem como no “Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas” – (CETESB, 2001), além de demais normas e referências pertinentes.

Além disso, a Weber foi contratada também para a instalação de 07 sistemas de extração de gases no Módulo Inicial-Ciclo Básico (objeto de contrato específico nº 001/2014).

A **Tabela 1.1** apresenta o cronograma de ações previstas.

Tabela 1.1 Cronograma de ações previstas

Cronograma Físico							
311.1206.13 - SEF - USP Leste							
Ações	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE EXTRAÇÃO EMERGENCIAL							
02 Conjuntos no Edifício I1							
01 Conjunto no Auditório							
01 Conjunto na Administração							
03 Conjuntos no Laboratório							
01 Conjunto na Central de Serviços I-4							
01 Conjunto na Enfermaria							
01 Conjunto na Portaria 2							
01 Conjunto na Portaria 3 (Estação Trem)							
01 Conjunto no Grupo de Pesquisas							
01 Conjunto no CAT							
01 Conjunto no Serviço de Transporte							
01 Conjunto na base da Guarda Universitária							
01 Conjunto no Ginásio							
MALHA DE MEDIÇÃO DE VAPORES EM SOLO (Soil gas)							
Medição de gases em 650 pontos (0,5" x 0,9m) na área de 260.000,m ² numa malha com espaçamento de 20x20m.							
MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES							
Campanhas diárias de monitoramento de intrusão de gases em 117 poços de gases							
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE METANO							
01 Conjunto no Edifício I1							
CONSOLIDAÇÃO ESTUDOS AMBIENTAIS							
Elaboração de Modelo Conceitual Atualizado							
Recomendações							
INSTALAÇÃO SISTEMAS DE EXTRAÇÃO CICLO BÁSICO							
7 Sistemas (contrato específico)							

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA

A área objeto de estudo está inserida no Município de São Paulo/SP na Zona Leste, Subprefeitura da Penha, bairro Vila Guaraciaba, registrada na Rua Armando Bettio, 1000. Existem três portarias principais, a P1 situada na Rodovia Parque (na margem da Rodovia Ayrton Senna), a P2 situada na Rua Arlindo Bettio e a P3 na Estação da CPTM USP Leste.

A **Figura 2.1.1** Indica a localização da área.

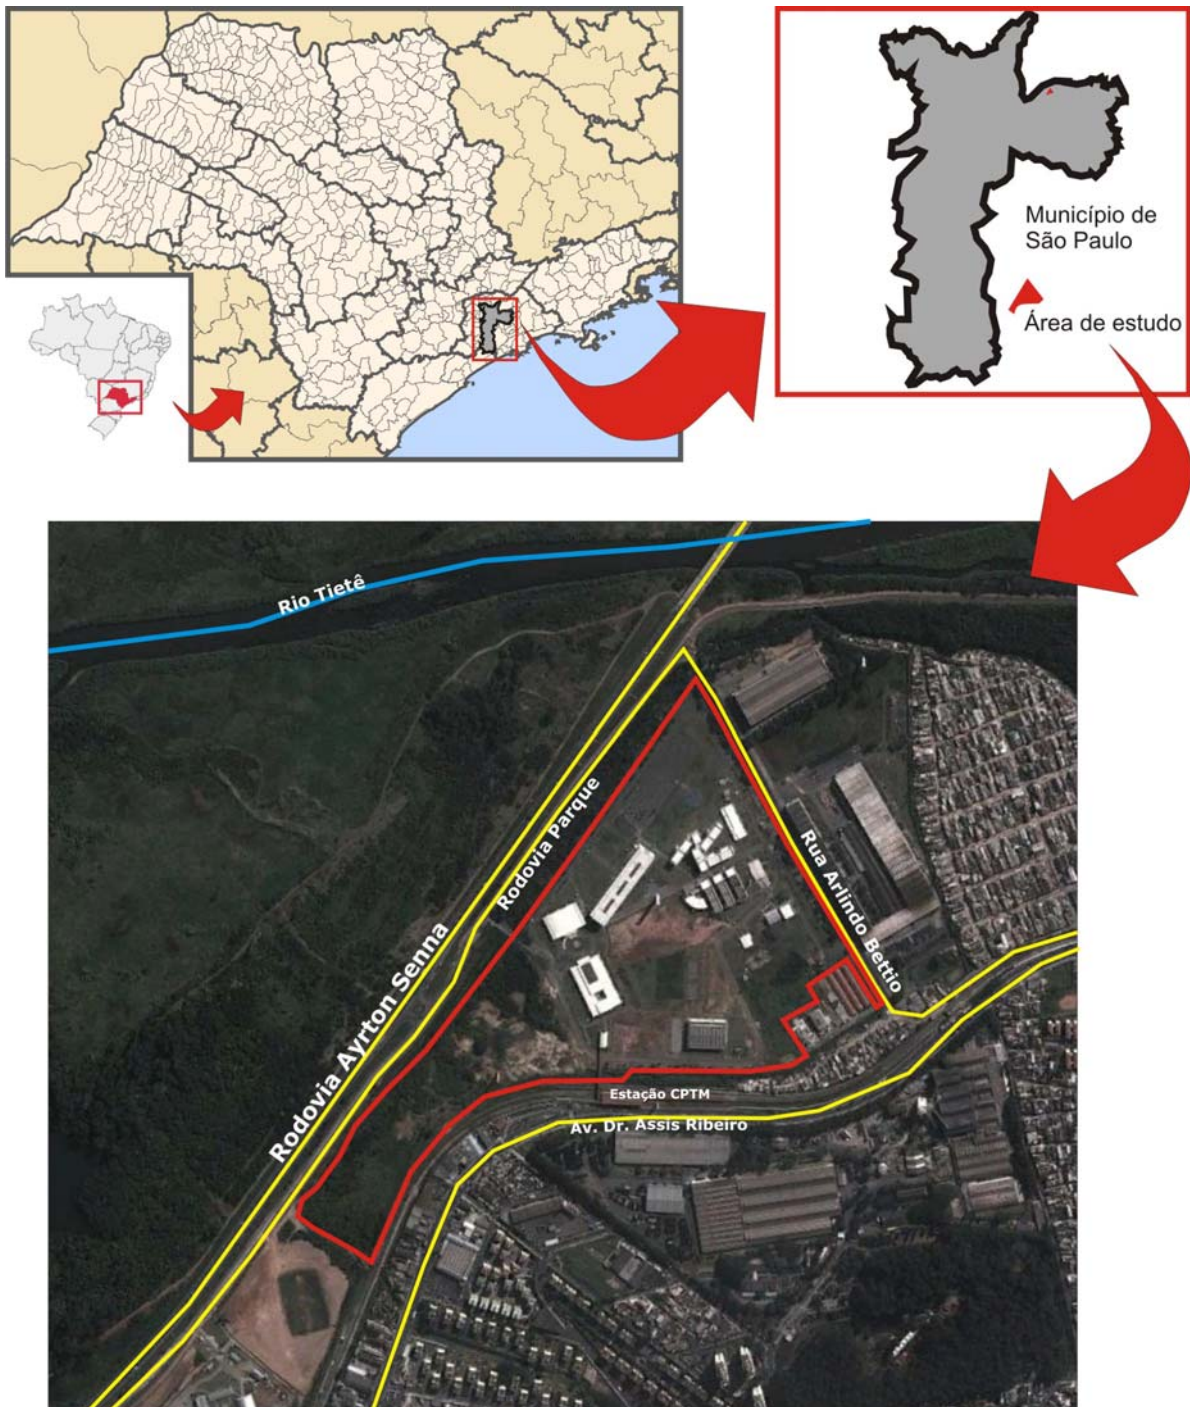


Figura 2.1.1 Localização da área de estudo

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2012.

3. METODOLOGIA DO MONITORAMENTO

As leituras em campo foram realizadas diariamente por meio de equipamentos da marca Industrial Scientific, modelo MX6 iBrid, para gás Metano (CH_4 em %LEL) e compostos orgânicos voláteis (VOC em ppm), bem como semanalmente com o equipamento da marca Landtec, modelo GEM 5000, para Metano, Oxigênio, Dióxido de Carbono (CH_4 , O_2 , CO_2 em %Volume), pressão (mbar), Sulfeto de Hidrogênio e Monóxido de Carbono (H_2S , CO em ppm). No **Anexo I** apresentam-se os certificados de calibração dos equipamentos utilizados.

O MX6 iBrid é um instrumento portátil utilizado em avaliações de passivos para detectar compostos voláteis. Ele é composto de um sensor PID para medição de VOC em PPM e de um sensor catalítico para medição de LEL (Low Explosivity Level ou Limite Inferior de Inflamabilidade-LII) de Gás Metano (CH_4) em porcentagem.

O GEM 5000 é um equipamento portátil especificamente utilizado para monitoramento da migração de gases (por exemplo, em aterros). Ele é composto de célula infravermelha de comprimento de onda duplo com canal de referência para leitura de Metano e Dióxido de Carbono e de célula eletroquímica para medição de Oxigênio, Monóxido de Carbono e Sulfeto de Hidrogênio.

O Metano nº CAS 74-82-8 é um gás inflamável, comumente encontrado em material orgânico devido à presença de bactérias decompositoras, apresenta faixa de inflamabilidade entre 5% a 15%, isto é, concentrações do gás/vapor que em contato com o ar forma uma mistura inflamável na presença de uma fonte de ignição (mistura ideal). As concentrações abaixo ou acima dessa faixa não propagam chama, uma vez, que a quantidade de gás/vapor é muito pequena (mistura pobre) ou muito elevada (mistura rica) para queimar ou explodir, conforme descrito no manual de produtos químicos (CETESB, 2003).

As medições executadas com os equipamentos MX6 foram ajustadas para leitura em %LEL visando avaliar de forma quantitativa o risco de explosividade, sendo assim, a interpretação desses dados será baseada em 100% de LEL (ou seja, 5% de volume). Já as medições com o equipamento GEM 5000 foram realizadas em %Volume, permitindo quantificar a presença de metano, além do início da faixa de inflamabilidade.

Para que ocorra a inflamabilidade, seria necessária a concentração do gás, em sua mistura ideal com oxigênio em um ambiente confinado, e um meio de ignição. Observou-se em vistoria que, em geral, o perfil construtivo das edificações apresenta ventilação fixa, o que dificulta o acúmulo do gás nesses ambientes. A **Figura 3.1** ilustra a faixa de inflamabilidade do Gás Metano, bem como a faixa de medição do equipamento utilizado, e o esquema de combustão.

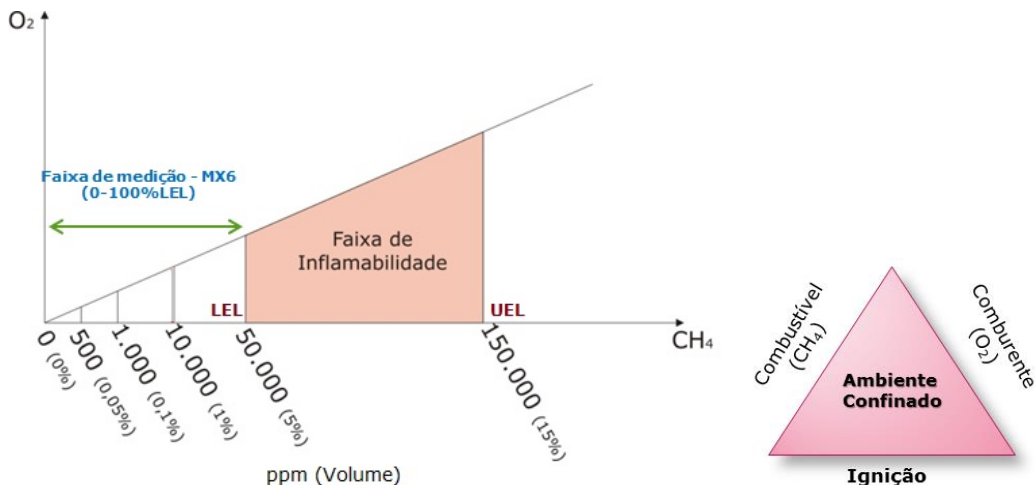


Figura 3.1 Esquema da faixa de inflamabilidade do metano e sua combustão

As leituras de campo no *Campus* USP Leste serão realizadas diariamente (dias úteis) nos 115 poços de monitoramento de gases previamente instalados pela empresa Servmar Ambiental distribuídos nos Edifícios I-1 (Titanic), I-3 (Auditórios e Biblioteca), I-4 (Serviços), Conjunto Laboratorial, Bloco Inicial (Conjunto Didático), Enfermaria, CAT, Incubadora e Ginásio (havia 3 poços instalados no Edifício Laranja, no entanto este foi demolido).

Os poços de monitoramento existentes apresentam-se aos pares em profundidades distintas (A: aprox. 0,30m e B: aprox. 1,00m). Além dos poços de monitoramento, foi realizado o levantamento dos ralos, tomadas e grelhas, a fim de incluí-los nas medições e assim avaliar a intrusão dos gases nas construções. E definiu-se o monitoramento em ralo e caixas de passagem numerados e cadastrados em cada prédio.

As tomadas não tem contato direto com o solo. Durante a construção dos edifícios a presença de gás foi detectada e por isso, como forma de prevenção, o sistema elétrico foi instalado em tubulações aéreas, chegando às salas via canaletas.

O nível d'água no local apresenta-se raso, muitas vezes cobrindo os poços com profundidade de 1,0m e algumas vezes os de 0,30m, impedindo assim a medição nesses pontos. Nos pontos que se detectou a presença de água, foi realizada a retirada da mesma com a utilização de uma bomba peristáltica, promovendo-se posteriormente a isto as medições nesses poços. Além disso, alguns poços por vezes entopem, não permitindo o fluxo da bomba do equipamento de medição.

Devido aos poucos dias úteis disponíveis na semana do dia 28 a 30/04, o monitoramento realizado com o equipamento GEM 5000 foi priorizado naqueles poços que rotineiramente costumam apresentar concentrações de metano.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

4.1. MEDIÇÃO NOS POÇOS DE MONITORAMENTO

Os serviços de monitoramento de gases foram executados entre os dias 28 de Abril e 23 de Maio de 2014.

As medições realizadas indicaram que as concentrações acima de 100%LEL, estão localizadas em pontos específicos, e não abrangem toda a extensão dos edifícios. Observa-se ainda, que em sua maioria essas concentrações estão localizadas nas porções mais profundas (cerca de 1,0m) e em alguns pontos alcanças os poços subslab, imediatamente abaixo das edificações (0,30m).

Com as medidas de metano em %Volume, também se observa o mesmo comportamento, ou seja, a maioria das concentrações se apresenta nos poços mais profundos. Nessas medições é possível quantificar a concentração de metano naqueles poços que apresentam valores acima de 100%LEL.

Além das medições em poços de monitoramento foi realizada medições em ralos e caixas de passagem em todas as edificações, e não foi encontrada nenhuma concentração de metano nesses pontos, observou-se concentrações muito pequenas de VOC até 1,2ppm.

Quanto às medições de VOC, H₂S e CO, não foram detectadas concentrações significativas em nenhum dos pontos monitorados, sendo de até 2,7ppm, 12ppm e 10ppm,, respectivamente.

Sobre as medidas de pressão, os valores entre -0,2 a 0,2 mbar são considerados com a faixa de variação do equipamento. Foi observada pressão em alguns poços de monitoramento, positiva de até 4,6mbar e negativa de até -15,96mbar.

De forma a facilitar a visualização dos resultados obtidos, foram destacados os poços que apresentaram pelo menos uma vez concentração igual ou maior a 75%LEL. Os dados serão apresentados em tabelas e em gráficos.

Sendo assim, a **Tabela 4.1.1** apresenta a relação entre a quantidade de poços em cada edifício, com os poços que apresentaram concentração, pelo menos uma vez de 75%LEL ou maior e na sequencia os gráficos ilustram as informações sobre cada prédio. Nos **Anexos II e III** seguem as planilhas de monitoramento individual e diário/semanal em cada poço de monitoramento.

As **Figuras 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3** apresentam croquis com a localização dos poços com concentração maior ou igual a 75%LEL em Março, Abril e Maio, respectivamente.

Será apresentado um relatório trimestral com a evolução e comparativo do monitoramento nos meses de Março, Abril e Maio.

Tabela 4.1.1 Relação Quantidade de poços x Poços em concentração igual ou maior que 75 %LEL

Distribuição dos Gases nos Edifícios				
311.11206.13 / 3MGS - SEF - USP Leste - Mai / 2014				
EDIFÍCIO	Total de Poços	Poços >75 %LEL		Posição
I-1	17 pares	1	PMG-11	Profunda (1,0m)
I-3	21 pares	2	PMG-31	Profunda (1,0m)
			PMG-39	Profunda (1,0m)
I-4	12 pares	1	PMG-69	Profunda (1,0m)
Conjunto Laboratorial	17 pares	10	PMG-48	Profunda (1,0m)
			PMG-50	Profunda (1,0m)
			PMG-51	Profunda (1,0m)
			PMG-53	Profunda (1,0m)
			PMG-54	Profunda (1,0m)
			PMG-55	Profunda (1,0m)
			PMG-57	Profunda (1,0m)
			PMG-59	Profunda (1,0m)
			PMG-61	Profunda (1,0m)
			PMG-62	Profunda (1,0m)
Bloco Inicial	14 pares	6	PMG-01	Profunda (1,0m)
			PMG-02	Profundo (1,0m)
			PMG-03	Profundo (1,0m)
			PMG-06	Profundo (1,0m)
			PMG-08	Profundo (1,0m)
			PMG-09	Raso (0,30m) e Profundo (1,0m)
CAT	7 pares	2	PMG-96	Profundo (1,0m)
			PMG-97	Profunda (1,0m)
Enfermaria	7 pares	Nenhum		-
Incubadora	6 pares	Nenhum		-
Ginásio	11 pares	Nenhum		-
Laranjinha	3 pares	Prédio Demolido		


Fonte: Trabalhos em Campo – Weber, Mai/2014

EDIFÍCIO I-1

Referência:	I-1 Parte 1 e I-1 Parte 2		
Quantidade total de Poços:	17 Pares	9 Parte 1	8 Parte 2

Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	1	PMG-11	Parte 2
---	---	--------	---------

Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

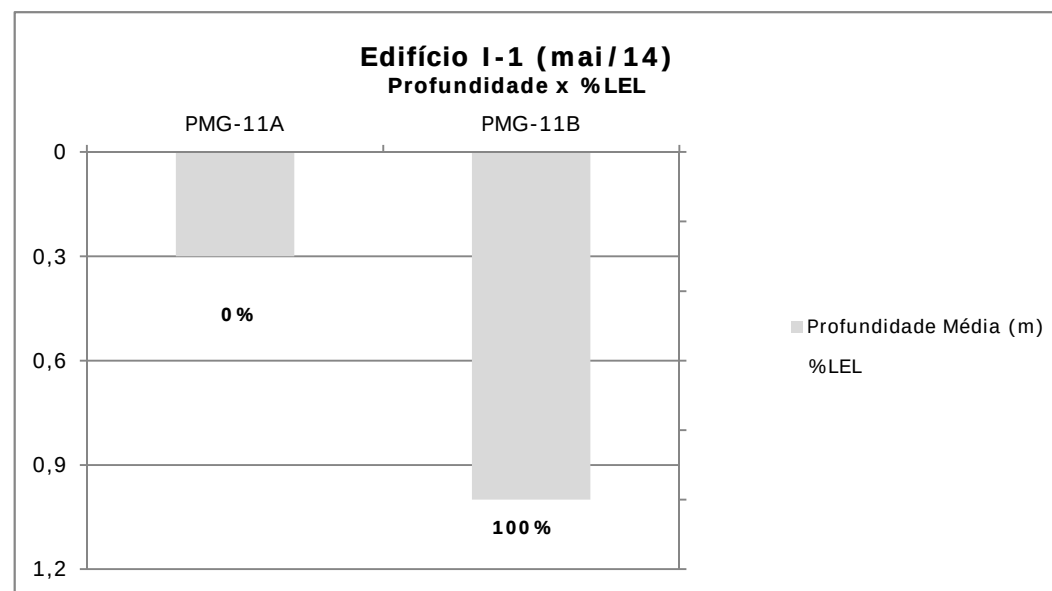


EDIFÍCIO I-3

Referência:	Auditórios e Biblioteca		
Quantidade total de Poços:	21 Pares	7 Auditórios	14 Biblioteca


Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	2	PMG-31	Biblioteca
		PMG-39	Biblioteca

Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

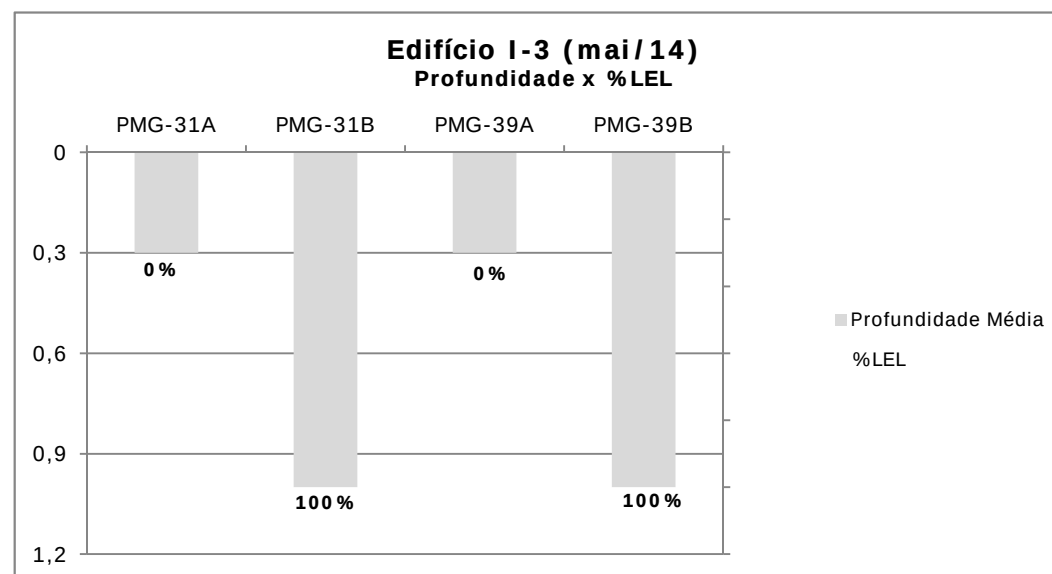


EDIFÍCIO I-4

Referência:	Serviços	
Quantidade total de Poços:	12 Pares	
Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	1	PMG-66
Observações:	As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)	

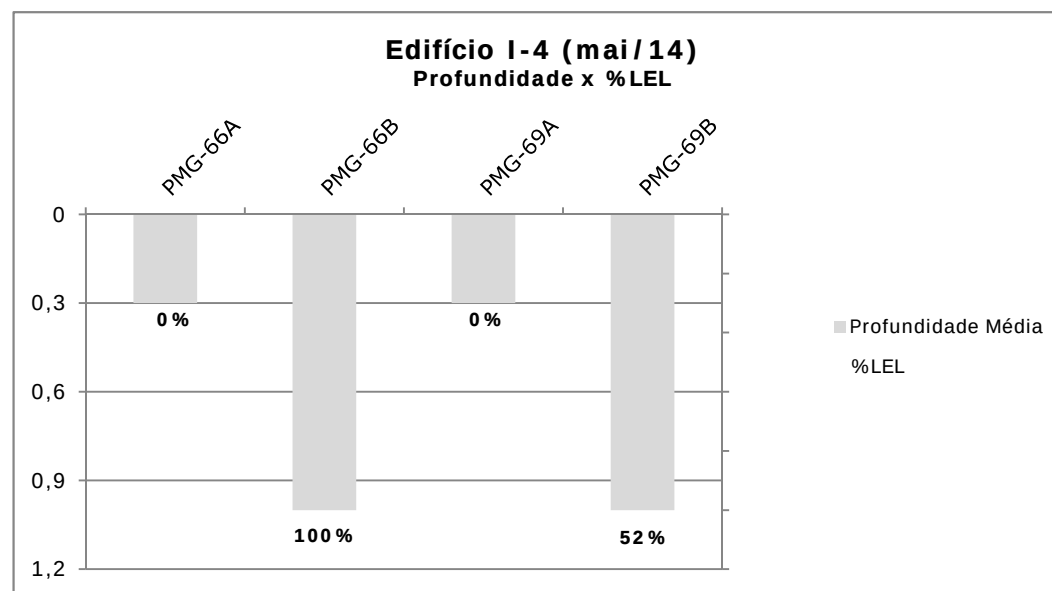


Conjunto Laboratorial

Referência:	Laboratórios	
Quantidade total de Poços:	17 Pares	
Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	10 Pares	PMG-48, PMG-50, PMG-51, PMG-53, PMG-54, PMG-55, PMG-57, PMG-59, PMG-61, PMG-62
Observações:	As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)	

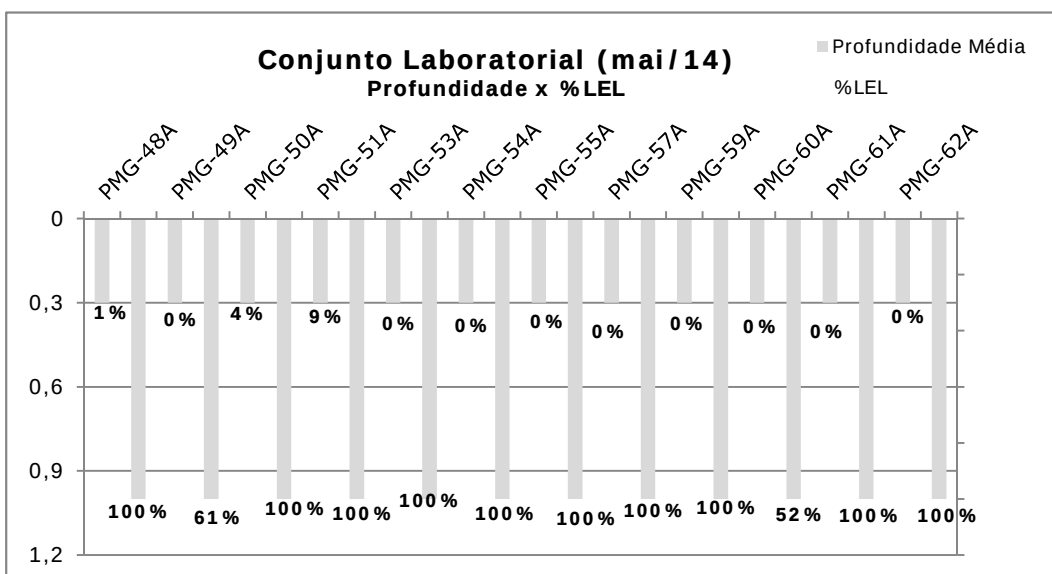


Bloco Inicial

Referência:	Conjunto Didático		
Quantidade total de Poços:	14 Pares		
Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	6 Pares	PMG-01	PMG-08
		PMG-02	PMG-09
		PMG-03	
		PMG-06	
Observações:	Concentrações no Limites Inferior de explosividade alcançam o subslab (poços imediatamente abaixo construções)		

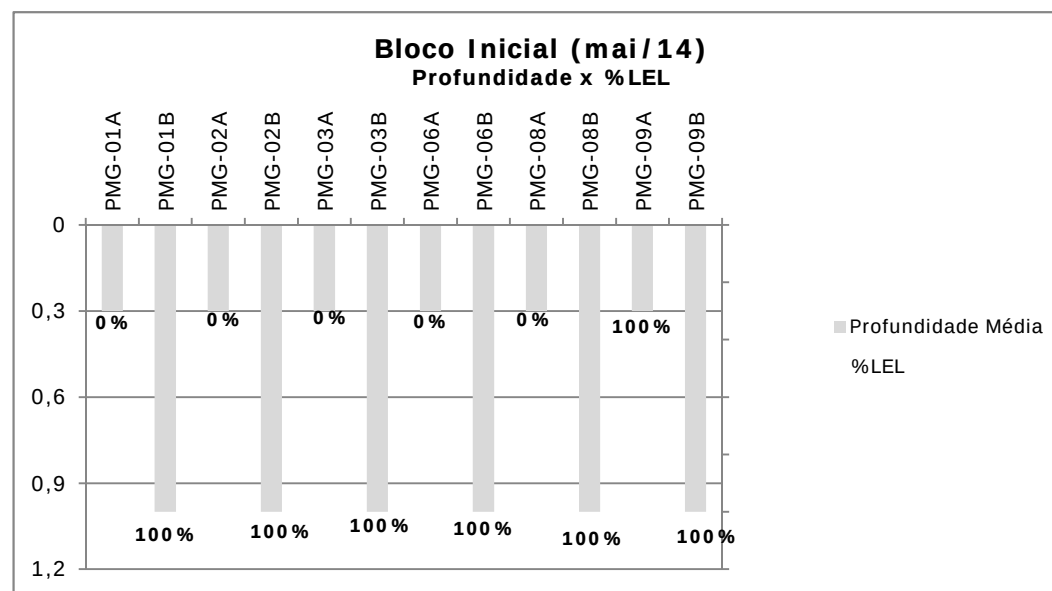

CAT

Referência:	CAT		
Quantidade total de Poços:	07 Pares		
Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	2	PMG-96	
		PMG-97	
Observações:	As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)		

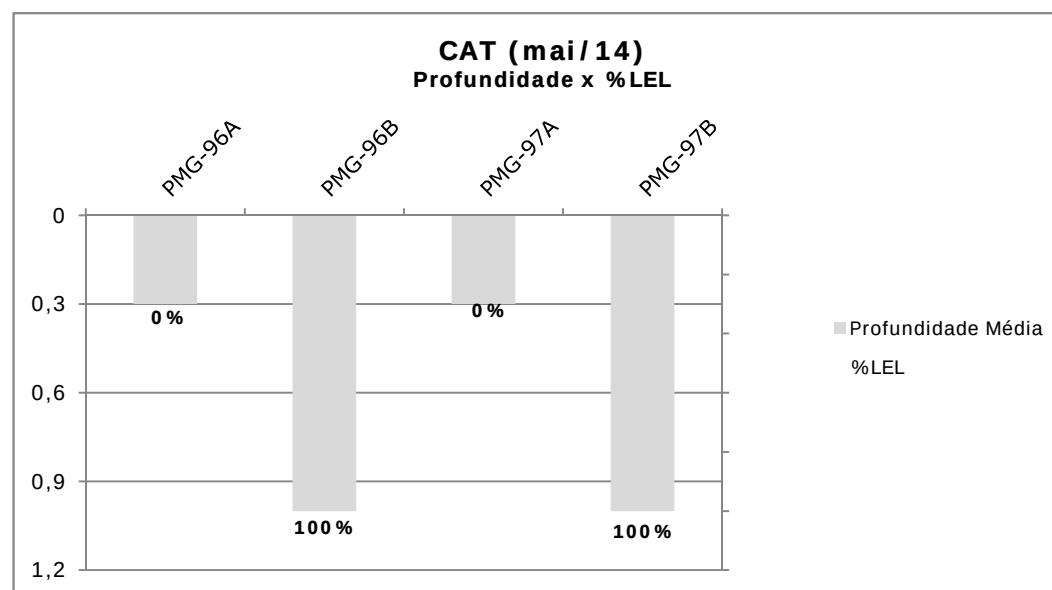

Enfermaria

Referência:	Enfermaria
Quantidade total de Poços:	7 Pares
Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	0

Observações: Nenhum poço apresentou concentração de %LEL

Incubadora

Referência:	Incubadora
Quantidade total de Poços:	6 Pares
Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	0

Observações: Nenhum poço apresentou concentração de %LEL

Ginásio Poliesportivo

Referência:	Ginásio
Quantidade total de Poços:	11 Pares
Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	0

Observações: Nenhum poço apresentou concentração de %LEL

Laranjinha

Referência:	Jaranjinha
Quantidade total de Poços:	3 Pares
Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	x

Observações: Prédio Demolido


EDIFÍCIO I-1

Quantidade total de Poços: 17 Pares sendo 9 na Pare 1 e 8 na Parte 2

Período de Medição: 28 de abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75 % LEL: 1 Par PMG-11 Parte 2

Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

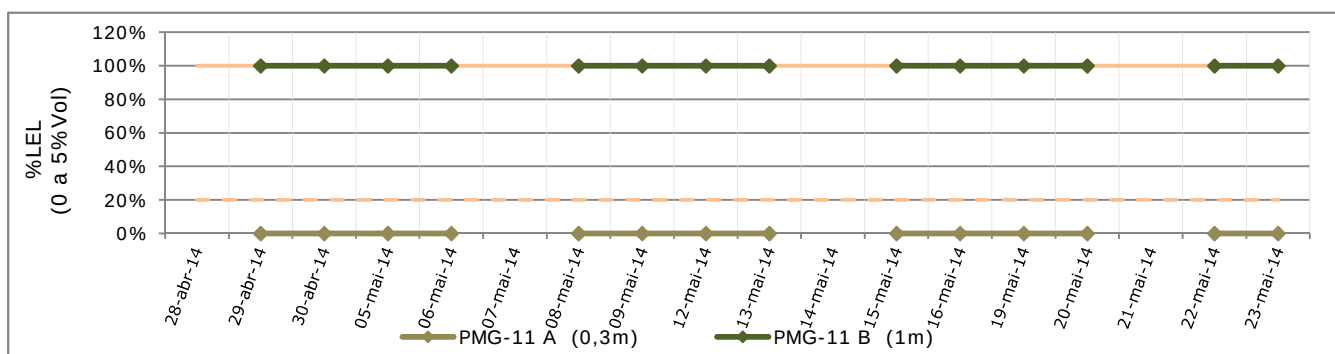



EDIFÍCIO I-3

Quantidade total de Poços: 21 Pares sendo 7 nos Auditórios e 14 na Biblioteca

Período de Medição: 28 de abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75 % LEL: 2 Pares PMG-31 Biblioteca
PMG-39 Biblioteca

Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

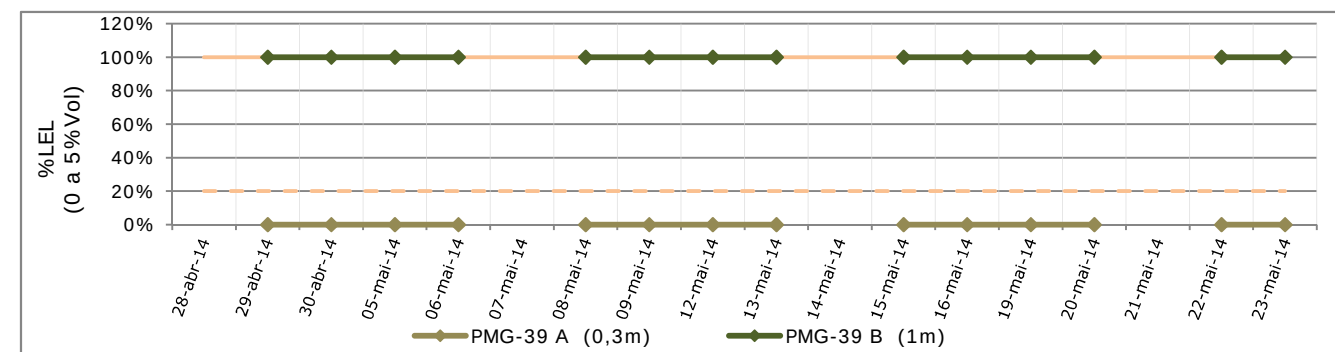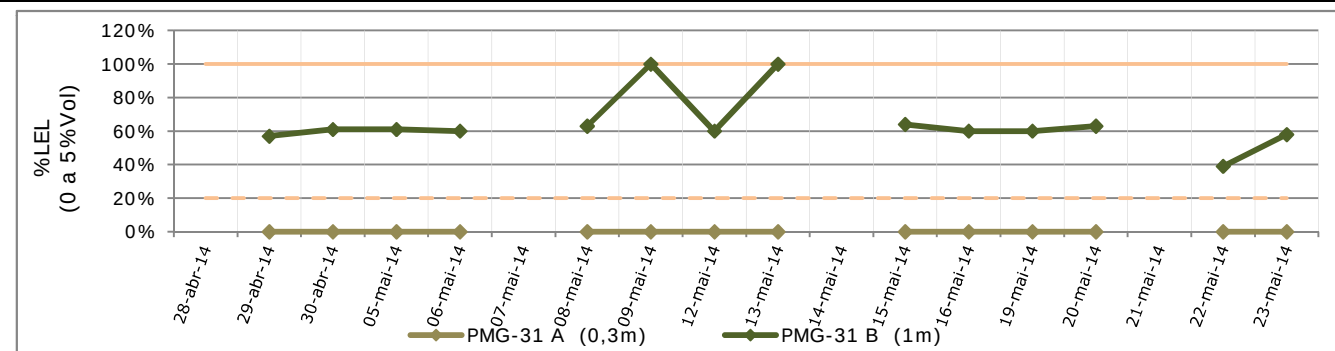

CONJUNTO LABORATORIAL





Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição: 28 de abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL: 10 Pares

PMG-48	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-61
PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-62

Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

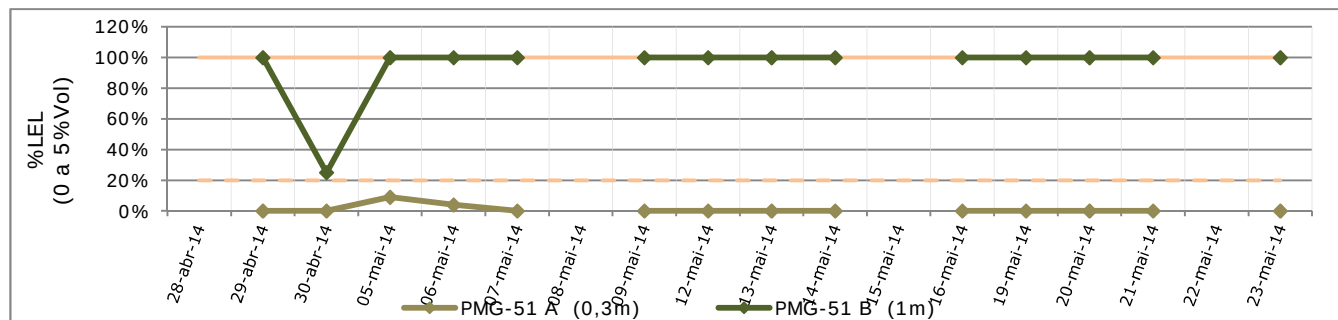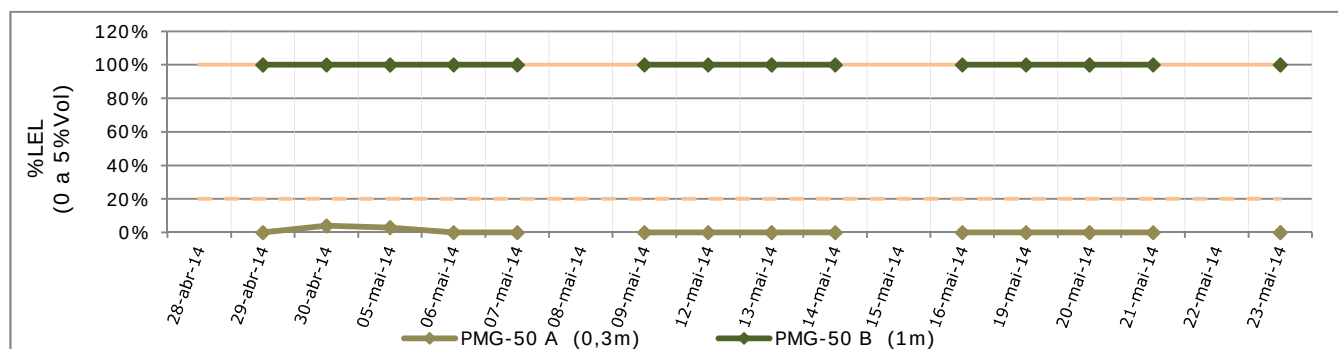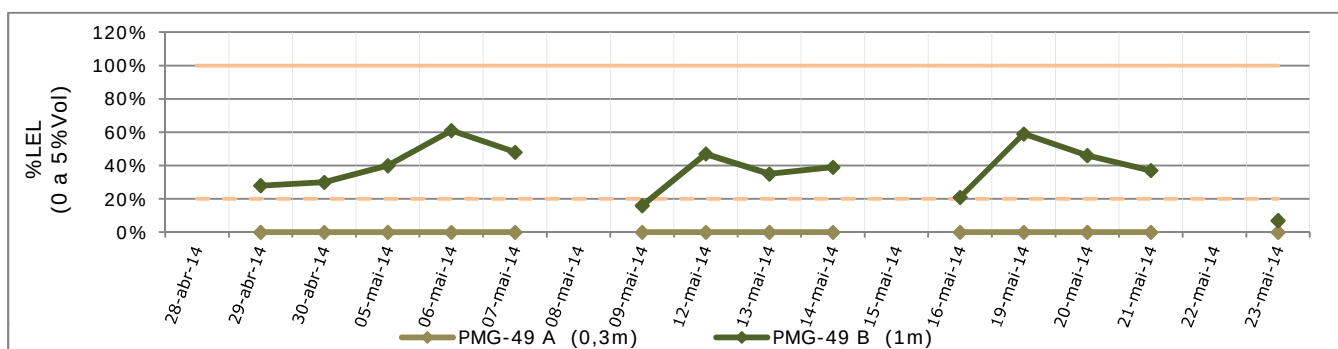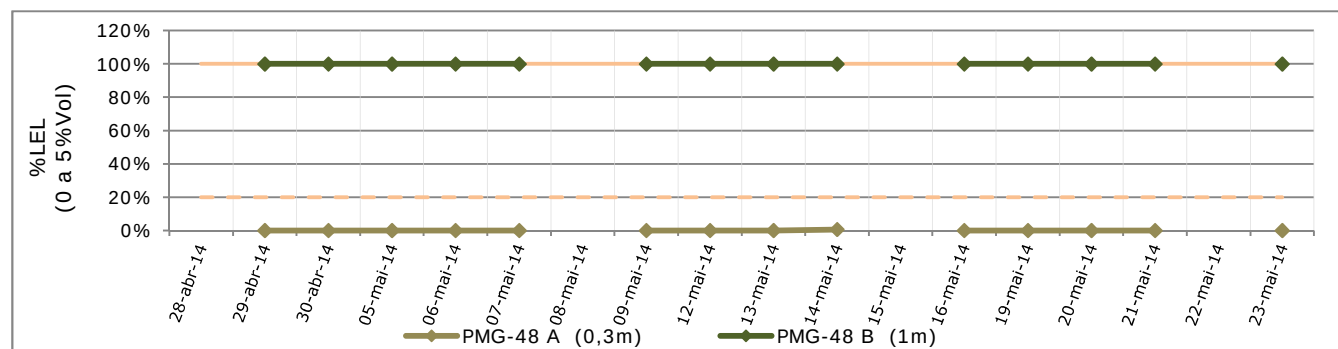

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços: 17 Pares





Período de Medição: 28 de abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL: 10 Pares

PMG-48	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-61
PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-62

Observações:

As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

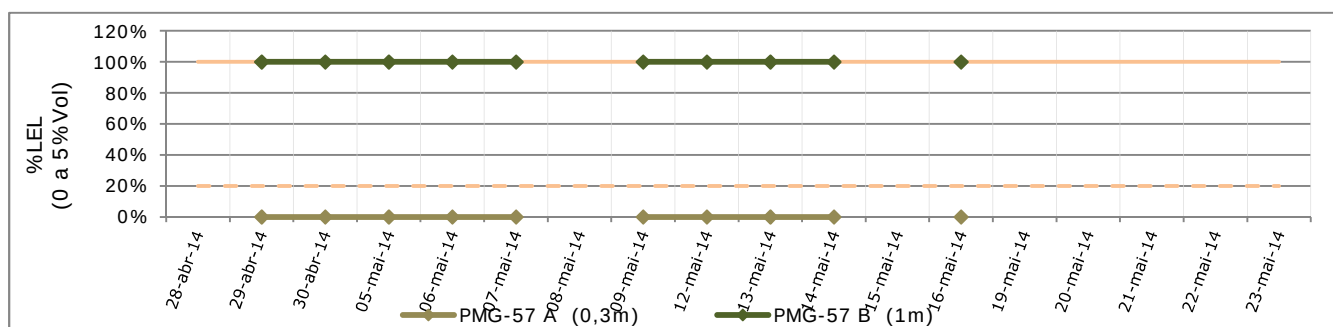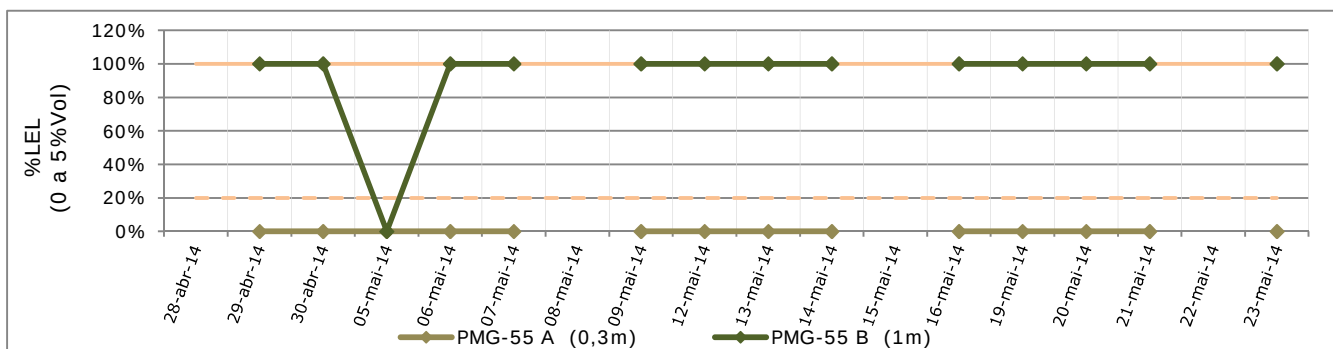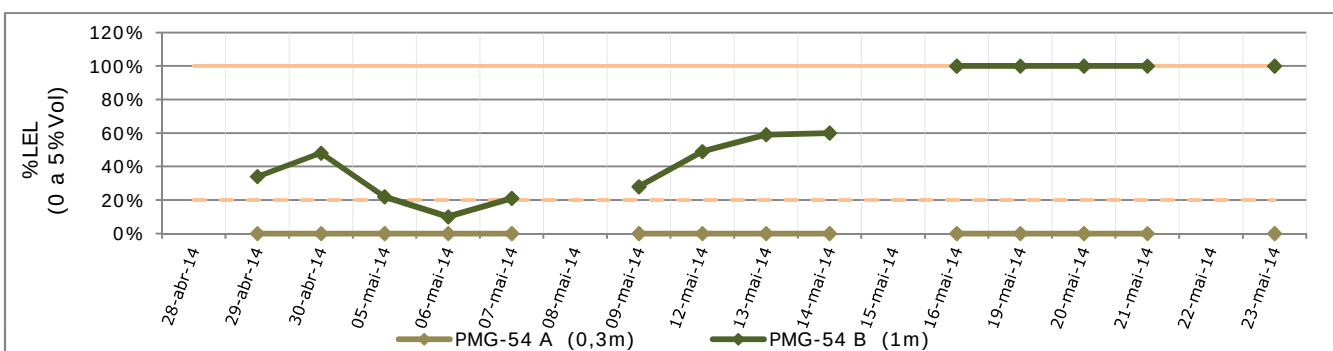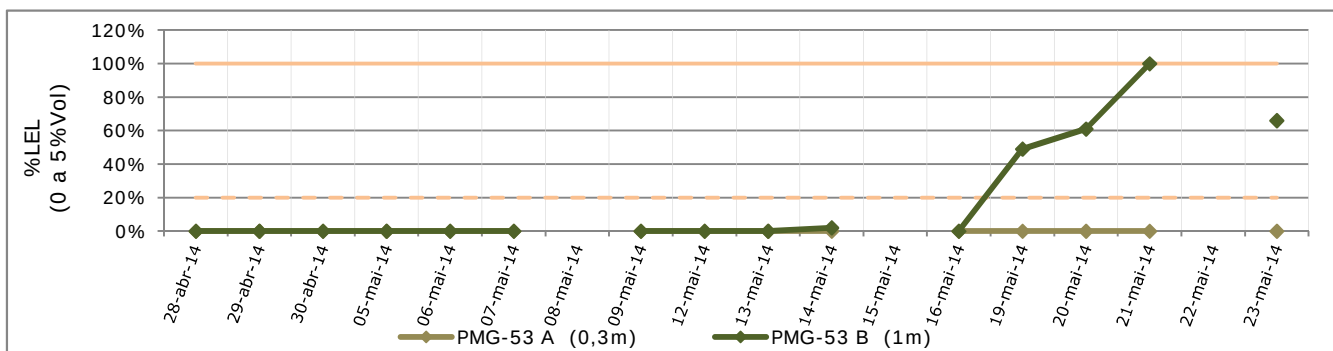

CONJUNTO LABORATORIAL





Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição: 28 de abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL: 10 Pares

PMG-48	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-61
PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-62

Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

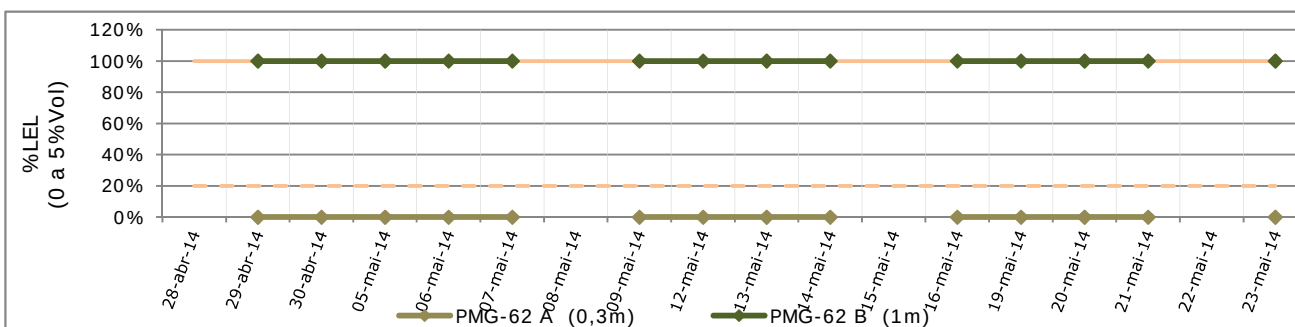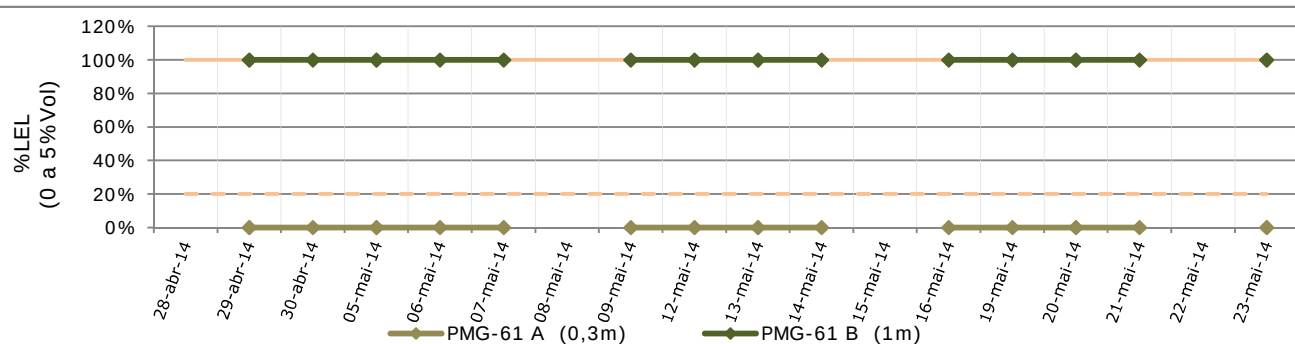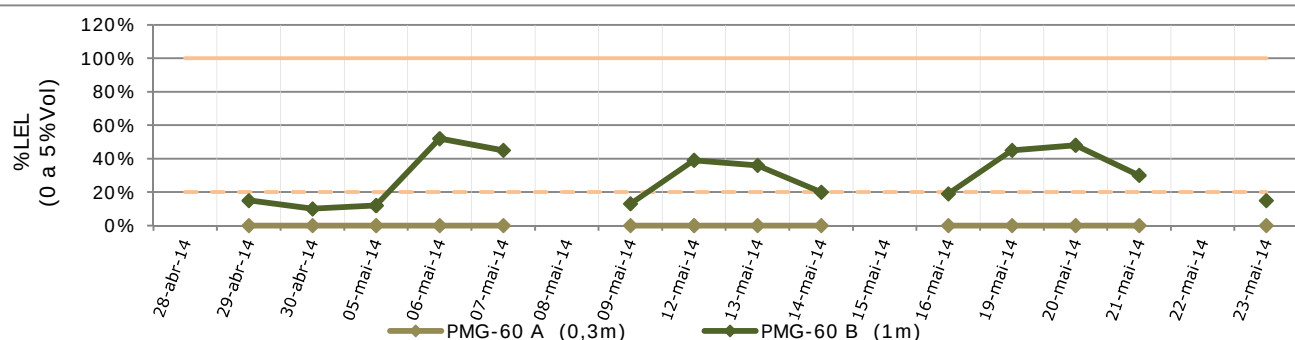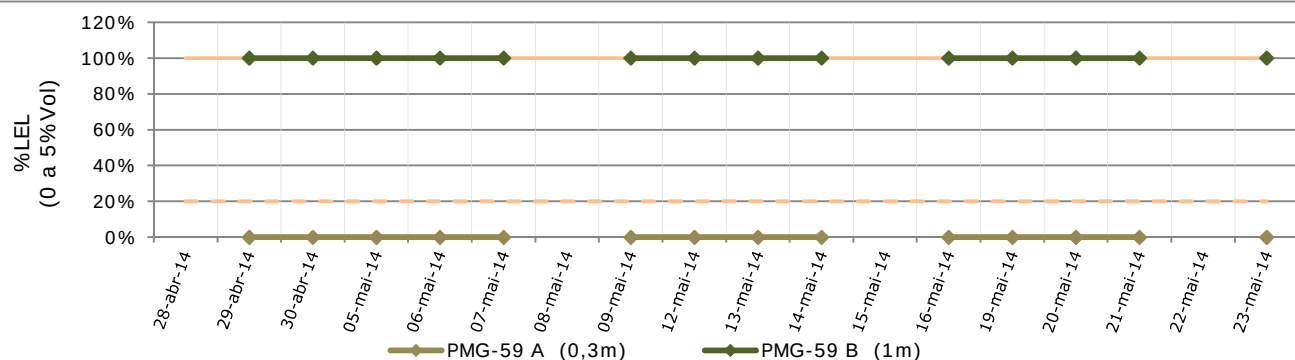

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços: 14 Pares

Período de Medição:

28 de abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:

6 Pares

PMG-01

PMG-03

PMG-08




PMG-02

PMG-06

PMG-09

Observações:

Concentrações no Limites Inferior de explosividade alcançam o subslab (poços imediatamente abaixo construções) em apenas um ponto

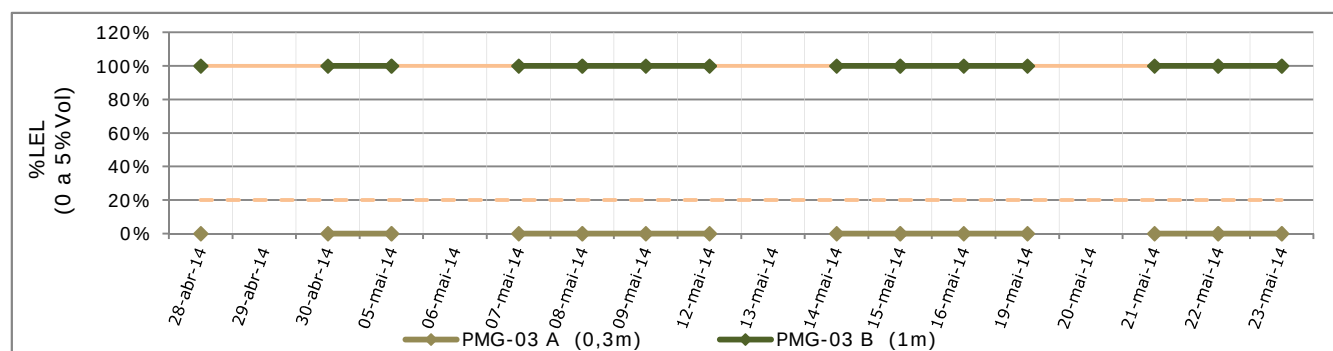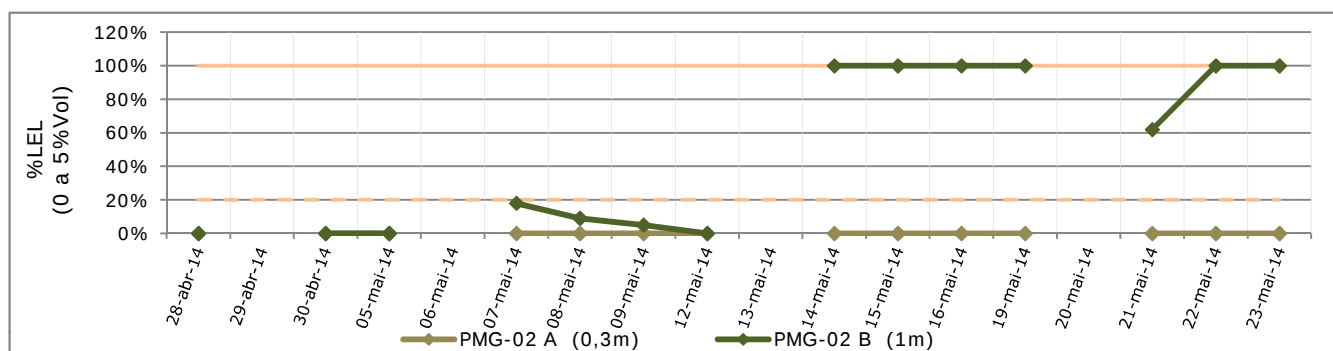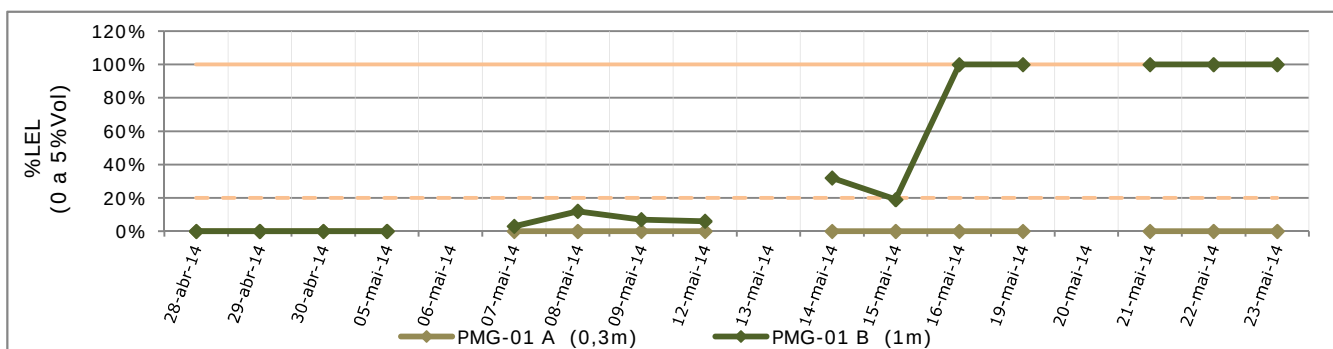

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços: 14 Pares

Período de Medição:

28 de abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:

5 Pares

PMG-02

PMG-06


PMG-09

PMG-03

PMG-08

Observações:

Concentrações no Limites Inferior de explosividade alcançam o subslab (poços imediatamente abaixo construções) em apenas um ponto

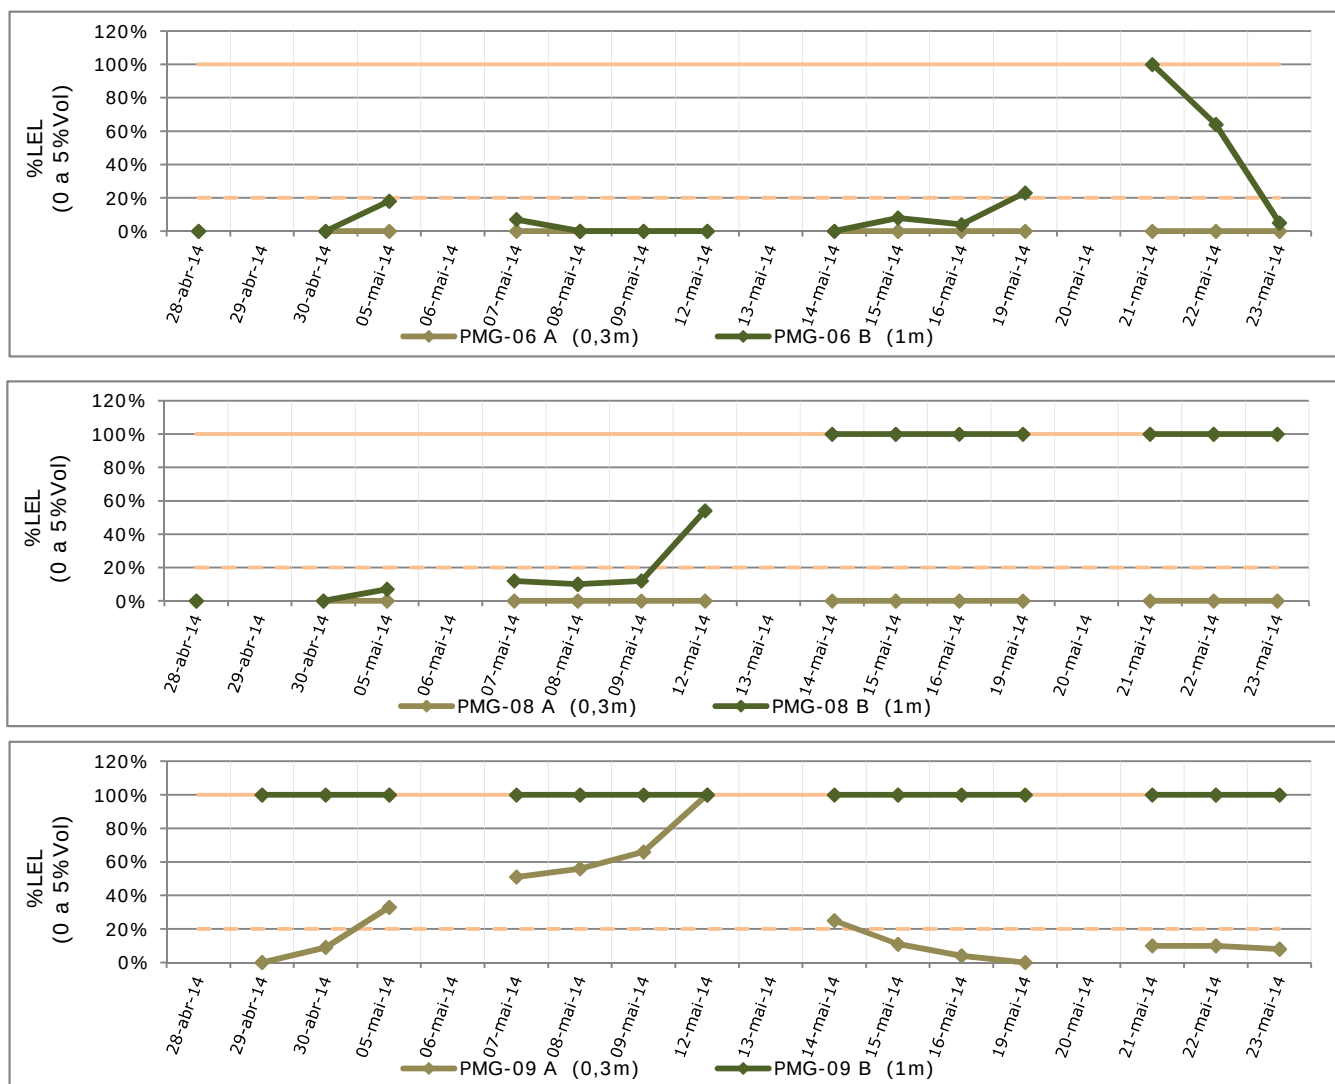

EDIFÍCIO I-4

Quantidade total de Poços: 12 Pares

Período de Medição:

28 de abril a 23 de Maio de 2014


Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:

1 Par


PMG-66

Observações:

As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

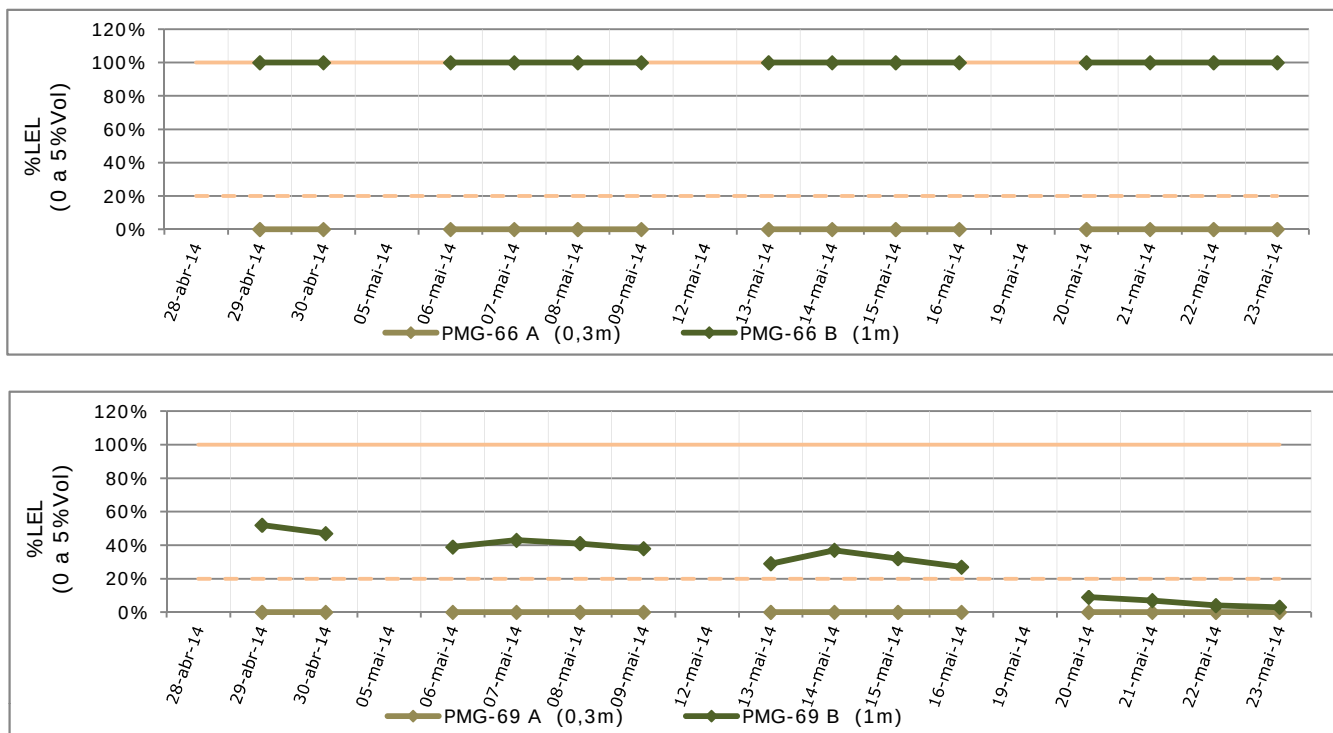

CAT		
Quantidade total de Poços:	7 Pares	
Período de Medição:	28 de abril a 23 de Maio de 2014	
Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	2 Pares	PMG-96 PMG-97
Observações:	As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)	

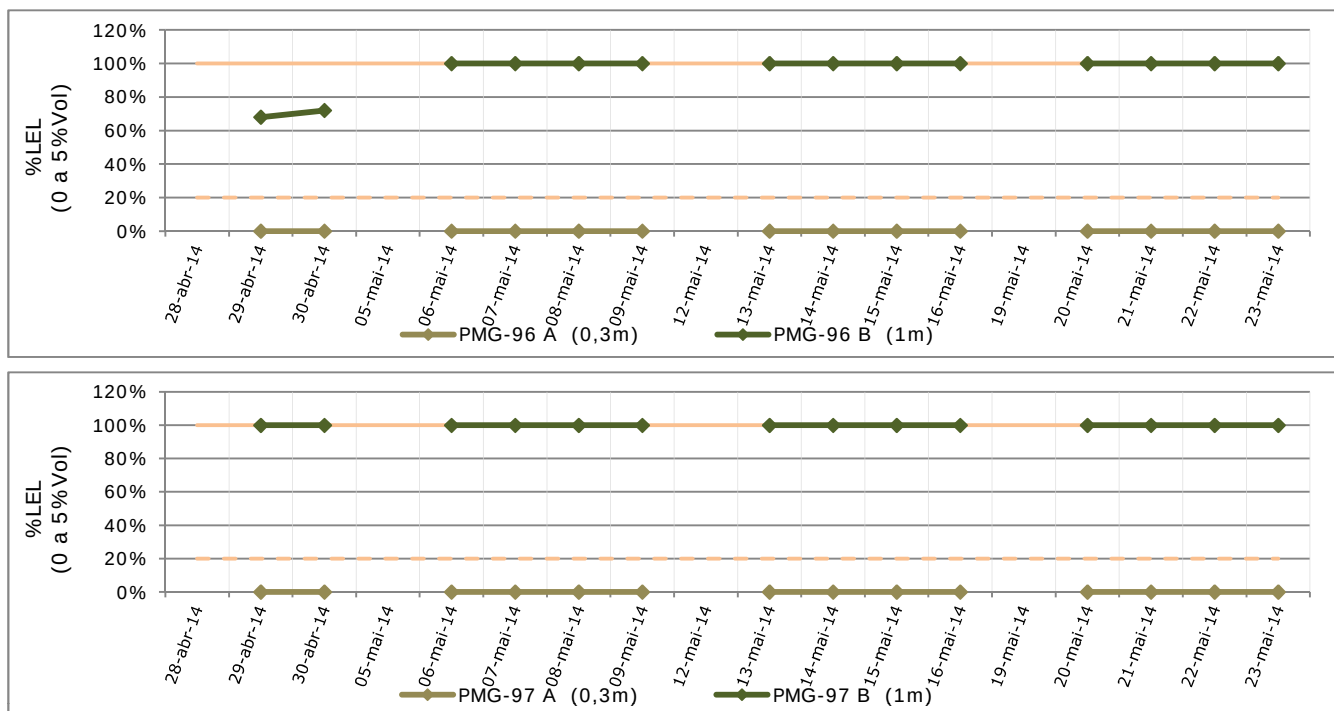

LARANJINHA		
Quantidade total de Poços:	3 Pares	
Período de Medição:	Prédio Demolido	

INCUBADORA		
Quantidade total de Poços:	6 Pares	
Período de Medição:	28 de abril a 23 de Maio de 2014	
Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	0	

ENFERMARIA		
Quantidade total de Poços:	7 Pares	
Período de Medição:	28 de abril a 23 de Maio de 2014	
Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	0	

GINÁSIO POLIESPORTIVO		
Quantidade total de Poços:	11 Pares	
Período de Medição:	28 de abril a 23 de Maio de 2014	
Pares com concentração igual ou acima 75 %LEL:	0	


EDIFÍCIO I-1

Quantidade total de Poços: 17 Pares sendo 9 na Pare 1 e 8 na Parte 2

Período de Medição: 28 de Abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5 % Vol: 1 Par PMG-11 Parte 2

Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

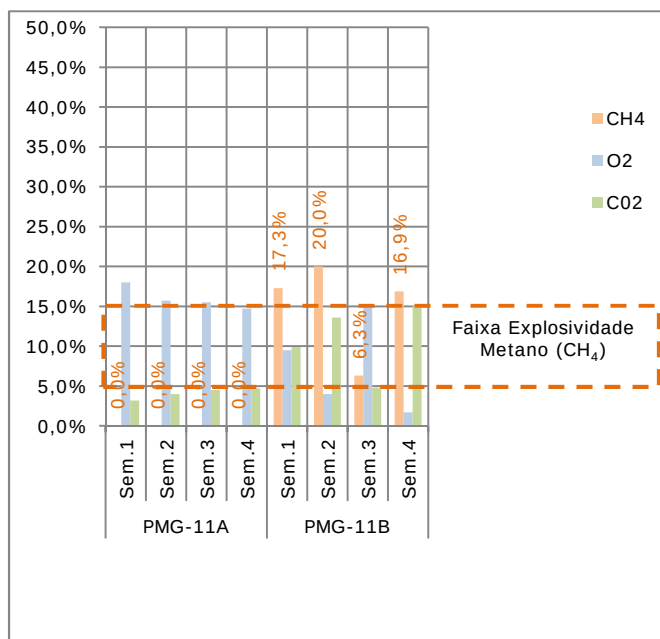


EDIFÍCIO I-3

Quantidade total de Poços: 21 Pares sendo 7 nos Auditórios e 14 na Biblioteca

Período de Medição: 28 de Abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5 % Vol: 1 Par PMG-39 Biblioteca

Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

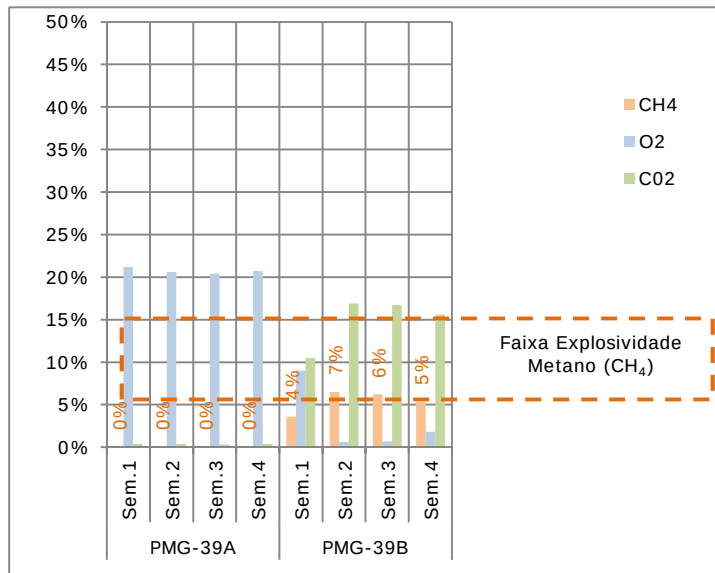

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços: 17 Pares







Período de Medição: 28 de Abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5% Vol: 9 Pares

PMG-48	PMG-51	PMG-55	PMG-59	PMG-62
PMG-50	PMG-54	PMG-57	PMG-61	

Observações:

As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

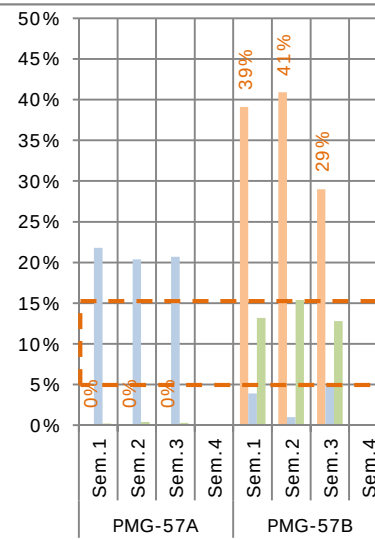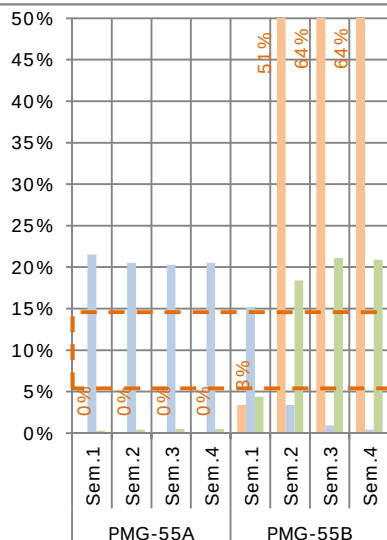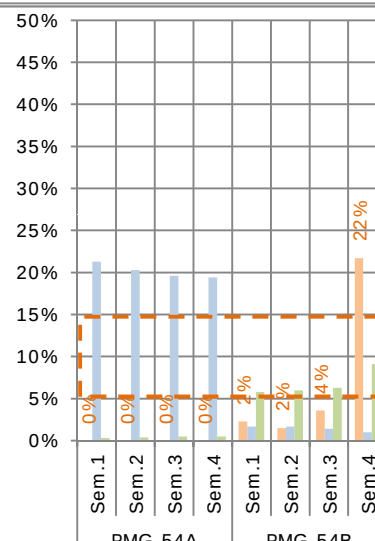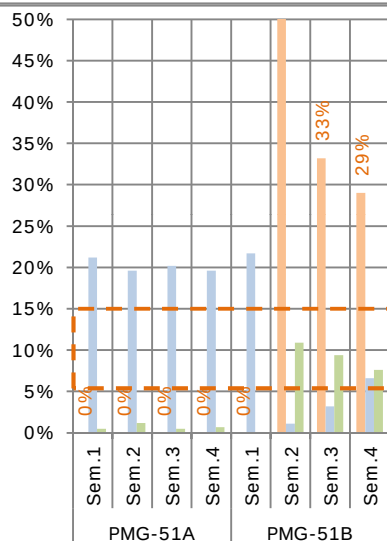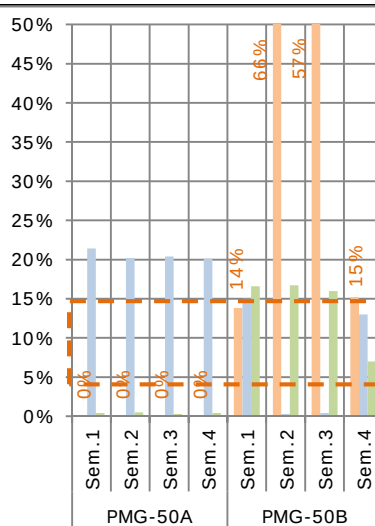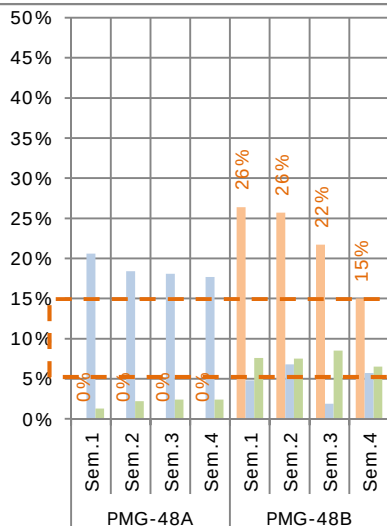

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços: 17 Pares



Período de Medição: 28 de Abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5 % Vol: 9 Pares

PMG-48	PMG-51	PMG-55	PMG-59	PMG-62
PMG-50	PMG-54	PMG-57	PMG-61	

Observações:

As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

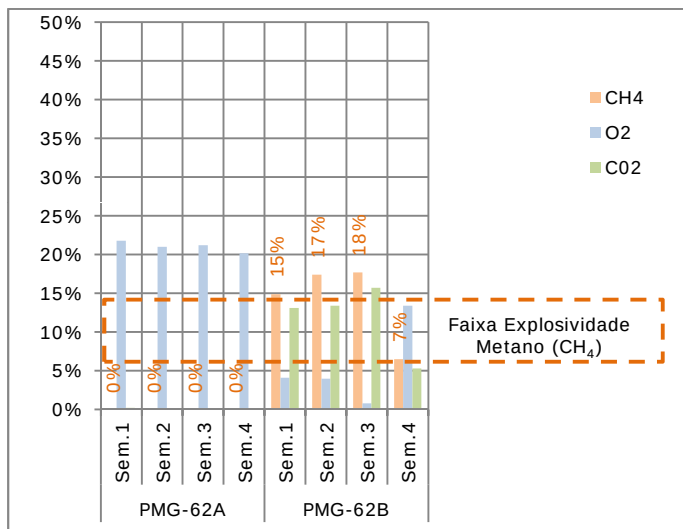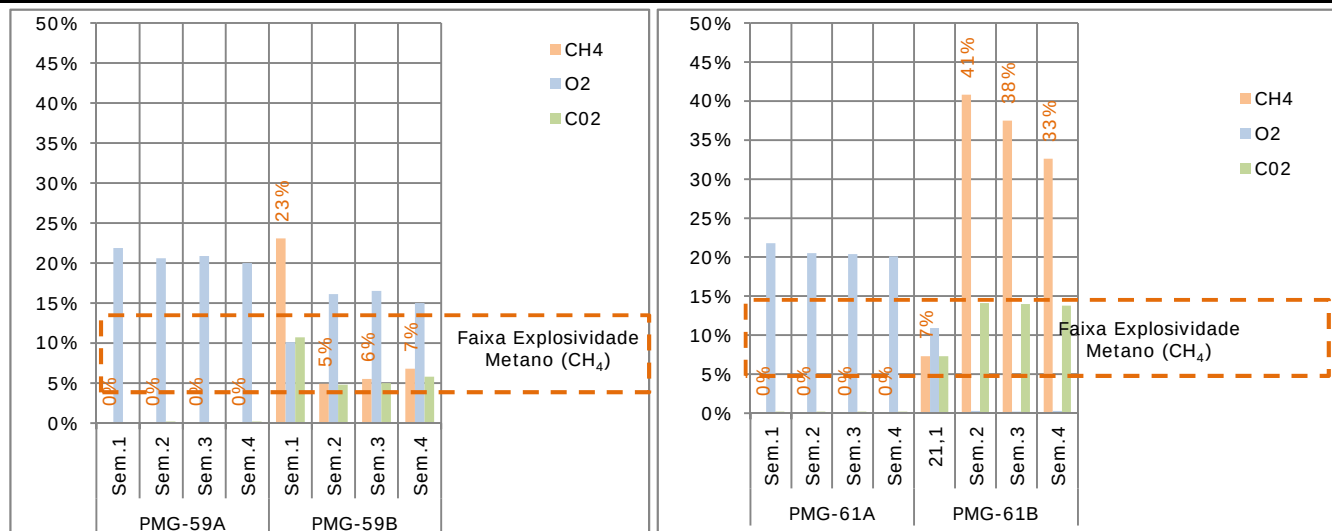

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços: 14 Pares

Período de Medição:

28 de Abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5% Vol:





4 Pares

PMG-01 PMG-08

PMG-03 PMG-09

Observações:

Concentrações no Limites Inferior de explosividade alcançam o subslab (poços imediatamente abaixo construções) somente em um poço

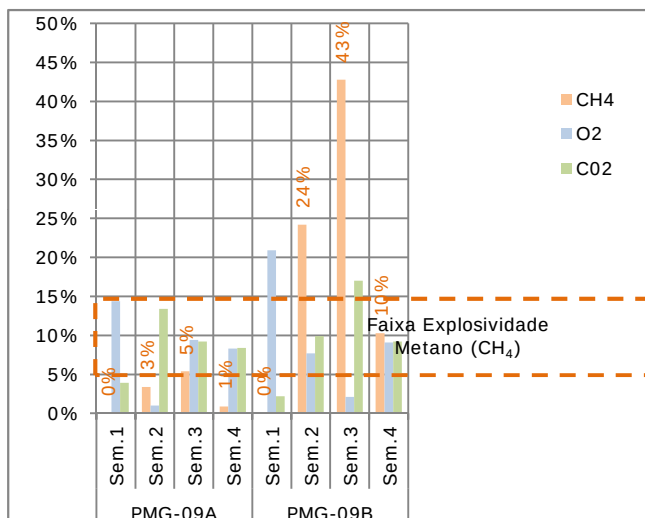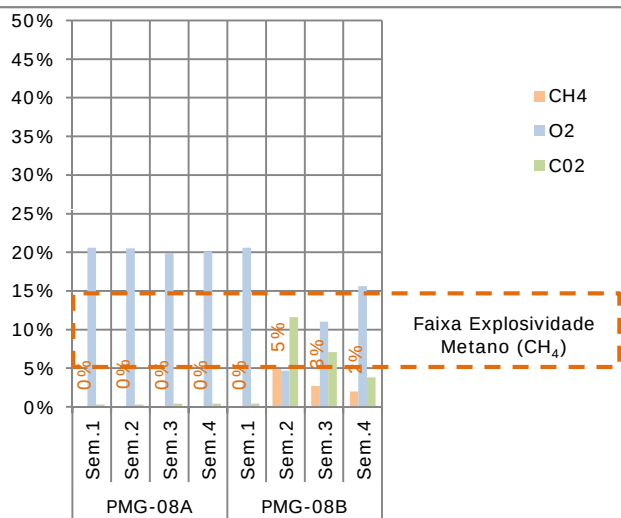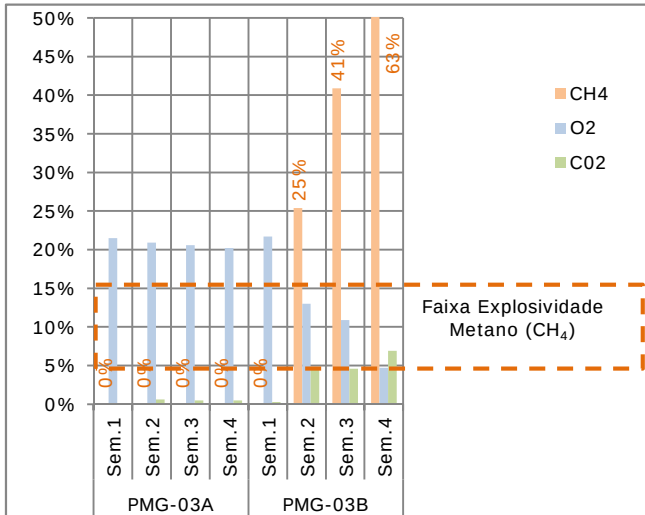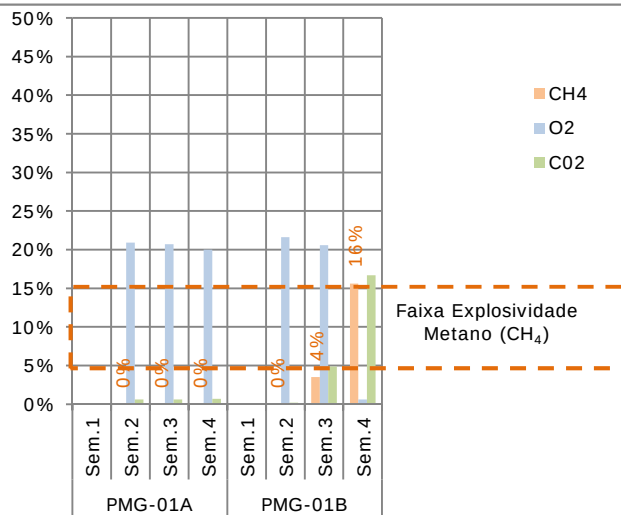

EDIFÍCIO I-4

Quantidade total de Poços: 12 Pares

Período de Medição:

28 de Abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5 % Vol:



2 Pares

PMG-64

PMG-66

Observações:

As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

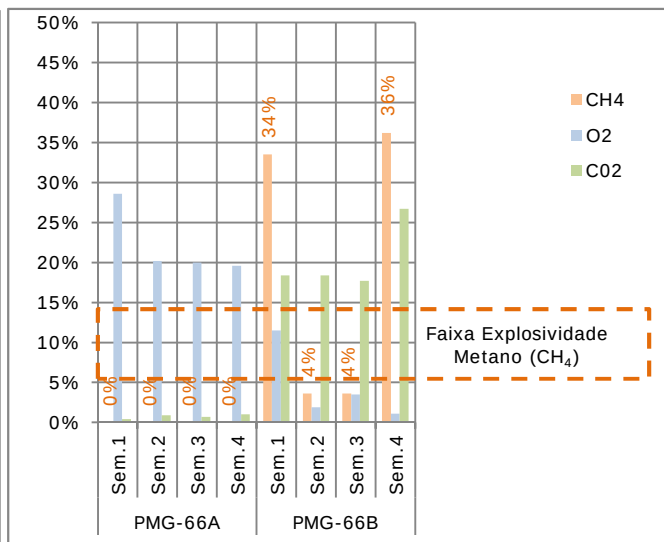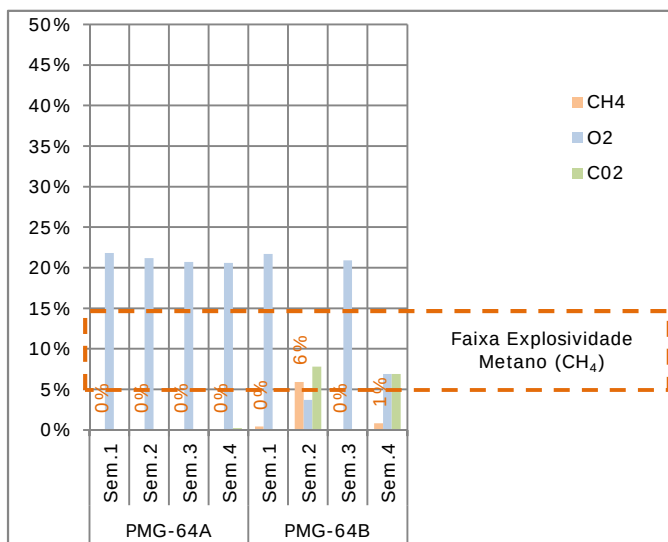

CAT

Quantidade total de Poços: 7 Pares

Período de Medição:

28 de Abril a 23 de Maio de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5 % Vol:



2 Pares


PMG-96

PMG-97

Observações:

As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

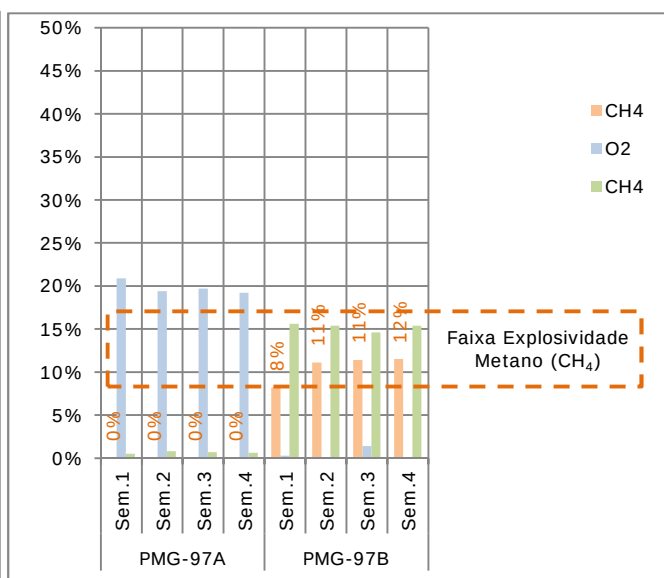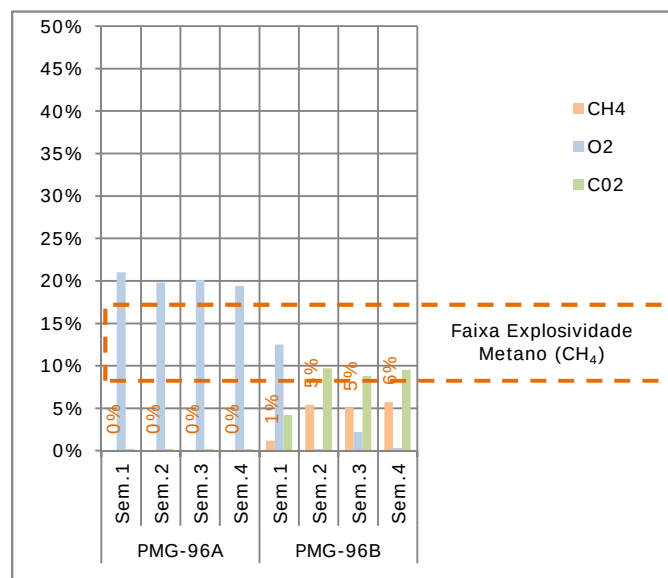


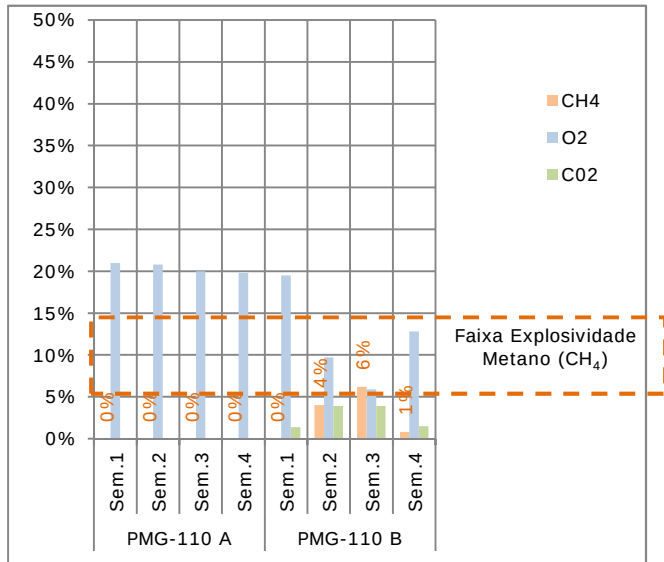GINÁSIO POLIESPORTIVO		
Quantidade	11 Pares	
Período	1 a 25 de	
Pares com concentração igual ou maior que 5 % Vol:	1 Par	PMG-110
Observações:	As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)	
		

ENFERMARIA		
Quantidade total de Poços:	7 Pares	
Período de Medição:	28 de Abril a 23 de Maio de 2014	
Pares com concentração igual ou maior que 5 % Vol:	Nenhum	
INCUBADORA		
Quantidade total de Poços:	6 Pares	
Período de Medição:	1 a 25 de Abril de 2014	
Pares com concentração igual ou maior que 5 % Vol:	Nenhum	

LARANJINHA		
Quantidade total de Poços:	3 Pares	
Período de Medição:	Prédio Demolido	

Figura 4.1.2 Croqui de localização dos poços com Metano (Abr/2014)

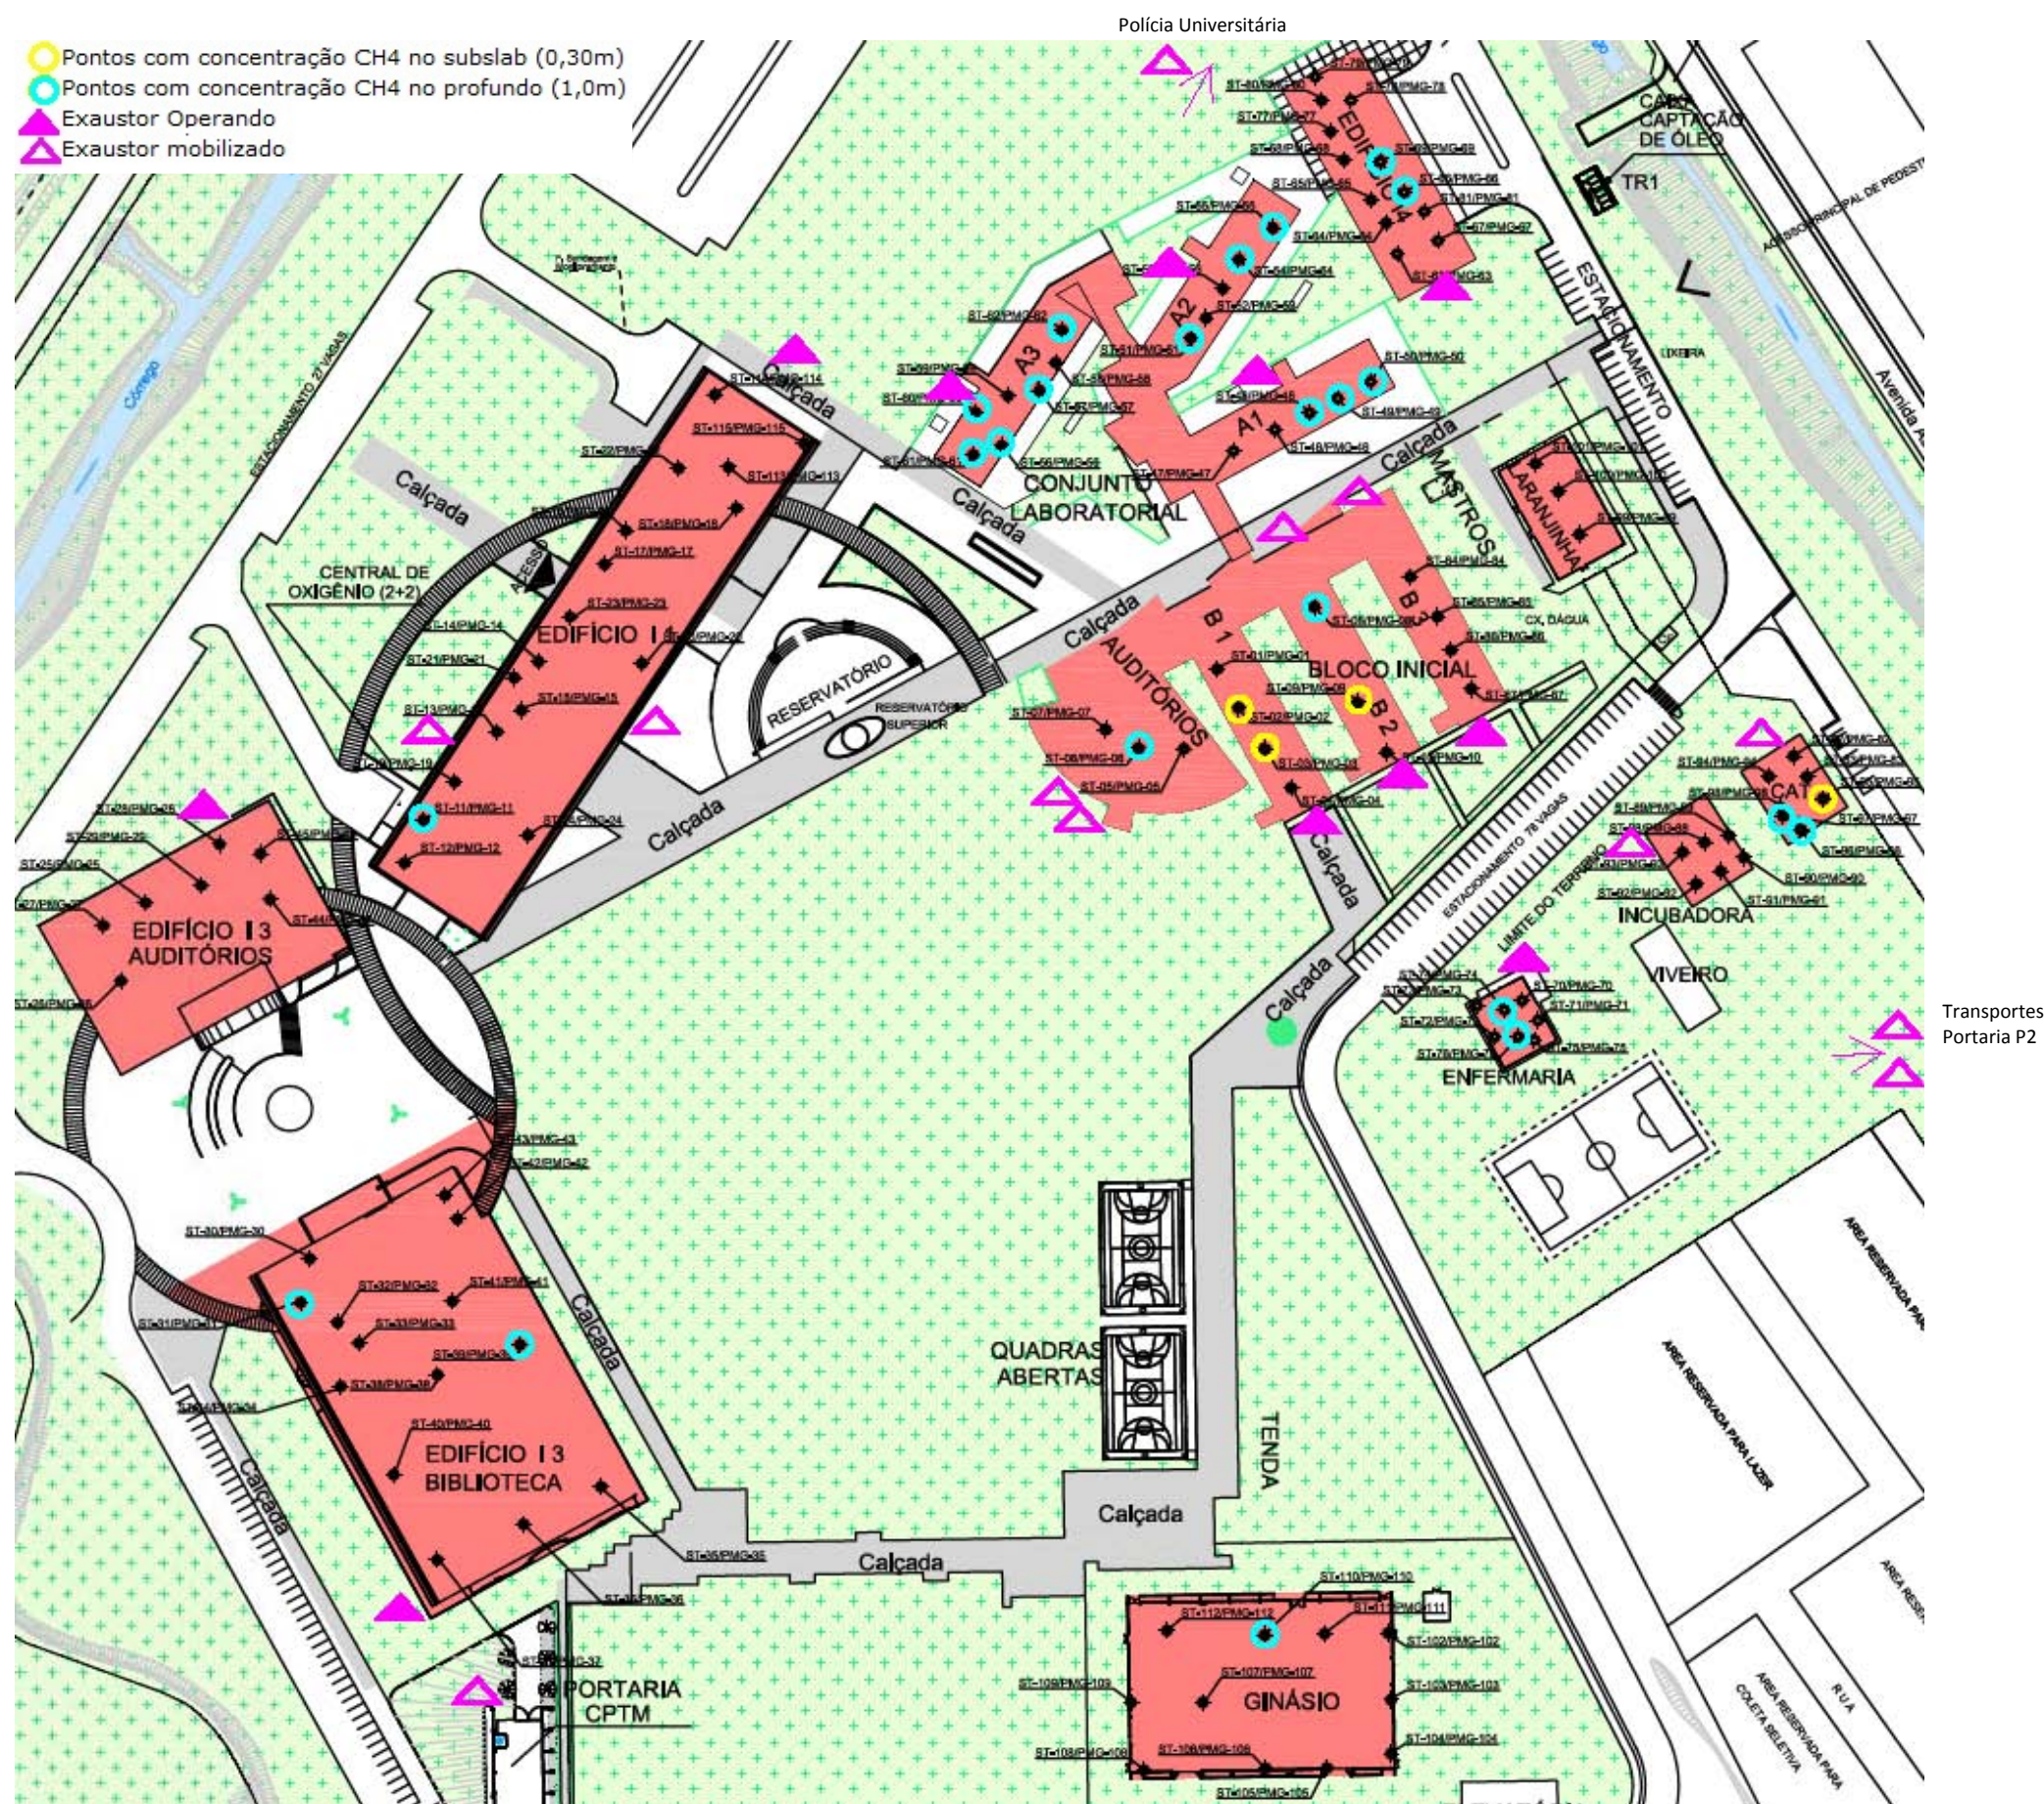

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O foco principal do trabalho é o monitoramento preventivo de intrusão de gás/vapores nos ambientes confinados, através da execução de leituras de gases em todos os poços de monitoramento.

Foram detectadas concentrações em 100% do Limite Inferior de Inflamabilidade (5% em volume) em 22 dos 112 pares de poços de gases monitorados. Sendo que destes, apenas 01 apresentou essa concentração na profundidade imediatamente abaixo das edificações (subslab 0,3m), os demais se localizam na profundidade inferior (1,0m).

Além disso, as medições realizadas em ralos e caixas de passagem em todas as edificações não apresentaram nenhuma concentração de metano, e muito baixas de VOC.

Sugere-se que não está havendo a intrusão de gases nos ambientes fechados, uma vez que o gás concentra-se na porção inferior, há medições pontuais na porção superior e não há concentração nos ralos e, além disso, nos poços em que se detectaram medidas pressão a negativa apresenta-se superior à positiva.

O nível d'água raso existente na área tende a dificultar essa migração vertical do gás, bem como as medidas já adotadas ao longo do tempo (construções com ventilação fixa, colchão de brita em subsuperfície, drenos geomecânicos) podem ter minimizado a possibilidade de adensamento de gás nesses ambientes fechados.

Também foram realizadas medidas de VOC, H₂S e CO nos poços de monitoramento e não foram detectadas concentrações, ou concentrações muito pequenas.

6. EQUIPE TÉCNICA

Carlos Frederico Egli
Eng. Civil
CREA 600493705

Alessandro Perencin
Advogado
OAB 170030

Paula Ramos da Silva
Engenheira Ambiental
CRQ 67239 / CREA 5083314530

Ariane Mantovani
Engenheira Ambiental
CREA 5063299002

Luciana Barbieri Trevisan
Engenheira Ambiental
CREA 5063657086

Tasso Slongo Trindade
Geólogo
CREA 1400005160

São Paulo, 28 de Maio de 2014.

Carlos Egli
Engenheiro Civil
CREA 600493705
WEBER Consultoria Ambiental LTDA

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CETESB-GTZ. *Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas*. 2.ed; São Paulo: CETESB, 2001.

CETESB. *Decisão de Diretoria CETESB nº 103/2007 de Junho de 2007*.

CETESB. *Manual de Produtos Químicos. Constituído de um Guia Técnico e 879 Fichas de Informação de Produto Químico*. 2003.

ANEXOS

ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO

Certificado de Calibração nº.: RBC.0231.14.rev.00

Controle Interno:

0401/14

Dados do Cliente

Nome: Weber Consultoria Ambiental Ltda.

Endereço: Avenida Vereador José Diniz, nº 3725 - São Paulo/SP

Local de realização do serviço de calibração

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil.

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Monitor de Gás Portátil, Industrial Scientific, IBRID MX6

Nº. Serie: 13051LY-001

Nº. Patrimônio: Não Consta (204)

Ident. Adicional: Não Consta

Características:

Faixas de Medição	Sensor	Alarme 1	Alarme 2	STEL	TWA
LEL(CH4) - 0 a 100%LEL	130300B032	10%	20%	xxx	xxx
O2 - 0 a 30% vol	0	xxx	xxx	xxx	xxx
H2S - 0 a 500 ppm	0	xxx	xxx	xxx	xxx
CO - 0 a 999 ppm	0	xxx	xxx	xxx	xxx
PID - 0 a 2000 ppm	01001580	50	100	100	50

Data da Calibração: 24/02/2014**Método Utilizado:** Procedimento 12.04.01.32-04

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 24,05°C ±0,96 Umidade: 46%Rh ±4,63**Informações do Termohigrômetro:**

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-003 calibrado sob o número de certificado CAL-91793/12 pela empresa ABSI Service (RBC).

Material de Referência:

Material	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Mistura 4 gases	3417/13	Linde Gases Ltda.	30/09/14
Mistura 4 gases	3416/13	Linde Gases Ltda.	30/09/14
Mistura Isobutileno	40775666	White Martins - CLF	09/08/16
Mistura Isobutileno	40820873	White Martins - CLF	02/12/16

Certificado de Calibração nº.: RBC.0231.14.rev.00

Controle Interno: 0401/14

Resultados da Calibração:

Sensor %LEL (CH ₄)	Gás de Ref. Aplicado %LEL	Medição antes do Ajuste %LEL	Média das Medições %LEL	Erro de Medição %LEL	U ₉₅ (±) %LEL	k
	50	NA	50	0	2	2,00
	10	NA	10	0	1	2,00

Sensor O ₂ (Oxigênio)	Gás de Ref. Aplicado %mol/mol	Medição antes do Ajuste %mol/mol	Média das Medições %mol/mol	Erro de Medição %mol/mol	U ₉₅ (±) %mol/mol	k
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nota: unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol.

Sensor H ₂ S (Gás Sulfídrico)	Gás de Ref. Aplicado ppm	Medição antes do Ajuste ppm	Média das Medições ppm	Erro de Medição ppm	U ₉₅ (±) ppm	k
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Sensor CO (Monóxido de Carbono)	Gás de Ref. Aplicado ppm	Medição antes do Ajuste ppm	Média das Medições ppm	Erro de Medição ppm	U ₉₅ (±) ppm	k
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Sensor PID (VOC's)	Gás de Ref. Aplicado ppm	Medição antes do Ajuste ppm	Média das Medições ppm	Erro de Medição ppm	U ₉₅ (±) ppm	k
	10,0	NA	11,5	1,5	0,4	2,65
	501,0	NA	502,6	1,6	10,4	2,87

Certificado de Calibração nº.: RBC.0231.14.rev.00

Controle Interno:

0401/14

Notas:

- 1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
- 2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
- 3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
- 4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca chancelada.
- 5 - A definição de Incerteza de Medição descrita neste certificado se encontra na norma NIT-DICLA-021.

Legendas:


STEL:	<i>Short Term Exposure Limit</i> (Média ponderada de tempo de exposição durante 15 minutos de trabalho);
TWA:	<i>Time Weighted Average</i> (Média ponderada de tempo de exposição durante 8 horas de trabalho);
%LEL:	<i>Lower Explosive Limit</i> (Limite Inferior de Explosividade);
ppm:	Partes Por Milhão;
U₉₅ (±):	Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mesurado;
K:	Fator de abrangência.

Observações:


Nenhuma.

Data da Emissão:

24/02/2014



Técnico Executante
William Oliveira



Responsável Técnico
Clean Environment Brasil
Jonas Luiz Fortti
RG 36.191.227-4
Supervisor Técnico

Acesse www.clean.com.br e conheça nossas redes sociais!

Certificado de Calibração nº.: RBC.0232.14.rev.00

Controle Interno: 0401/14

Dados do Cliente

Nome: Weber Consultoria Ambiental Ltda.
Endereço: Avenida Vereador José Diniz, nº 3725 - São Paulo/SP

Local de realização do serviço de calibração

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil.

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Monitor de Gás Portátil, Industrial Scientific, IBRID MX6

Nº. Serie: 1303372-001

Nº. Patrimonio: Não Consta (205)

Ident. Adicional: Não Consta

Características:

Faixas de Medição	Sensor	Alarme 1	Alarme 2	STEL	TWA
LEL(CH4) - 0 a 100%LEL	13013MX085	10%	20%	xxx	xxx
O2 - 0 a 30% vol	Sem sensor	xxx	xxx	xxx	xxx
H2S - 0 a 500 ppm	Sem sensor	xxx	xxx	xxx	xxx
CO - 0 a 999 ppm	Sem sensor	xxx	xxx	xxx	xxx
PID - 0 a 2000 ppm	01001515	50	100	100	50

Data da Calibração: 24/02/2014**Método Utilizado:** Procedimento 12.04.01.32-04

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 24,4°C ±0,96 Umidade: 46%Rh ±4,63**Informações do Termohigrômetro:**

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-003 calibrado sob o número de certificado CAL-91793/12 pela empresa ABSI Service (RBC).

Material de Referência:

Material	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Mistura 4 gases	3417/13	Linde Gases Ltda.	30/09/14
Mistura 4 gases	3416/13	Linde Gases Ltda.	30/09/14
Mistura Isobutileno	40775666	White Martins - CLF	09/08/16
Mistura Isobutileno	40820873	White Martins - CLF	02/12/16

Certificado de Calibração nº.: RBC.0232.14.rev.00

Controle Interno: 0401/14

Resultados da Calibração:

Sensor %LEL (CH4)	Gás de Ref. Aplicado	Medição antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	$U_{95} (\pm)$	k
	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	
	50	NA	50	0	2	
	10	NA	11	1	1	2,00

Sensor O2 (Oxigênio)	Gás de Ref. Aplicado	Medição antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	$U_{95} (\pm)$	k
	%mol/mol	%mol/mol	%mol/mol	%mol/mol	%mol/mol	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nota: unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol.

Sensor H2S (Gás Sulfídrico)	Gás de Ref. Aplicado	Medição antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	$U_{95} (\pm)$	k
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Sensor CO (Monóxido de Carbono)	Gás de Ref. Aplicado	Medição antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	$U_{95} (\pm)$	k
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Sensor PID (VOC's)	Gás de Ref. Aplicado	Medição antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	$U_{95} (\pm)$	k
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	
	10,0	NA	11,4	1,4	0,4	
	501,0	NA	502,1	1,1	10,4	2,00

Certificado de Calibração nº.: RBC.0232.14.rev.00

Controle Interno:

0401/14



Notas:

- 1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
- 2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
- 3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
- 4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca cancelada.
- 5 - A definição de Incerteza de Medição descrita neste certificado se encontra na norma NIT-DICLA-021.

Legendas:


STEL:	<i>Short Term Exposure Limit</i> (Média ponderada de tempo de exposição durante 15 minutos de trabalho);
TWA:	<i>Time Weighted Average</i> (Média ponderada de tempo de exposição durante 8 horas de trabalho);
%LEL:	<i>Lower Explosive Limit</i> (Limite Inferior de Explosividade);
ppm:	Partes Por Milhão;
U₉₅ (±):	Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mesurado;
K:	Fator de abrangência.

Observações:


Nenhuma.

Data da Emissão:

24/02/2014



Técnico Executante
William Oliveira




Responsável Técnico
Clean Environment Brasil
Jonas Luiz Fortti
RG 36.191.227-4
Supervisor Técnico

Acesse www.clean.com.br e conheça nossas redes sociais!

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

EXECUTADO POR: LANDTEC Produtos E Serviços Ambientais, Ltda.
Data de Calibração: 02 abril 2014
Número do Certificado: G501733_5/2193



Página 1 de 2



LANDTEC Produtos E Serviços Ambientais, Ltda.
Rua Pedroso de Camargo, 237 – Chácara Santo Antonio
São Paulo / SP Brasil, 04717-010

www.landtecsa.com

Aprovado por Assinatura
LANDTEC BRASIL
TÉCNICO RESPONSÁVEL
Marcus Vinicius Cunha
Marcus Vinicius
Técnico Responsável

Cliente: Weber Consultoria Ambiental LTDA

Av. Vereador Jose Diniz, 3725 - 7^Andar
Campo Belo - SP -SP
04603-020
Brasil

Descrição: GEM5000

Modelo: GEM5000

Número de Série: G501733

Accredited Results:

Metano (CH4)		
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)	Incerteza (%)
50.0	49.5	1.03
15.1	15.1	0.66
5.0	4.9	0.42

Dióxido de Carbono (CO2)		
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)	Incerteza (%)
50.0	49.9	1.19
15.2	15.2	0.71
5.0	5.0	0.43

Oxigênio (O2)		
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)	Incerteza (%)
20.9	21.0	0.25

Gas cylinders are traceable and details can be provided if requested.

Como recebidas, Leituras de CH4, CO2 registradas a: 33.6 °C/92.5 °F
como recebidas, Leitura de O2 registrada a: 24.2 °C/75.6 °F

Pressão Barométrica: 27.10 "Hg

Método de teste: O analisador é calibrado em uma câmara usando temperatura controlada e gases de referência. Todos os analisadores são calibrados de acordo com os nossos procedimentos ISP-17 usando gás de alto padrão de pureza

Todas as calibrações são executadas de acordo com ISO 17025 na Landtec uma ISO 17025:2005 - serviço de assistência credenciado através PJLA

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor of k=2, providing a level of confidence of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with NIST requirements.

The calibration results published in this certificate were obtained using equipment capable of producing results that are traceable to NIST and through NIST to the International System of Units (SI). Certification only applies to results shown. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

PJLA ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY NO. 76758

Número do Certificado

G501733_5/2193

Página 2 de 2

Non Accredited results:

Pressão dos Transdutores (polegadas por coluna d'água)					
Transdutor	Certificado(Baixo)	Leitura (Baixo)	Certificado (Alto)	Leitura (Alto)	Precisão
Static	0"	0,0"	40"	39,9"	2.0"
Differential	0"	0,0"	4"	4,0"	0.7"

Barômetro (mbar)	
Referência	Leitura do Instrumento
0918 mbar / 27.10 "Hg	0920 mbar / 27.16 "Hg

Células de Gás Adicional		
Gás	Gás Certificado (ppm)	Leitura do Instrumento (ppm)
CO	500	497
H2S	190,2	189

Adicional Informações: Vencimento: 2 Abril, 2015

Fim do Certificado

ANEXO II – TABELAS DE MEDIÇÕES DIÁRIAS MX6 (MAI / 14)

DATA		28-abr-14		29-abr-14		30-abr-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Lenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %							
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-16 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-17 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-17 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-18 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-18 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-20 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-20 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-22 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-22 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-23 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-23 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-113 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-113 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-114 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-114 B	-	-	0,0	10 %	0,0	12 %
Edifício I-1 Parte 2	PMG-115 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-115 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-14 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-14 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-21 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-21 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-15 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-15 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-13 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-13 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-19 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-19 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-11 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-11 B	-	-	0,0	100 %	0,0	100 %
	PMG-12 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-12 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
I-3 Auditórios	PMG-24 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-24 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-25 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-25 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-26 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-26 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-27 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-27 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-28 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-28 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-29 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-29 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-44 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-44 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-45 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-45 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%

DATA		28-abr-14		29-abr-14		30-abr-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 % L							
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-30 B	0,6	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-31 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-31 B	-	-	0,0	57 %	0,0	61 %
	PMG-32 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-32 B	0,0	0%	0,0	0%	1,2	0%
	PMG-33 A	0,0	0%	0,0	0%	1,3	0%
	PMG-33 B	0,0	0%	0,0	0%	3,2	0%
	PMG-34 A	0,0	0%	0,1	0%	0,6	0%
	PMG-34 B	0,0	0%	0,0	0%	2,7	0%
	PMG-35 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-35 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-36 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-36 B	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%
	PMG-37 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-37 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-38 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-38 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-39 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-39 B	-	-	0,0	100 %	0,0	100 %
	PMG-40 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-40 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-41 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-41 B	0,0	0%	0,0	0%	1,5	0%
	PMG-42 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-42 B	-	-	1,3	12 %	1,5	10 %
	PMG-43 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-43 B	0,0	0%	0,0	0%	1,0	0%
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-63 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-64 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-64 B	-	-	0,0	6 %	0,0	8 %
	PMG-65 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-65 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-66 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-66 B	-	-	0,0	100 %	0,0	100 %
	PMG-67 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-67 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-68 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-68 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-69 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-69 B	-	-	0,0	52 %	0,0	47 %
	PMG-77 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-77 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-78 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-78 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-79 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-79 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-80 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-80 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-81 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%

DATA		28-abr-14		29-abr-14		30-abr-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 % L							
Conjunto Laboratorial	PMG-81 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-46 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-46 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-47 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-47 B	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%
	PMG-48 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-48 B	-	-	0,0	100 %	0,5	100 %
	PMG-49 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-49 B	-	-	0,0	28 %	0,0	30 %
	PMG-50 A	-	-	0,0	0%	0,0	4 %
	PMG-50 B	-	-	0,0	100 %	0,7	100 %
	PMG-51 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-51 B	-	-	0,6	100 %	0,0	25 %
	PMG-52 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-52 B	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%
	PMG-53 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-53 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-54 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-54 B	-	-	0,0	34 %	0,0	48 %
	PMG-55 A	-	-	0,3	0%	0,0	0%
	PMG-55 B	-	-	1,2	100 %	0,3	100 %
	PMG-56 A	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%
	PMG-56 B	0,0	0%	1,6	0%	0,0	0%
	PMG-57 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-57 B	-	-	0,0	100 %	0,5	100 %
	PMG-58 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-58 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-59 A	-	-	0,2	0%	0,0	0%
	PMG-59 B	-	-	1,0	100 %	0,4	100 %
	PMG-60 A	-	-	0,1	0%	0,0	0%
	PMG-60 B	-	-	1,1	15 %	0,0	10 %
	PMG-61 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-61 B	-	-	0,7	100 %	0,0	100 %
	PMG-62 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-62 B	-	-	0,4	100 %	0,3	100 %

DATA		28-abr-14		29-abr-14		30-abr-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 % L							
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-01 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-02 A	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-02 B	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-03 A	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-03 B	0,0	100 %	-	-	0,0	100 %
	PMG-04 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-04 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-05 A	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-05 B	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-06 A	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-06 B	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-07 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-07 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-08 A	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-08 B	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-09 A	-	-	0,0	0%	0,0	9 %
	PMG-09 B	-	-	0,0	100 %	0,0	100 %
	PMG-10 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-10 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-84 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-84 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-85 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-85 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-86 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-86 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-87 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-87 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Enfermaria	PMG-70 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-70 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-71 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-71 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-72 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-72 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-73 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-73 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-74 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-74 B	-	-	0,0	32 %	0,0	27 %
	PMG-75 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-75 B	-	-	0,0	18 %	0,0	11 %
	PMG-76 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-76 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%

DATA		28-abr-14		29-abr-14		30-abr-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 % L							
CAT	PMG-82 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-82 B	-	-	0,0	10 %	0,0	12 %
	PMG-83 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-83 B	-	-	0,0	11 %	0,0	8 %
	PMG-94 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-94 B	-	-	0,0	10 %	0,0	13 %
	PMG-95 A	-	-	0,0	0%	0,0	5 %
	PMG-95 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-96 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-96 B	-	-	0,1	68 %	0,0	72 %
	PMG-97 A	-	-	0,0	0%	0,4	0%
	PMG-97 B	-	-	0,0	100 %	0,7	100 %
	PMG-98 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-98 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%
Incubadora	PMG-88 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-88 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-89 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-89 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-90 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-90 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-91 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-91 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-92 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-92 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-93 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-93 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Laranjeira	PMG-99	Prédio Demolido					
	PMG-100						
	PMG-101						
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-103	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-104	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-105	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-106	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-107	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-108	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-109 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-109 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-110 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-110 B	-	-	0,0	0%	0,0	13 %
	PMG-111 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-111 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-112 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%

DATA		5-mai-14		6-mai-14		7-mai-14		8-mai-14		9-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL											
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,1	0%	0,0	0%
	PMG-16 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	1,2	0%	0,0	0%
	PMG-17 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-17 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,8	0%
	PMG-18 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,2	0%	0,0	0%
	PMG-18 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,9	0%	0,0	0%
	PMG-20 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-20 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,2	0%	0,0	0%
	PMG-22 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-22 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-23 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-23 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%
	PMG-113 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-113 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-114 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-114 B	0,0	20 %	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	3 %	1,0	19 %
	PMG-115 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-115 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,3	0%
	PMG-14 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,8	0%	0,9	0%
	PMG-21 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-21 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-15 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-15 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,9	0%	0,0	0%
	PMG-13 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-13 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-19 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-19 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-11 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-11 B	0,0	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %	1,4	100 %
	PMG-12 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,3	0%
	PMG-12 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,9	0%
	PMG-24 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-24 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,5	0%
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,0	0%
	PMG-25 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,0	0%
	PMG-26 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,0	0%
	PMG-26 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,0	0%
	PMG-27 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,2	0%
	PMG-27 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,0	0%
	PMG-28 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,0	0%
	PMG-28 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,0	0%
	PMG-29 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,0	0%
	PMG-29 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,0	0%
	PMG-44 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,0	0%
	PMG-44 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,0	0%
	PMG-45 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,0	0%
	PMG-45 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	-	-	0,0	0%

DATA		5-mai-14		6-mai-14		7-mai-14		8-mai-14		9-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL											
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-30 B	0,0	0%	0,7	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-31 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-31 B	0,0	61 %	0,0	60 %	GEM	GEM	0,0	63 %	0,0	100 %
	PMG-32 A	0,0	0%	0,4	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-32 B	0,5	0%	1,3	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-33 A	0,0	0%	0,5	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-33 B	0,9	0%	1,8	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,3	0%
	PMG-34 A	0,3	0%	0,7	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-34 B	0,7	0%	2,1	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-35 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,1	0%	0,0	0%
	PMG-35 B	0,4	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,7	0%	0,0	0%
	PMG-36 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-36 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,5	0%	0,2	0%
	PMG-37 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-37 B	0,3	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-38 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-38 B	0,4	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-39 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,2	0%	0,5	0%
	PMG-39 B	0,7	100 %	1,3	100 %	GEM	GEM	1,3	100 %	1,4	100 %
	PMG-40 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-40 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-41 A	0,0	0%	0,1	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-41 B	0,3	0%	0,8	0%	GEM	GEM	0,3	0%	0,0	0%
	PMG-42 A	0,2	0%	0,4	0%	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%
	PMG-42 B	1,1	8 %	2,1	8 %	GEM	GEM	2,8	8 %	0,3	9 %
	PMG-43 A	0,0	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-43 B	0,9	0%	1,2	0%	GEM	GEM	0,4	0%	0,2	0%
Edifício I-4	PMG-63 A	GEM	GEM	0,8	0%	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-63 B	GEM	GEM	2,2	0%	0,5	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-64 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-64 B	GEM	GEM	3,5	47 %	1,4	25 %	0,0	23 %	0,0	13 %
	PMG-65 A	GEM	GEM	1,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-65 B	GEM	GEM	2,8	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-66 A	GEM	GEM	0,5	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-66 B	GEM	GEM	2,8	100 %	0,4	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %
	PMG-67 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-67 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-68 A	GEM	GEM	0,8	0%	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-68 B	GEM	GEM	2,3	0%	0,5	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-69 A	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-69 B	GEM	GEM	1,8	39 %	1,2	43 %	0,0	41 %	0,0	38 %
	PMG-77 A	GEM	GEM	0,2	0%	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-77 B	GEM	GEM	0,6	0%	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-78 A	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-78 B	GEM	GEM	1,2	0%	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-79 A	GEM	GEM	0,9	0%	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-79 B	GEM	GEM	2,1	0%	0,5	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-80 A	GEM	GEM	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-80 B	GEM	GEM	0,8	3 %	0,7	10 %	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-81 A	GEM	GEM	0,9	0%	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-81 B	GEM	GEM	2,1	0%	0,4	0%	-	-	0,0	0%

DATA		5-mai-14		6-mai-14		7-mai-14		8-mai-14		9-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL											
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-46 B	0,0	0%	0,0	0,0	0,5	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-47 A	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-47 B	0,0	2%	0,0	0,0	0,9	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-48 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-48 B	0,5	100%	0,6	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%
	PMG-49 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-49 B	0,0	40%	0,0	61%	0,0	48%	GEM	GEM	0,0	16%
	PMG-50 A	0,0	3%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-50 B	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%
	PMG-51 A	0,0	9%	0,0	4%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-51 B	0,0	100%	0,0	100%	0,5	100%	GEM	GEM	0,5	100%
	PMG-52 A	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-52 B	0,0	0%	0,0	0%	1,8	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-53 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-53 B	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-54 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-54 B	0,0	22%	0,0	10%	1,6	21%	GEM	GEM	0,9	28%
	PMG-55 A	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-55 B	0,0	0%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%
	PMG-56 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-56 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-57 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-57 B	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%
	PMG-58 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-58 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-59 A	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-59 B	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,4	100%
	PMG-60 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-60 B	0,0	12%	0,0	52%	0,5	45%	GEM	GEM	0,0	13%
	PMG-61 A	0,2	0%	0,0	0%	0,9	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-61 B	0,6	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%
	PMG-62 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-62 B	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%

DATA		5-mai-14		6-mai-14		7-mai-14		8-mai-14		9-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL											
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-01 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	3 %	0,0	12 %	0,0	7 %
	PMG-02 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-02 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	18 %	0,0	9 %	0,0	5 %
	PMG-03 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-03 B	0,3	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %
	PMG-04 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-04 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-05 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-05 B	0,0	10 %	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-06 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-06 B	0,0	18 %	GEM	GEM	0,0	7 %	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-07 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-07 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	2 %
	PMG-08 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-08 B	0,0	7 %	GEM	GEM	0,0	12 %	0,0	10 %	0,0	12 %
	PMG-09 A	0,0	33 %	GEM	GEM	0,0	51 %	0,0	56 %	0,0	66 %
	PMG-09 B	0,4	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %
	PMG-10 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-10 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-84 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-84 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%
	PMG-85 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-85 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-86 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-86 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-87 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-87 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Enfermaria	PMG-70 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-70 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-71 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-71 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-72 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-72 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-73 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-73 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-74 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-74 B	0,0	19 %	GEM	GEM	0,0	18 %	0,0	17 %	0,0	18 %
	PMG-75 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-75 B	0,0	5 %	GEM	GEM	0,0	4 %	0,0	4 %	0,0	3 %
	PMG-76 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	-	-	0,0	0%
	PMG-76 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	-	-	0,0	0%

DATA		5-mai-14		6-mai-14		7-mai-14		8-mai-14		9-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL											
CAT	PMG-82 A	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %
	PMG-82 B	GEM	GEM	0,0	17 %	0,0	19 %	0,0	20 %	0,0	22 %
	PMG-83 A	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %
	PMG-83 B	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	6 %	0,0	0 %	0,0	0 %
	PMG-94 A	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %
	PMG-94 B	GEM	GEM	0,0	8 %	0,0	11 %	0,0	13 %	0,0	13 %
	PMG-95 A	GEM	GEM	0,0	9 %	0,0	14 %	0,0	22 %	0,0	28 %
	PMG-95 B	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %
	PMG-96 A	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %
	PMG-96 B	GEM	GEM	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %
	PMG-97 A	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %
	PMG-97 B	GEM	GEM	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %
	PMG-98 A	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %
	PMG-98 B	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %
Incubadora	PMG-88 A	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	-	-	0,0	0 %
	PMG-88 B	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	-	-	0,0	0 %
	PMG-89 A	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	-	-	0,0	0 %
	PMG-89 B	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	-	-	0,0	0 %
	PMG-90 A	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	-	-	0,0	0 %
	PMG-90 B	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	-	-	0,0	0 %
	PMG-91 A	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	-	-	0,0	0 %
	PMG-91 B	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	-	-	0,0	0 %
	PMG-92 A	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	-	-	0,0	0 %
	PMG-92 B	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	-	-	0,0	0 %
	PMG-93 A	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	-	-	0,0	0 %
	PMG-93 B	GEM	GEM	0,0	0 %	0,0	0 %	-	-	0,0	0 %
Laranjeira	PMG-99	Prédio Demolido									
	PMG-100										
	PMG-101										
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	0 %
	PMG-103	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	0 %
	PMG-104	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	0 %
	PMG-105	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	0 %
	PMG-106	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	0 %
	PMG-107	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	0 %
	PMG-108	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	0 %
	PMG-109 A	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	0 %
	PMG-109 B	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	0 %
	PMG-110 A	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	0 %
	PMG-110 B	0,0	0 %	0,0	7 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	12 %
	PMG-111 A	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	0 %
	PMG-111 B	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	0 %
	PMG-112 A	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0 %	GEM	GEM	0,0	0 %

DATA		12-mai-14		13-mai-14		14-mai-14		15-mai-14		16-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL											
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,1	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-16 B	0,4	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-17 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-17 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,2	0%	0,0	0%
	PMG-18 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-18 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-20 A	0,2	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-20 B	0,9	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-22 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-22 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-23 A	0,5	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-23 B	0,8	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-113 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-113 B	0,5	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-114 A	0,4	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-114 B	0,9	20 %	0,0	18 %	GEM	GEM	0,3	12 %	0,0	3 %
	PMG-115 A	0,3	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-115 B	0,9	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,3	0%	0,0	0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-14 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-21 A	0,2	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,1	0%	0,2	0%
	PMG-21 B	0,5	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,5	0%
	PMG-15 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-15 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-13 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-13 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-19 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-19 B	0,6	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-11 A	0,4	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,2	0%	0,0	0%
	PMG-11 B	1,3	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,6	100 %	0,0	100 %
	PMG-12 A	0,0	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-12 B	0,5	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-24 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-24 B	0,5	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-25 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-26 A	0,2	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-26 B	0,5	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-27 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,3	0%
	PMG-27 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-28 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,2	0%	0,0	0%
	PMG-28 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%
	PMG-29 A	0,4	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-29 B	0,7	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-44 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-44 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-45 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,4	0%	0,0	0%
	PMG-45 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,7	0%	0,0	0%

DATA		12-mai-14		13-mai-14		14-mai-14		15-mai-14		16-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL											
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,3	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-30 B	0,9	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-31 A	0,2	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-31 B	0,7	60 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	64 %	0,0	60 %
	PMG-32 A	0,6	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-32 B	1,2	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-33 A	0,9	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-33 B	1,4	0%	0,4	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-34 A	0,2	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,3	0%	0,0	0%
	PMG-34 B	0,7	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%
	PMG-35 A	0,2	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-35 B	0,6	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,5	0%
	PMG-36 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-36 B	0,4	0%	0,3	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-37 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-37 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,3	0%
	PMG-38 A	0,3	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-38 B	0,5	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-39 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,3	0%	0,0	0%
	PMG-39 B	0,4	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	1,0	100 %	0,5	100 %
	PMG-40 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-40 B	0,2	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-41 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,2	0%
	PMG-41 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,7	0%
	PMG-42 A	0,3	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,6	0%	0,4	0%
	PMG-42 B	1,3	9 %	0,0	10 %	GEM	GEM	2,1	7 %	1,2	7 %
	PMG-43 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,4	0%
	PMG-43 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,9	0%
Edifício I-4	PMG-63 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-63 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-64 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-64 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-65 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-65 B	GEM	GEM	0,8	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	5 %
	PMG-66 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-66 B	GEM	GEM	0,0	100 %	1,3	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %
	PMG-67 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-67 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-68 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-68 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-69 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-69 B	GEM	GEM	0,0	29 %	0,0	37 %	0,0	32 %	0,0	27 %
	PMG-77 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-77 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-78 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-78 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-79 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-79 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-80 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-80 B	GEM	GEM	0,0	4 %	0,0	0%	0,0	0%	0,0	4 %
	PMG-81 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-81 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%

DATA		12-mai-14		13-mai-14		14-mai-14		15-mai-14		16-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL											
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0	0%	0,0	0,0	0,1	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-46 B	0,0	0%	0,0	0,0	0,5	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-47 A	0,0	0%	0,0	0,0	0,5	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-47 B	0,0	0%	0,0	0,0	0,8	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-48 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	1 %	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-48 B	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %
	PMG-49 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-49 B	0,0	47 %	0,0	35 %	0,0	39 %	GEM	GEM	0,0	21 %
	PMG-50 A	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-50 B	0,0	100 %	0,0	100 %	0,5	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %
	PMG-51 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-51 B	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %
	PMG-52 A	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-52 B	0,0	0%	0,0	0%	1,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-53 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-53 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	2 %	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-54 A	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-54 B	0,0	49 %	0,0	59 %	0,7	60 %	GEM	GEM	0,0	100 %
	PMG-55 A	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-55 B	0,0	100 %	0,0	100 %	0,8	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %
	PMG-56 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-56 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-57 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-57 B	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %
	PMG-58 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-58 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-59 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-59 B	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %
	PMG-60 A	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-60 B	0,9	39 %	0,4	36 %	0,4	20 %	GEM	GEM	0,0	19 %
	PMG-61 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-61 B	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %
	PMG-62 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-62 B	0,0	100 %	0,0	100 %	0,2	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %

DATA		12-mai-14		13-mai-14		14-mai-14		15-mai-14		16-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL											
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,4	0%	0,5	0%	0,0	0%
	PMG-01 B	0,0	6%	GEM	GEM	0,8	32%	0,8	19%	0,0	100%
	PMG-02 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,9	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-02 B	0,0	0%	GEM	GEM	2,1	100%	0,4	100%	0,0	100%
	PMG-03 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-03 B	0,0	100%	GEM	GEM	1,5	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-04 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-04 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-05 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-05 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%	0,3	0%
	PMG-06 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-06 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	8%	0,0	4%
	PMG-07 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-07 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-08 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,2	0%	0,4	0%	0,7	0%
	PMG-08 B	0,0	54%	GEM	GEM	2,0	100%	1,5	100%	1,2	100%
	PMG-09 A	0,0	100%	GEM	GEM	0,4	25%	0,0	11%	0,5	4%
	PMG-09 B	0,0	100%	GEM	GEM	1,2	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-10 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-10 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,8	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-84 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-84 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-85 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-85 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	3%	0,0	6%
	PMG-86 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-86 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-87 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-87 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Enfermaria	PMG-70 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-70 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-71 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-71 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-72 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-72 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-73 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-73 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-74 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%
	PMG-74 B	0,0	13%	GEM	GEM	0,0	12%	0,0	12%	0,6	11%
	PMG-75 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-75 B	0,0	2%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-76 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-76 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%

DATA		12-mai-14		13-mai-14		14-mai-14		15-mai-14		16-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL											
CAT	PMG-82 A	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-82 B	GEM	GEM	1,3	15%	0,4	18%	0,0	23%	0,4	26%
	PMG-83 A	GEM	GEM	0,2	0%	0,8	0%	0,0	0%	0,6	0%
	PMG-83 B	GEM	GEM	0,9	5%	1,4	6%	0,0	7%	1,0	5%
	PMG-94 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-94 B	GEM	GEM	0,5	16%	0,0	17%	0,0	15%	0,5	15%
	PMG-95 A	GEM	GEM	0,8	35%	0,4	38%	0,0	30%	0,7	41%
	PMG-95 B	GEM	GEM	0,9	0%	0,7	0%	0,0	0%	0,8	0%
	PMG-96 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-96 B	GEM	GEM	0,0	100%	2,1	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-97 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-97 B	GEM	GEM	0,3	100%	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-98 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-98 B	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Incubadora	PMG-88 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-88 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-89 A	GEM	GEM	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0,1	0%
	PMG-89 B	GEM	GEM	0,7	0%	0,3	0%	0,5	0,0	0,7	0%
	PMG-90 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-90 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0,0	0,0	0%
	PMG-91 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0,1	0%
	PMG-91 B	GEM	GEM	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0,5	0%
	PMG-92 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-92 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-93 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
	PMG-93 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%
Laranjeira	PMG-99	Prédio Demolido									
	PMG-100										
	PMG-101										
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-103	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-104	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-105	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-106	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,2	0%
	PMG-107	0,0	0%	0,2	0%	0,6	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-108	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-109 A	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-109 B	0,0	0%	0,4	0%	0,8	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-110 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-110 B	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	GEM	GEM	0,7	0%
	PMG-111 A	0,0	0%	0,2	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-111 B	0,0	0%	0,7	0%	0,7	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-112 A	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	GEM	GEM	0,0	0%

DATA		19-mai-14		20-mai-14		21-mai-14		22-mai-14		23-mai-14			
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)		
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL													
Edifício I-1	Parte 1	PMG-16 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-16 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-17 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-17 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-18 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-18 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-20 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-20 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-22 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-22 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-23 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-23 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-113 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-113 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-114 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-114 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	6 %	0,0	3 %	
		PMG-115 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-115 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
Edifício I-1	Parte 2	PMG-14 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-14 B	0,2	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-21 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-21 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-15 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-15 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-13 A	Obstruído por arquivo deslizante					GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
		PMG-13 B						GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
		PMG-19 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-19 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-11 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-11 B	0,0	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %	0,8	100 %	
		PMG-12 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-12 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-24 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		PMG-24 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
		I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
			PMG-25 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
PMG-26 A	0,0		0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-26 B	0,0		0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-27 A	0,3		0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-27 B	0,5		0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-28 A	0,0		0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-28 B	0,0		0%	0,5	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-29 A	0,0		0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-29 B	0,0		0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-44 A	0,2		0%	0,4	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-44 B	0,7		0%	0,6	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-45 A	0,0		0%	0,3	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-45 B	0,0		0%	0,5	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%		

DATA		19-mai-14		20-mai-14		21-mai-14		22-mai-14		23-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL											
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%
	PMG-30 B	0,5	0%	0,0	0%	GEM	GEM	1,3	0%	0,0	0%
	PMG-31 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,3	0%
	PMG-31 B	0,0	60 %	0,0	63 %	GEM	GEM	0,0	39 %	1,4	58 %
	PMG-32 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-32 B	0,0	0%	0,4	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-33 A	0,0	0%	0,3	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-33 B	0,0	0%	0,9	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-34 A	0,0	0%	0,3	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-34 B	0,0	0%	0,7	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-35 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-35 B	0,3	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-36 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-36 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-37 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-37 B	0,4	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-38 A	0,0	0%	0,3	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-38 B	0,4	0%	0,7	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-39 A	0,1	0%	0,5	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-39 B	0,7	100 %	1,3	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %	1,8	100 %
	PMG-40 A	0,3	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-40 B	0,7	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-41 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-41 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-42 A	0,5	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,5	0%
	PMG-42 B	1,3	7 %	0,7	6 %	GEM	GEM	0,4	6 %	1,8	7 %
	PMG-43 A	0,1	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-43 B	0,7	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
Edifício I-4	PMG-63 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-63 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-64 A	GEM	GEM	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-64 B	GEM	GEM	0,6	3 %	0,0	3 %	0,0	23 %	0,0	49 %
	PMG-65 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-65 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-66 A	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-66 B	GEM	GEM	1,3	100 %	0,0	100 %	0,7	100 %	0,0	100 %
	PMG-67 A	GEM	GEM	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-67 B	GEM	GEM	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-68 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-68 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-69 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-69 B	GEM	GEM	0,0	9 %	0,0	7 %	0,0	4 %	0,5	3 %
	PMG-77 A	GEM	GEM	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-77 B	GEM	GEM	0,7	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%
	PMG-78 A	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-78 B	GEM	GEM	1,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-79 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-79 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-80 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-80 B	GEM	GEM	0,0	4 %	0,0	5 %	0,0	5 %	0,0	5 %
	PMG-81 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-81 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%

DATA		19-mai-14		20-mai-14		21-mai-14		22-mai-14		23-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75%LEL											
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0	0%	0,5	0,0	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-46 B	0,0	0%	1,3	0,0	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-47 A	0,0	0%	0,7	0,0	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-47 B	0,0	0%	1,6	0,0	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-48 A	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-48 B	0,0	100 %	0,8	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %
	PMG-49 A	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-49 B	0,0	59 %	0,6	46 %	0,0	37 %	GEM	GEM	0,6	7 %
	PMG-50 A	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-50 B	0,0	100 %	0,9	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,7	100 %
	PMG-51 A	0,0	0%	0,2	0%	0,7	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-51 B	0,0	100 %	0,9	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,4	100 %
	PMG-52 A	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-52 B	0,0	0%	1,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-53 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-53 B	0,0	49 %	0,0	61 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	66 %
	PMG-54 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,5	0%
	PMG-54 B	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,8	100 %
	PMG-55 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-55 B	0,0	100 %	0,5	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,7	100 %
	PMG-56 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-56 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-57 A	Sala Trancada									
	PMG-57 B										
	PMG-58 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-58 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-59 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-59 B	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %
	PMG-60 A	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-60 B	1,3	45 %	0,0	48 %	0,0	30 %	GEM	GEM	0,5	15 %
	PMG-61 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-61 B	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,3	100 %
	PMG-62 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-62 B	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %

DATA		19-mai-14		20-mai-14		21-mai-14		22-mai-14		23-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL											
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-01 B	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %	0,0	100 %	0,5	100 %
	PMG-02 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-02 B	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	62 %	0,0	100 %	0,0	100 %
	PMG-03 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-03 B	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %
	PMG-04 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-04 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-05 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-05 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,6	0%	0,0	0%	0,0	5 %
	PMG-06 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-06 B	0,0	23 %	GEM	GEM	0,0	100 %	0,0	64 %	0,0	5 %
	PMG-07 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-07 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-08 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-08 B	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %	0,0	100 %	0,5	100 %
	PMG-09 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	10 %	0,0	10 %	0,0	8 %
	PMG-09 B	0,0	100 %	GEM	GEM	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %
	PMG-10 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	1,3	0%
	PMG-10 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-84 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-84 B	0,0	3 %	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,7	5 %
	PMG-85 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	1,2	0%
	PMG-85 B	0,0	8 %	GEM	GEM	0,9	10 %	0,5	9 %	2,7	23 %
	PMG-86 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-86 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-87 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-87 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Enfermaria	PMG-70 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-70 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-71 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-71 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%
	PMG-72 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-72 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-73 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-73 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-74 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-74 B	0,0	10 %	GEM	GEM	0,0	9 %	0,0	9 %	0,0	9 %
	PMG-75 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-75 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-76 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-76 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%

DATA		19-mai-14		20-mai-14		21-mai-14		22-mai-14		23-mai-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75 %LEL											
CAT	PMG-82 A	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-82 B	GEM	GEM	1,4	20 %	0,0	14 %	0,0	12 %	0,0	17 %
	PMG-83 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-83 B	GEM	GEM	0,0	7 %	0,0	8 %	0,0	5 %	0,4	7 %
	PMG-94 A	GEM	GEM	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%
	PMG-94 B	GEM	GEM	0,7	11 %	0,0	13 %	0,0	13 %	1,3	9 %
	PMG-95 A	GEM	GEM	0,0	40 %	0,0	51 %	0,0	59 %	0,0	51 %
	PMG-95 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-96 A	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%
	PMG-96 B	GEM	GEM	1,8	100 %	0,0	100 %	0,8	100 %	0,0	100 %
	PMG-97 A	GEM	GEM	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-97 B	GEM	GEM	1,5	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %	0,0	100 %
Incubadora	PMG-98 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-98 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-88 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-88 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-89 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-89 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-90 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-90 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-91 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-91 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-92 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-92 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Laranjeira	PMG-93 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-93 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-99	Prédio Demolido									
Ginásio Poliesportivo	PMG-100										
	PMG-101										
	PMG-102	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-103	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-104	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-105	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-106	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-107	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-108	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	Andaime	
	PMG-109 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-109 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-110 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-110 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-111 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-111 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-112 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%

ANEXO III – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS GEM 5000 (MAI / 14)

DATA		Semana 1: 28/04 a 30/04/2014							
POÇOS		CH ₄ (% Vol.)	Pico CH ₄ (% Vol.)	CO ₂ (% Vol.)	O ₂ (% Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (% Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5 % e 15 % ; maior que 15 %.									
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A								
	PMG-16 B								
	PMG-17 A								
	PMG-17 B								
	PMG-18 A								
	PMG-18 B								
	PMG-20 A								
	PMG-20 B								
	PMG-22 A								
	PMG-22 B								
	PMG-23 A								
	PMG-23 B								
	PMG-113 A								
	PMG-113 B								
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,7%	0,0	0,0	78,2%	-0,05
	PMG-114 B	0,0%	0,00%	0,1%	21,8%	0,0	0,0	78,1%	-0,01
	PMG-115 A								
	PMG-115 B								
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A								
	PMG-14 B								
	PMG-21 A								
	PMG-21 B								
	PMG-15 A								
	PMG-15 B								
	PMG-13 A								
	PMG-13 B								
	PMG-19 A								
	PMG-19 B								
	PMG-11 A								
	PMG-11 B	0,0%	0,0%	3,2%	18,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,03
	PMG-12 A	17,3 %	27,5 %	9,9%	9,5%	2,0	0,0	63,3%	0,10
	PMG-12 B								
	PMG-24 A								
	PMG-24 B								
I-3 Auditórios	PMG-25 A								
	PMG-25 B								
	PMG-26 A								
	PMG-26 B								
	PMG-27 A								
	PMG-27 B								
	PMG-28 A								
	PMG-28 B								
	PMG-29 A								
	PMG-29 B								
	PMG-44 A								
	PMG-44 B								
	PMG-45 A								
	PMG-45 B								

DATA		Semana 1: 28/04 a 30/04/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%.									
I-3 Biblioteca	PMG-30 A								
	PMG-30 B								
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,4%	0,0	0,0	78,6%	0,02
	PMG-31 B	1,5 %	1,8 %	13,9%	4,6%	0,0	0,0	80,0%	0,02
	PMG-32 A								
	PMG-32 B								
	PMG-33 A								
	PMG-33 B								
	PMG-34 A								
	PMG-34 B								
	PMG-35 A								
	PMG-35 B								
	PMG-36 A								
	PMG-36 B								
	PMG-37 A								
	PMG-37 B								
	PMG-38 A								
	PMG-38 B								
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,2%	0,0	0,0	78,4%	0,03
	PMG-39 B	3,6 %	3,6 %	10,5%	9,0%	0,0	0,0	76,9%	0,04
	PMG-40 A								
	PMG-40 B								
	PMG-41 A								
	PMG-41 B								
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,7%	0,0	0,0	78,2%	0,01
	PMG-42 B	0,4 %	0,4 %	16,5%	0,9%	0,0	0,0	82,2%	0,08
	PMG-43 A								
	PMG-43 B								
Edifício I-4	PMG-63 A								
	PMG-63 B								
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,8%	0,0	0,0	78,1%	0,01
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	0,1%	21,7%	0,0	0,0	78,2%	-0,03
	PMG-65 A								
	PMG-65 B								
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,4%	28,6%	0,0	0,0	78,0%	0,01
	PMG-66 B	33,5 %	34,7 %	18,4%	11,5%	4,0	0,0	36,6%	0,03
	PMG-67 A								
	PMG-67 B								
	PMG-68 A								
	PMG-68 B								
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	0,22
	PMG-69 B	1,7 %	1,7 %	2,0%	18,7%	0,0	0,0	78,6%	0,17
	PMG-77 A								
	PMG-77 B								
	PMG-78 A								
	PMG-78 B								
	PMG-79 A								
	PMG-79 B								
	PMG-80 A								
	PMG-80 B								
	PMG-81 A								
	PMG-81 B								

DATA		Semana 1: 28/04 a 30/04/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% .									
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A								
	PMG-46 B								
	PMG-47 A								
	PMG-47 B								
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,6%	0,0	0,0	78,1%	0,00
	PMG-48 B	26,4 %	27,0 %	7,6%	4,8%	0,0	0,0	61,2%	-0,10
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,1%	0,0	0,0	78,2%	0,04
	PMG-49 B	4,3 %	5,7 %	12,9%	2,2%	0,0	0,0	80,7%	2,33
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,4%	0,0	0,0	78,2%	-0,02
	PMG-50 B	13,8 %	45,8 %	16,6%	15,0%	0,0	10,0	64,6%	-0,06
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,2%	0,0	0,0	78,3%	-0,03
	PMG-51 B	0,0%	0,3 %	0,1%	21,7%	0,0	0,0	78,2%	-0,05
	PMG-52 A								
	PMG-52 B								
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,8%	0,0	0,0	78,1%	-0,01
	PMG-53 B	0,0%	0,0%	6,7%	11,1%	0,0	1,0	82,2%	-0,02
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,01
	PMG-54 B	2,3 %	2,7 %	5,8%	1,7%	0,0	1,0	90,2%	-0,03
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,5%	0,0	0,0	78,2%	0,03
	PMG-55 B	3,4 %	5,6 %	4,4%	15,1%	0,0	0,0	77,1%	0,00
	PMG-56 A								
	PMG-56 B								
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,8%	0,0	0,0	78,0%	-0,02
	PMG-57 B	39,1 %	42,7 %	13,2%	3,9%	0,0	0,0	43,8%	-0,08
	PMG-58 A								
	PMG-58 B								
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,9%	0,0	0,0	78,0%	-0,12
	PMG-59 B	23,1 %	23,1 %	10,7%	10,1%	0,0	0,0	56,2%	-0,18
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,9%	0,0	0,0	78,0%	-0,08
	PMG-60 B	3,6 %	3,6 %	11,4%	1,3%	0,0	0,0	83,7%	-0,07
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,8%	0,0	0,0	78,0%	-0,07
	PMG-61 B	21,1 %	24,7 %	7,3%	10,9%	0,0	0,0	60,7%	0,06
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,8%	0,0	0,0	75,0%	0,02
	PMG-62 B	14,9 %	19,1 %	13,1%	4,1%	0,0	0,0	67,9%	1,59

DATA		Semana 1: 28/04 a 30/04/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% .									
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A								
	PMG-01 B								
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,4%	0,0	0,0	78,4%	-0,03
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	-15,96
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,07
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,7%	0,0	0,0	78,0%	-0,23
	PMG-04 A								
	PMG-04 B								
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,4%	0,0	0,0	78,4%	-0,01
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,02
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,01
	PMG-06 B	0,0%	0,0%	0,2%	21,4%	0,0	0,0	78,4%	0,01
	PMG-07 A								
	PMG-07 B								
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	0,00
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	4,60
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	3,9%	14,4%	0,0	0,0	81,7%	-0,91
	PMG-09 B	0,1%	0,1%	2,2%	20,9%	0,0	0,0	76,8%	0,09
	PMG-10 A								
	PMG-10 B								
	PMG-84 A								
	PMG-84 B								
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	0,0	0,0	78,4%	0,04
	PMG-85 B	0,0%	0,2%	8,7%	5,3%	0,0	0,0	86,0%	0,02
	PMG-86 A								
	PMG-86 B								
	PMG-87 A								
	PMG-87 B								
Enfermaria	PMG-70 A								
	PMG-70 B								
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,0%	21,8%	0,0	0,0	78,2%	-0,09
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	1,9%	9,3%	0,0	0,0	88,8%	-0,35
	PMG-72 A								
	PMG-72 B								
	PMG-73 A								
	PMG-73 B								
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,7%	0,0	0,0	78,2%	0,02
	PMG-74 B	1,3%	1,3%	0,2%	9,1%	0,0	0,0	89,4%	-0,20
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,7%	0,0	0,0	78,2%	-0,06
	PMG-75 B	0,7%	0,7%	4,9%	0,4%	9,0	0,0	94,0%	-0,09
	PMG-76 A								
	PMG-76 B								

DATA		Semana 1: 28/04 a 30/04/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%.									
CAT	PMG-82 A	0,0%	0,0%	11,3%	9,1%	0,0	0,0	79,6%	0,09
	PMG-82 B	0,5%	0,5%	17,0%	3,0%	0,0	0,0	79,5%	0,03
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	6,0%	14,2%	0,0	0,0	79,8%	-0,03
	PMG-83 B	0,1%	0,1%	12,2%	7,8%	0,0	0,0	79,9%	-0,06
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,03
	PMG-94 B	0,7%	0,7%	19,5%	0,2%	1,0	0,0	79,6%	-0,05
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	5,3%	9,1%	0,0	0,0	85,6%	-0,02
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	14,4%	1,8%	0,0	0,0	83,8%	-0,15
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,01
	PMG-96 B	1,2%	1,2%	4,2%	12,5%	0,0	0,0	82,1%	-0,01
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,5%	0,03
	PMG-97 B	8,2%	8,2%	15,6%	0,3%	5,0	0,0	75,9%	-0,09
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,3%	0,0	0,0	78,2%	0,09
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,6%	0,0	0,0	78,2%	0,03
Incubadora	PMG-88 A								
	PMG-88 B								
	PMG-89 A								
	PMG-89 B								
	PMG-90 A								
	PMG-90 B								
	PMG-91 A								
	PMG-91 B								
	PMG-92 A								
	PMG-92 B								
Ginásio Poliesportivo	PMG-93 A								
	PMG-93 B								
	PMG-102								
	PMG-103								
	PMG-104								
	PMG-105								
	PMG-106								
	PMG-107								
	PMG-108								
	PMG-109 A								
	PMG-109 B								
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	0,0	0,0	78,9%	0,02
	PMG-110 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,5%	0,0	0,0	79,1%	0,00
	PMG-111 A								
	PMG-111 B								
	PMG-112								

DATA		Semana 2: 05/05 a 08/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%.									
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	7,4%	14,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,06
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	7,5%	14,2%	0,0	0,0	78,3%	0,03
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	6,5%	14,4%	0,0	0,0	79,1%	0,08
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	7,0%	13,7%	0,0	0,0	79,3%	0,09
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	6,6%	14,3%	0,0	0,0	79,1%	0,07
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	6,2%	14,2%	0,0	0,0	79,6%	0,02
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,2%	0,0	0,0	78,3%	0,01
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,3%	20,0%	0,0	0,0	78,7%	0,02
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,4%	0,0	0,0	78,2%	-0,03
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	7,0%	14,2%	0,0	0,0	78,8%	0,02
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0	0,0	78,9%	0,02
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	3,7%	17,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,03
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,4%	0,0	0,0	78,3%	-0,10
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	4,1%	16,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,08
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	0,01
	PMG-114 B	0,1%	0,10%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	0,03
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,4%	0,0	0,0	78,3%	0,02
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,01
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,04
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,1%	0,0	0,0	78,7%	0,02
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	0,03
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	7,1%	14,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,02
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,09
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	3,8%	17,4%	0,0	0,0	78,8%	0,10
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,4%	0,0	0,0	78,3%	0,04
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	4,0%	16,8%	0,0	0,0	79,3%	0,02
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,7%	0,0	0,0	78,2%	-0,01
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	4,5%	17,4%	0,0	0,0	78,1%	0,00
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	4,0%	15,7%	0,0	0,0	80,3%	-0,05
	PMG-11 B	20,0%	21,1%	13,6%	4,0%	2,0	0,0	62,4%	-0,05
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,6%	0,0	0,0	78,2%	-0,01
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	4,1%	16,7%	0,0	0,0	79,3%	-0,02
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	3,0%	17,2%	0,0	0,0	79,8%	-0,05
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	4,7%	15,6%	0,0	0,0	79,6%	0,02
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	0,09
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	4,5%	16,6%	0,0	0,0	78,8%	0,01
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0,0	0,0	79,5%	0,02
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	7,3%	11,5%	0,0	0,0	81,1%	0,06
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	3,1%	15,4%	0,0	0,0	81,4%	0,07
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	4,9%	14,0%	0,0	0,0	81,1%	0,03
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,7%	17,1%	0,0	0,0	80,2%	0,03
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	11,0%	8,1%	0,0	0,0	80,9%	0,06
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	0,0	0,0	79,2%	0,05
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	4,3%	16,4%	0,0	0,0	79,3%	0,09
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	2,7%	16,1%	0,0	0,0	81,2%	0,03
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	3,8%	14,8%	0,0	0,0	81,4%	0,07
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,7%	17,7%	0,0	0,0	80,6%	0,01
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	1,9%	17,6%	0,0	0,0	80,5%	-0,06

DATA		Semana 2: 05/05 a 08/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%.									
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	0,03
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	8,9%	10,6%	0,0	0,0	80,5%	-0,01
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,4%	0,0	0,0	79,8%	0,13
	PMG-31 B	1,1 %	3,8 %	15,3%	2,9%	0,0	0,0	80,7%	-0,06
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,5%	0,0	0,0	79,7%	-0,06
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	12,3%	6,8%	0,0	0,0	80,9%	-0,01
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,01
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	15,7%	3,3%	0,0	0,0	81,0%	-0,03
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,6%	0,0	0,0	79,8%	-0,08
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	3,4%	17,1%	0,0	0,0	79,5%	0,13
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	0,02
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	2,8%	18,9%	0,0	0,0	78,3%	0,04
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	0,01
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,4%	0,0	0,0	78,9%	0,00
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,5%	0,0	0,0	78,3%	-0,02
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,7%	0,0	0,0	78,3%	-0,01
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,02
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	0,04
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,03
	PMG-39 B	6,5 %	6,8 %	16,9%	0,6%	0,0	0,0	76,0%	0,04
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0,0	0,0	78,7%	0,07
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	0,05
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,5%	0,0	0,0	78,2%	0,02
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,02
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,0%	17,5%	0,0	0,0	79,5%	-0,03
	PMG-42 B	0,7 %	0,7 %	16,2%	0,9%	0,0	0,0	82,2%	0,09
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,02
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	0,0	0,0	78,6%	0,01
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,01
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,0%	0,0	0,0	79,6%	-0,03
	PMG-64 A	0,0%	0,1 %	0,1%	21,2%	0,0	0,0	78,6%	0,03
	PMG-64 B	5,9 %	6,1 %	7,8%	3,7%	0,0	0,0	82,6%	-3,00
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,05
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0,0	0,0	78,8%	0,05
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0,0	0,0	78,9%	0,02
	PMG-66 B	3,6 %	45,7 %	18,4%	1,9%	12,0	3,0	76,1%	-0,14
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,01
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	2,1%	19,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,02
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,03
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	2,8%	17,1%	0,0	0,0	80,1%	0,03
	PMG-69 A	0,0%	0,3 %	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	0,02
	PMG-69 B	4,3 %	4,3 %	15,2%	0,8%	0,0	0,0	79,7%	-0,20
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,04
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	5,1%	13,8%	0,0	0,0	81,1%	-0,06
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	0,03
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	8,0%	10,8%	0,0	0,0	81,2%	-0,02
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0,0	0,0	78,9%	0,00
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,04
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	0,12
	PMG-80 B	0,7 %	0,7 %	1,0%	18,0%	0,0	0,0	80,3%	0,06
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	0,07
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	1,4%	15,8%	0,0	0,0	82,8%	0,00

DATA		Semana 2: 05/05 a 08/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%.									
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	0,0	0,0	79,1%	0,06
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	6,6%	10,1%	0,0	0,0	83,3%	-0,02
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,03
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	10,4%	7,1%	0,0	0,0	82,5%	0,02
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	2,2%	18,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,09
	PMG-48 B	25,7 %	25,7 %	7,5%	6,8%	0,0	0,0	59,9%	-0,41
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	0,01
	PMG-49 B	3,2 %	3,2 %	13,8%	1,5%	0,0	0,0	81,5%	1,33
	PMG-50 A	0,1 %	0,2 %	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	0,07
	PMG-50 B	66,3 %	66,3 %	16,7%	0,3%	0,0	0,0	16,7%	0,04
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,07
	PMG-51 B	61,0 %	61,2 %	10,9%	1,1%	0,0	0,0	27,0%	0,17
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,09
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,10
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,30
	PMG-53 B	0,0%	0,0%	8,9%	3,2%	0,0	0,0	87,9%	-0,12
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	-0,20
	PMG-54 B	1,5 %	1,5 %	6,0%	1,7%	0,0	0,0	90,8%	-0,19
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,04
	PMG-55 B	50,6 %	50,6 %	18,4%	3,4%	4,0	0,0	27,6%	0,32
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,14
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	3,0%	16,2%	0,0	0,0	80,8%	0,03
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,02
	PMG-57 B	40,9 %	40,9 %	15,4%	1,0%	0,0	0,0	42,7%	-0,20
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	0,02
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	10,0%	5,0%	0,0	0,0	85,0%	0,03
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,16
	PMG-59 B	4,9 %	5,1 %	4,8%	16,1%	0,0	0,0	74,3%	-0,14
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,05
	PMG-60 B	1,5 %	1,8 %	9,7%	3,9%	0,0	0,0	84,9%	0,04
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,06
	PMG-61 B	40,8 %	40,8 %	14,1%	0,3%	0,0	0,0	44,8%	0,11
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	0,0	0,0	78,9%	0,00
	PMG-62 B	17,4 %	18,1 %	13,4%	4,0%	0,0	0,0	65,2%	0,01

DATA			Semana 2: 05/05 a 08/05/2014							
POÇOS			CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15 %.										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,5%	0,00
	PMG-01	B	0,0%	0,0%	0,2%	21,6%	0,0	0,0	78,2%	0,01
	PMG-02	0	0,0%	0,0%	0,2%	21,4%	0,0	0,0	78,4%	-0,34
	PMG-02	B	1,8 %	1,8 %	6,8%	12,2%	0,0	4,0	79,2%	-0,03
	PMG-03	A	0,1 %	0,1 %	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,4%	0,02
	PMG-03	B	25,4 %	26,2 %	4,5%	13,0%	0,0	10,0	57,1%	3,15
	PMG-04	A	0,1 %	0,1 %	0,6%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,07
	PMG-04	B	0,1 %	0,1 %	4,9%	14,7%	0,0	0,0	80,3%	-0,03
	PMG-05	A	0,1 %	0,1 %	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,09
	PMG-05	B	4,3 %	4,3 %	5,1%	18,7%	0,0	3,0	71,9%	-0,03
	PMG-06	A	0,1 %	0,1 %	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,4%	0,02
	PMG-06	B	2,5 %	2,5 %	1,6%	20,1%	0,0	3,0	75,8%	-0,01
	PMG-07	A	0,1 %	0,1 %	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,6%	0,01
	PMG-07	B	2,9 %	2,9 %	4,9%	18,6%	0,0	5,0	73,6%	-0,08
	PMG-08	A	0,1 %	0,1 %	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,10
	PMG-08	B	4,9 %	11,0 %	11,6%	4,7%	2,0	1,0	78,8%	0,02
	PMG-09	A	3,4 %	3,4 %	13,4%	1,0%	1,0	1,0	82,2%	-0,28
	PMG-09	B	24,2 %	24,2 %	9,9%	7,7%	0,0	0,0	58,2%	0,06
	PMG-10	A	0,0%	0,0%	2,7%	18,0%	0,0	0,0	79,3%	-0,23
	PMG-10	B	0,1 %	0,1 %	8,3%	13,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,02
	PMG-84	A	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	0,03
	PMG-84	B	0,0%	0,0%	4,9%	14,2%	0,0	0,0	80,9%	-0,03
	PMG-85	A	0,0%	0,0%	1,4%	18,2%	0,0	0,0	80,4%	-0,03
	PMG-85	B	0,4 %	0,4 %	8,2%	5,1%	0,0	0,0	86,3%	-0,52
	PMG-86	A	0,0%	0,0%	1,1%	19,0%	0,0	0,0	79,9%	-0,08
	PMG-86	B	0,0%	0,0%	2,0%	17,1%	0,0	0,0	80,9%	-0,26
	PMG-87	A	0,0%	0,0%	0,9%	11,8%	0,0	0,0	87,2%	-0,81
	PMG-87	B	0,0%	0,0%	5,0%	13,3%	0,0	0,0	81,7%	0,06
Enfermaria	PMG-70	A	0,0%	0,0%	0,1%	21,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,13
	PMG-70	B	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	-0,11
	PMG-71	A	0,0%	0,0%	0,0%	21,3%	0,0	0,0	78,7%	0,12
	PMG-71	B	0,0%	0,0%	2,5%	10,2%	0,0	0,0	87,3%	-0,44
	PMG-72	A	0,0%	0,0%	0,1%	21,2%	0,0	0,0	78,7%	-0,10
	PMG-72	B	0,0%	0,0%	1,8%	17,0%	0,0	0,0	81,2%	-0,19
	PMG-73	A	0,0%	0,0%	0,1%	21,2%	0,0	0,0	78,7%	-0,06
	PMG-73	B	0,0%	0,0%	0,6%	19,1%	0,0	0,0	80,3%	-0,25
	PMG-74	A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,03
	PMG-74	B	1,7 %	1,7 %	0,3%	1,2%	2,0	0,0	96,8%	-0,08
	PMG-75	A	0,0%	0,0%	0,1%	21,2%	0,0	0,0	78,7%	-0,20
	PMG-75	B	0,4 %	0,4 %	5,1%	0,8%	6,0	0,0	93,7%	-0,08
	PMG-76	A	0,1 %	0,1 %	0,1%	21,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,12
	PMG-76	B	0,0%	0,0%	4,7%	10,2%	0,0	0,0	85,1%	-0,07

DATA		Semana 2: 05/05 a 08/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%.									
CAT	PMG-82 A	0,0%	0,0%	11,4%	7,9%	0,0	0,0	80,0%	-0,02
	PMG-82 B	1,2 %	1,8 %	18,8%	0,3%	0,0	0,0	79,7%	0,06
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	8,5%	10,0%	0,0	0,0	81,5%	0,10
	PMG-83 B	0,5 %	0,5 %	12,0%	7,2%	0,0	1,0	80,3%	0,00
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,9%	18,9%	0,0	0,0	80,2%	-2,05
	PMG-94 B	0,8 %	0,8 %	19,0%	0,2%	1,0	0,0	80,0%	-0,88
	PMG-95 A	1,0 %	1,0 %	8,1%	0,4%	0,0	0,0	90,5%	-0,09
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	10,5%	6,0%	0,0	1,0	83,5%	0,03
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	0,2%	19,8%	0,0	0,0	80,0%	0,01
	PMG-96 B	5,4 %	5,4 %	9,7%	0,2%	0,0	0,0	84,7%	1,49
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,4%	0,0	0,0	79,8%	0,14
	PMG-97 B	11,1 %	11,8 %	15,4%	0,1%	4,0	0,0	73,4%	0,32
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,01
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	1,8%	18,9%	0,0	0,0	79,3%	0,23
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,5%	0,0	0,0	80,0%	-0,01
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	2,1%	17,2%	0,0	0,0	80,7%	0,02
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,0%	0,0	0,0	80,4%	0,01
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,1%	15,3%	0,0	0,0	81,6%	0,02
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,0%	0,0	0,0	80,5%	0,01
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	2,7%	16,3%	0,0	0,0	81,0%	-0,04
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,4%	19,5%	0,0	0,0	80,1%	-0,02
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	2,1%	16,4%	0,0	0,0	81,5%	0,01
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,0%	0,0	0,0	79,6%	-0,03
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	2,3%	16,8%	0,0	0,0	80,9%	-0,01
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,5%	0,0	0,0	80,0%	0,00
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	3,4%	15,7%	0,0	0,0	80,9%	0,01
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	0,01
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	0,00
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0,0	0,0	79,5%	0,02
	PMG-105	0,0%	0,0%	3,7%	16,0%	0,0	0,0	80,3%	-0,01
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	0,0	0,0	79,6%	0,07
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	0,0	0,0	79,6%	0,01
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0,0	0,0	78,8%	0,04
	PMG-109 A	0,1 %	0,1 %	0,2%	19,6%	0,0	0,0	80,1%	-0,01
	PMG-109 B	0,1 %	0,1 %	2,1%	14,9%	0,0	0,0	83,2%	0,20
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	0,01
	PMG-110 B	4,0 %	4,0 %	3,9%	9,7%	1,0	0,0	82,4%	0,02
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	0,04
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	0,07
	PMG-112	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	0,03

DATA		Semana 3: 12/05 a 16/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%.									
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	9,2%	11,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,01
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	13,2%	8,0%	0,0	0,0	78,8%	0,09
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,7%	16,6%	0,0	0,0	79,7%	0,00
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	8,9%	11,1%	0,0	0,0	80,0%	0,00
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,01
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	7,3%	13,0%	0,0	0,0	79,7%	-0,37
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,09
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,01
	PMG-22 A	0,0%	0,1 %	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	0,23
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	8,8%	11,7%	0,0	0,0	79,5%	0,03
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,2%	0,0	0,0	79,5%	-0,05
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	4,9%	15,7%	0,0	0,0	79,4%	0,02
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0,0	0,0	78,8%	0,01
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	4,0%	16,0%	0,0	0,0	80,0%	-0,02
	PMG-114 A	0,0%	0,1 %	0,1%	21,0%	0,0	0,0	78,9%	0,00
	PMG-114 B	0,2 %	0,20 %	0,1%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,04
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,09
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	3,6%	17,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,02
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	10,7%	8,3%	0,0	0,0	81,0%	0,03
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	15,2%	3,1%	0,0	0,0	81,7%	0,02
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	4,0%	16,3%	0,0	0,0	79,7%	-0,01
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	8,4%	12,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,16
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,02
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	3,7%	16,5%	0,0	0,0	79,8%	-0,03
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	5,2%	15,3%	0,0	0,0	79,5%	0,17
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	6,8%	14,0%	0,0	0,0	79,2%	0,00
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	2,6%	18,2%	0,0	0,0	79,2%	0,02
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	4,7%	16,4%	0,0	0,0	78,9%	0,02
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	4,5%	15,5%	0,0	0,0	80,0%	-0,01
	PMG-11 B	6,3 %	9,5 %	4,8%	14,9%	0,0	0,0	74,0%	0,04
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	11,1%	8,6%	0,0	0,0	80,3%	-0,04
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	12,5%	6,7%	0,0	0,0	80,8%	-0,04
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	1,8%	18,9%	0,0	0,0	79,3%	0,03
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	4,8%	16,1%	0,0	0,0	79,1%	0,07
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,03
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	4,5%	16,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,03
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,3%	0,0	0,0	79,7%	0,00
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	7,7%	11,8%	0,0	0,0	80,5%	0,05
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	3,2%	16,0%	0,0	0,0	80,8%	-0,22
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	12,6%	2,7%	0,0	0,0	84,7%	-0,07
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,5%	17,9%	0,0	0,0	79,6%	0,02
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	11,0%	8,0%	0,0	0,0	81,0%	0,04
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	0,04
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	4,3%	16,6%	0,0	0,0	79,1%	0,00
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	2,7%	17,1%	0,0	0,0	80,2%	-0,03
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	3,9%	16,0%	0,0	0,0	80,1%	-0,07
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,9%	0,0	0,0	79,5%	-0,03
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,7%	0,0	0,0	79,4%	-0,09

DATA		Semana 3: 12/05 a 16/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%.									
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,06
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	12,7%	6,6%	0,0	0,0	80,7%	0,07
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,4%	0,0	0,0	79,8%	-0,06
	PMG-31 B	4,1 %	4,1 %	17,0%	0,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,48
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	0,0	0,0	79,6%	-0,65
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	10,7%	8,9%	0,0	0,0	80,4%	0,00
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	0,01
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	15,5%	3,5%	0,0	0,0	81,0%	0,02
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,5%	0,0	0,0	79,9%	-0,08
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	6,1%	14,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,04
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	0,00
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	3,3%	17,4%	0,0	0,0	79,3%	0,01
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	0,00
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	13,8%	4,8%	0,0	0,0	81,4%	-0,03
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,3%	0,04
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	5,0%	15,8%	0,0	0,0	79,2%	-0,01
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	0,07
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	2,4%	17,2%	0,0	0,0	80,4%	0,06
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	0,00
	PMG-39 B	6,2 %	6,3 %	16,7%	0,7%	0,0	0,0	76,4%	-0,04
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	0,0	0,0	79,7%	0,08
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	1,8%	18,5%	0,0	0,0	79,7%	0,08
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	0,01
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	0,02
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,1%	17,0%	0,0	0,0	79,9%	0,04
	PMG-42 B	0,6 %	0,6 %	15,8%	1,4%	0,0	0,0	82,2%	0,06
Edifício I-4	PMG-43 A	0,0%	0,0%	3,1%	17,7%	0,0	0,0	79,2%	0,03
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	0,0%	20,7%	0,0	0,0	79,3%	0,03
	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,0%	20,8%	0,0	0,0	79,2%	0,01
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	2,3%	18,0%	0,0	0,0	79,7%	-0,01
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	0,01
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	-4,70
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,0%	20,6%	0,0	0,0	79,4%	-0,03
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	3,2%	12,3%	0,0	0,0	84,5%	0,00
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	0,0	0,0	79,3%	-0,02
	PMG-66 B	3,6 %	44,6 %	17,7%	3,5%	0,0	1,0	75,2%	-0,08
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,8%	0,0	0,0	78,1%	-0,03
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,8%	0,0	0,0	78,2%	-0,01
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0,0	0,0	79,1%	0,04
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	2,1%	18,3%	0,0	0,0	79,6%	-0,32
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,2%	19,8%	0,0	0,0	80,0%	0,09
	PMG-69 B	2,4 %	2,4 %	12,9%	3,7%	0,0	0,0	81,0%	-0,11
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	0,04
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	3,4%	16,6%	0,0	0,0	80,0%	0,03
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,03
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	8,5%	11,5%	0,0	0,0	80,0%	-0,07
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,2%	0,0	0,0	78,7%	-0,09
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	0,0	0,0	78,6%	0,03
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	0,0	0,0	78,9%	0,01
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,9%	18,9%	0,0	0,0	80,2%	-0,06
	PMG-81 A	0,0%	0,2 %	0,1%	21,6%	0,0	0,0	78,2%	-0,09
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	1,1%	18,6%	0,0	0,0	80,3%	-0,08

DATA		Semana 3: 12/05 a 16/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%.									
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,9%	0,0	0,0	78,0%	-0,01
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	6,2%	14,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,23
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	0,01
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	4,7%	12,4%	0,0	0,0	82,9%	0,02
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,04
	PMG-48 B	21,7 %	21,7 %	8,5%	1,9%	0,0	0,0	67,8%	-6,75
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,10
	PMG-49 B	0,0%	0,4 %	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,18
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,02
	PMG-50 B	57,0 %	57,0 %	16,0%	0,4%	1,0	0,0	26,6%	-0,03
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	0,01
	PMG-51 B	33,2 %	33,2 %	9,4%	3,2%	0,0	0,0	54,2%	0,14
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	0,00
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0,0	0,0	79,5%	-0,03
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	0,01
	PMG-53 B	0,6 %	0,6 %	4,5%	12,4%	0,0	1,0	82,5%	-0,07
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,6%	0,0	0,0	79,9%	-0,11
	PMG-54 B	3,6 %	3,8 %	6,3%	1,4%	0,0	0,0	88,7%	0,10
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	0,01
	PMG-55 B	63,5 %	63,5 %	21,1%	0,9%	5,0	0,0	14,5%	-0,15
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,76
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	4,5%	14,2%	0,0	0,0	81,3%	-0,24
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,11
	PMG-57 B	29,0 %	29,0 %	12,8%	4,8%	0,0	1,0	53,4%	-0,17
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0,0	0,0	78,9%	-0,08
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	6,2%	12,0%	0,0	0,0	81,8%	-0,26
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	0,03
	PMG-59 B	5,5 %	45,0 %	5,0%	16,5%	0,0	3,0	73,0%	-0,16
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,11
	PMG-60 B	0,1 %	0,2 %	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,21
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	0,07
	PMG-61 B	37,5 %	37,5 %	14,0%	0,2%	0,0	0,0	48,3%	-0,05
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,2%	0,0	0,0	78,7%	-0,17
	PMG-62 B	17,7 %	17,7 %	15,7%	0,8%	0,0	0,0	65,8%	0,59

DATA		Semana 3: 12/05 a 16/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5 % e 15 % ; maior que 15 %.									
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	0,02
	PMG-01 B	3,5 %	3,5 %	4,9%	20,6%	0,0	0,0	71,0%	-0,12
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,58
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	0,0	0,0	78,6%	-2,92
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	0,04
	PMG-03 B	40,9 %	65,0 %	4,6%	10,9%	0,0	0,0	43,6%	1,17
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	0,01
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	5,7%	13,3%	0,0	0,0	81,0%	0,02
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,01
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	0,02
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,1%	19,3%	0,0	0,0	80,6%	-0,04
	PMG-06 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,06
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,1%	0,0	0,0	79,8%	0,00
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	0,02
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	0,0	0,0	79,7%	0,11
	PMG-08 B	2,7 %	3,3 %	7,1%	11,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,03
	PMG-09 A	5,4 %	5,5 %	9,2%	9,4%	0,0	0,0	76,0%	-1,91
	PMG-09 B	42,8 %	42,8 %	17,0%	2,1%	0,0	0,0	38,1%	-1,72
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	2,8%	17,1%	0,0	0,0	80,1%	-0,05
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	5,7%	14,6%	0,0	0,0	79,7%	-0,06
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	0,0	79,1%	-0,05
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	12,6%	3,8%	0,0	0,0	83,6%	-0,11
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	1,7%	17,6%	0,0	0,0	80,7%	-0,03
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	9,6%	1,2%	0,0	0,0	89,2%	-0,10
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	0,0	0,0	79,2%	-0,20
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	1,3%	19,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,14
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	0,7%	13,3%	0,0	0,0	86,0%	-0,04
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	5,0%	14,2%	0,0	0,0	80,8%	-0,03
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,14
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,4%	19,5%	0,0	0,0	80,1%	-0,01
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,0%	20,6%	0,0	0,0	79,4%	-0,18
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	2,7%	6,8%	0,0	0,0	90,5%	-0,42
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,23
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,2%	15,1%	0,0	0,0	83,7%	-0,14
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,06
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,7%	17,7%	0,0	0,0	81,6%	-0,01
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,3%	0,01
	PMG-74 B	0,9 %	0,9 %	0,3%	4,0%	0,0	0,0	94,8%	-0,09
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,14
	PMG-75 B	0,1 %	0,1 %	5,1%	3,4%	2,0	0,0	91,4%	0,04
	PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,03
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	4,7%	9,3%	0,0	0,0	86,0%	-0,01

DATA		Semana 3: 12/05 a 16/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%.									
CAT	PMG-82 A	0,0%	0,0%	11,4%	9,1%	0,0	0,0	79,6%	0,01
	PMG-82 B	1,0%	1,0%	18,4%	0,8%	0,0	0,0	79,8%	0,04
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	5,7%	14,0%	0,0	0,0	80,3%	-0,06
	PMG-83 B	0,2%	0,2%	8,8%	11,0%	0,0	0,0	80,0%	0,11
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	0,0	0,0	79,2%	-1,11
	PMG-94 B	1,4%	1,4%	19,0%	0,2%	1,0	0,0	79,4%	-0,15
	PMG-95 A	1,3%	1,3%	6,2%	5,8%	0,0	0,0	86,7%	-0,02
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	10,6%	7,4%	0,0	0,0	82,0%	-0,53
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0,0	0,0	79,8%	-0,06
	PMG-96 B	5,1%	5,1%	8,8%	2,2%	0,0	0,0	83,9%	0,08
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	0,0	0,0	79,6%	0,03
	PMG-97 B	11,4%	11,4%	14,6%	1,4%	4,0	1,0	72,4%	-0,07
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	0,08
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,2%	0,0	0,0	79,0%	0,09
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	2,6%	19,1%	0,0	0,0	78,3%	0,01
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	2,6%	19,0%	0,0	0,0	78,4%	0,09
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,16
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,7%	17,6%	0,0	0,0	78,7%	0,13
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	0,03
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	4,0%	15,9%	0,0	0,0	80,1%	-0,01
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,29
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	6,4%	12,3%	0,0	0,0	81,3%	-0,14
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	0,11
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	5,1%	14,7%	0,0	0,0	80,2%	0,14
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	1,3%	18,9%	0,0	0,0	79,8%	-0,13
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	4,1%	16,1%	0,0	0,0	79,8%	-0,04
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,01
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,1%	20,3%	0,0	0,0	79,6%	-0,01
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,4%	19,7%	0,0	0,0	79,9%	0,00
	PMG-105	0,0%	0,0%	3,5%	16,3%	0,0	0,0	80,2%	0,02
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,4%	19,8%	0,0	0,0	79,8%	-0,04
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,2%	19,9%	0,0	0,0	79,9%	0,03
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,2%	19,9%	0,0	0,0	79,9%	-0,07
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,2%	19,8%	0,0	0,0	80,0%	0,02
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	2,0%	14,5%	0,0	0,0	83,5%	0,15
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,0%	0,0	0,0	79,9%	0,11
	PMG-110 B	6,2%	6,2%	3,9%	5,9%	0,0	0,0	84,0%	-0,03
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,01
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	0,0	0,0	79,5%	-0,02
	PMG-112	0,0%	0,0%						0,03

DATA		Semana 4: 19/05/2014 a 23/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%.									
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	9,3%	11,6%	0,0	0,0	79,1%	0,06
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	12,5%	8,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,03
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	6,8%	14,2%	0,0	0,0	79,0%	0,00
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	9,4%	11,5%	0,0	0,0	79,1%	0,02
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	0,01
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,6%	16,3%	0,0	0,0	80,1%	0,02
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,02
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,6%	0,0	0,0	79,2%	0,01
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	0,04
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	8,7%	11,7%	0,0	0,0	79,6%	-0,01
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	0,0	0,0	79,3%	0,02
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	4,5%	16,3%	0,0	0,0	79,2%	0,07
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,01
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	3,6%	16,4%	0,0	0,0	80,0%	-0,02
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,07
	PMG-114 B	0,0%	0,00%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,10
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,08
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	4,1%	17,1%	0,0	0,0	78,8%	0,00
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	11,3%	7,6%	0,0	0,0	71,1%	0,07
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	16,1%	1,7%	0,0	0,0	82,2%	-0,05
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	5,3%	15,0%	0,0	0,0	79,7%	-0,02
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	0,1%	21,3%	0,0	0,0	78,6%	0,00
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,06
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	5,2%	15,8%	0,0	0,0	79,0%	0,07
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,01
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	5,0%	16,0%	0,0	0,0	79,0%	0,07
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	2,3%	18,5%	0,0	0,0	79,2%	0,00
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	4,5%	16,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,02
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	4,7%	14,7%	0,0	0,0	80,6%	0,04
	PMG-11 B	16,9%	17,0%	15,1%	1,7%	2,0	0,0	66,3%	-0,07
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	10,5%	8,5%	0,0	0,0	80,9%	-0,03
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	11,5%	6,6%	0,0	0,0	81,9%	0,03
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	2,7%	17,7%	0,0	0,0	79,6%	-0,03
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	4,8%	15,7%	0,0	0,0	79,5%	0,02
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,1%	0,0	0,0	79,1%	0,01
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	4,3%	16,4%	0,0	0,0	79,3%	0,02
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,04
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	7,8%	11,1%	0,0	0,0	81,1%	0,00
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	3,0%	16,0%	0,0	0,0	81,0%	-0,03
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	9,5%	7,5%	0,0	0,0	83,0%	0,02
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,6%	16,6%	0,0	0,0	80,8%	-0,03
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	8,8%	9,9%	0,0	0,0	81,3%	0,01
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,7%	0,0	0,0	79,3%	0,01
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	4,3%	16,1%	0,0	0,0	79,6%	-0,02
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	2,4%	17,2%	0,0	0,0	80,6%	-0,07
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	3,8%	15,7%	0,0	0,0	80,5%	0,03
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,7%	0,0	0,0	79,7%	-0,05
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,7%	0,0	0,0	79,7%	-0,05

DATA		Semana 4: 19/05/2014 a 23/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%.									
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	0,02
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	12,0%	7,3%	0,0	0,0	80,7%	0,02
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,01
	PMG-31 B	4,3 %	4,3 %	16,9%	0,4%	0,0	0,0	78,4%	0,02
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,7%	0,0	0,0	79,4%	-0,04
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	10,2%	10,1%	0,0	0,0	79,7%	0,09
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	0,03
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	15,5%	3,2%	0,0	0,0	81,3%	-0,01
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,8%	0,0	0,0	79,7%	0,07
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	5,2%	15,5%	0,0	0,0	79,3%	0,03
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,02
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	3,6%	17,2%	0,0	0,0	79,2%	0,01
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	0,04
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	14,0%	4,5%	0,0	0,0	81,5%	-0,07
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	0,05
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	5,0%	16,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,13
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	0,02
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	2,1%	18,3%	0,0	0,0	79,6%	0,00
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,01
	PMG-39 B	5,3 %	5,6 %	15,6%	1,8%	1,0	1,0	77,3%	0,06
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,09
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,11
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,01
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	0,02
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,7%	16,4%	0,0	0,0	79,9%	-0,02
	PMG-42 B	0,5 %	0,5 %	16,1%	0,8%	0,0	0,0	82,6%	0,03
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,06
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	320,0%	17,7%	0,0	0,0	79,1%	-0,01
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,03
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	4,2%	16,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,01
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	0,00
	PMG-64 B	0,8 %	0,8 %	6,9%	6,9%	0,0	0,0	85,4%	0,07
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,02
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	2,8%	16,2%	0,0	0,0	81,0%	-0,07
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,6%	0,0	0,0	79,4%	0,00
	PMG-66 B	36,2 %	36,2 %	26,7%	1,1%	1,0	0,0	36,0%	-0,14
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	0,01
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	4,3%	16,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,03
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,3%	19,9%	0,0	0,0	79,8%	-0,01
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	2,2%	17,3%	0,0	0,0	80,5%	0,02
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	0,04
	PMG-69 B	1,0 %	1,0 %	9,5%	8,3%	0,0	0,0	81,2%	0,08
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0,0	0,0	19,5%	0,06
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	5,5%	13,2%	0,0	0,0	81,3%	-0,04
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,01
	PMG-78 B	0,1 %	0,1 %	8,2%	11,3%	0,0	0,0	80,4%	0,06
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,2%	16,6%	0,0	0,0	80,2%	0,02
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	1,0%	18,6%	0,0	0,0	80,4%	-0,03
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,2%	19,9%	0,0	0,0	79,9%	0,07
	PMG-80 B	0,2 %	0,2 %	1,0%	17,1%	0,0	0,0	81,7%	-0,03
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	0,02
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	2,1%	13,7%	0,0	0,0	84,2%	-0,03

DATA		Semana 4: 19/05/2014 a 23/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% .									
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,5%	0,0	0,0	79,6%	-0,05
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	10,7%	4,4%	0,0	0,0	84,9%	-0,09
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,03
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	11,5%	11,0%	0,0	0,0	77,5%	-0,03
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	2,4%	17,7%	0,0	0,0	79,9%	-0,49
	PMG-48 B	15,0 %	16,7 %	6,5%	5,7%	0,0	0,0	72,8%	-0,06
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	0,0	0,0	79,6%	0,12
	PMG-49 B	1,7 %	1,7 %	14,2%	1,1%	0,0	0,0	83,0%	0,07
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,03
	PMG-50 B	15,2 %	56,7 %	7,0%	13,0%	3,0	7,0	64,8%	-0,04
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,6%	0,0	0,0	79,7%	-0,01
	PMG-51 B	29,0 %	33,0 %	7,6%	6,6%	0,0	0,0	56,9%	-0,02
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,3%	0,0	0,0	79,6%	0,06
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,3%	19,8%	0,0	0,0	79,9%	-0,01
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	0,11
	PMG-53 B	4,7 %	4,7 %	9,5%	0,9%	0,0	1,0	84,9%	-0,07
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,4%	0,0	0,0	80,1%	0,00
	PMG-54 B	21,7 %	22,9 %	9,1%	1,0%	0,0	0,0	68,2%	-0,10
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,02
	PMG-55 B	63,5 %	63,5 %	20,9%	0,4%	4,0	1,0	15,2%	-0,01
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,0%	0,0	0,0	79,9%	-0,17
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	3,5%	15,4%	0,0	0,0	81,1%	-0,16
	PMG-57 A	Sala Trancada							
	PMG-57 B								
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,2%	0,0	0,0	79,7%	0,02
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	10,5%	6,2%	0,0	0,0	83,3%	0,01
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,0%	0,0	0,0	79,8%	0,06
	PMG-59 B	6,8 %	52,0 %	5,8%	15,0%	0,0	1,0	72,4%	-0,05
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,1%	0,0	0,0	79,8%	0,01
	PMG-60 B	2,0 %	2,0 %	11,4%	2,3%	0,0	0,0	84,3%	-0,17
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0,0	0,0	79,7%	-0,14
	PMG-61 B	32,6 %	33,0 %	13,8%	0,3%	0,0	0,0	53,3%	-0,11
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,2%	0,0	0,0	79,7%	
	PMG-62 B	6,5 %	14,0 %	5,3%	13,4%	0,0	0,0	74,8%	-0,11

DATA		Semana 4: 19/05/2014 a 23/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% .									
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	0,0	0,0	79,3%	0,09
	PMG-01 B	15,6%	16,0%	16,7%	0,6%	0,0	0,0	67,1%	-0,16
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	0,10
	PMG-02 B	2,2%	11,8%	12,9%	0,6%	5,0	0,0	84,3%	-0,03
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	0,08
	PMG-03 B	62,6%	62,6%	6,9%	4,7%	0,0	0,0	25,8%	0,36
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0,0	0,0	79,6%	0,06
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	6,2%	12,2%	0,0	0,0	81,6%	0,09
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,9%	0,0	0,0	79,6%	0,01
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,8%	0,0	0,0	79,5%	0,03
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,1%	19,6%	0,0	0,0	80,3%	0,01
	PMG-06 B	0,1%	0,1%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	0,00
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,02
	PMG-07 B	0,1%	0,1%	0,1%	20,3%	0,0	0,0	79,5%	-0,03
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	0,00
	PMG-08 B	2,0%	2,7%	3,8%	15,6%	0,0	0,0	78,6%	0,20
	PMG-09 A	0,9%	1,0%	8,4%	8,3%	0,0	0,0	82,3%	-1,40
	PMG-09 B	10,3%	10,3%	9,2%	9,1%	0,0	0,0	71,4%	-0,16
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	310,0%	13,8%	0,0	0,0	83,1%	0,07
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	7,9%	8,4%	0,0	0,0	83,6%	0,14
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	0,0	0,0	79,2%	-0,10
	PMG-84 B	0,3%	0,3%	11,1%	6,2%	0,0	0,0	82,5%	-0,02
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	1,4%	18,4%	0,0	0,0	80,2%	-0,18
	PMG-85 B	1,1%	1,1%	9,7%	1,1%	0,0	0,0	88,1%	-0,20
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	0,0	0,0	79,1%	-0,17
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,6%	0,0	0,0	79,3%	0,14
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	2,2%	14,1%	0,0	0,0	83,7%	-0,04
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	4,9%	15,1%	0,0	0,0	80,0%	-0,08
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,15
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,4%	19,6%	0,0	0,0	80,0%	-0,14
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,0%	20,8%	0,0	0,0	79,2%	-0,17
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	2,6%	7,5%	0,0	0,0	89,9%	-0,03
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,10
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,5%	15,8%	0,0	0,0	82,7%	-0,04
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,04
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,6%	18,3%	0,0	0,0	81,1%	-0,03
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,07
	PMG-74 B	1,0%	1,0%	0,3%	0,8%	2,0	0,0	97,9%	-0,08
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	0,03
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	5,5%	2,9%	1,0	0,0	91,6%	0,09
	PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	0,02
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	4,6%	10,3%	0,0	0,0	85,1%	0,14

DATA		Semana 4: 19/05/2014 a 23/05/2014							
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%.									
CAT	PMG-82 A	0,0%	0,0%	13,1%	6,0%	0,0	0,0	80,9%	-0,05
	PMG-82 B	1,0%	1,0%	13,4%	6,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,01
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	8,6%	9,9%	0,0	0,0	81,5%	-0,05
	PMG-83 B	0,6%	0,6%	13,1%	6,1%	0,0	0,0	80,2%	-0,06
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0,0	0,0	79,3%	-0,33
	PMG-94 B	1,0%	1,1%	18,7%	0,3%	1,0	0,0	80,0%	0,20
	PMG-95 A	2,0%	2,0%	8,5%	0,4%	0,0	0,0	89,1%	-0,31
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	13,1%	7,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,37
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	0,2%	19,4%	0,0	0,0	80,4%	0,20
	PMG-96 B	5,7%	5,7%	9,5%	0,3%	0,0	0,0	84,5%	0,24
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,2%	0,0	0,0	80,2%	-0,20
	PMG-97 B	11,5%	11,5%	15,4%	0,1%	3,0	0,0	73,0%	0,02
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	0,0	0,0	79,7%	-0,03
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,2%	0,0	0,0	79,9%	0,05
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	3,9%	16,0%	0,0	0,0	80,1%	-0,01
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	4,3%	15,3%	0,0	0,0	80,4%	0,02
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	0,00
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,7%	16,1%	0,0	0,0	80,2%	0,03
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,02
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	5,7%	22,8%	0,0	0,0	81,5%	0,04
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	0,06
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	6,7%	10,4%	0,0	0,0	82,9%	-0,04
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0,0	0,0	79,6%	0,02
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	5,1%	13,6%	0,0	0,0	81,3%	-0,04
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,9%	18,2%	0,0	0,0	80,9%	0,08
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	4,6%	13,9%	0,0	0,0	81,5%	-0,03
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,1%	19,9%	0,0	0,0	80,0%	0,01
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,1%	19,9%	0,0	0,0	80,0%	-0,01
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,3%	19,5%	0,0	0,0	80,2%	0,01
	PMG-105	0,0%	0,0%	3,3%	16,2%	0,0	0,0	80,5%	0,02
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,4%	19,3%	0,0	0,0	80,3%	0,03
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,1%	19,8%	0,0	0,0	80,1%	-0,04
	PMG-108	Obstruído							
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,1%	19,5%	0,0	0,0	79,5%	-0,01
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	2,7%	12,1%	0,0	0,0	85,2%	-0,03
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,1%	19,8%	0,0	0,0	80,1%	0,00
	PMG-110 B	0,8%	1,3%	1,5%	12,8%	0,0	0,0	84,9%	-0,01
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,1%	19,9%	0,0	0,0	80,0%	0,02
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,2%	19,8%	0,0	0,0	80,0%	-0,02
	PMG-112	0,0%	0,0%	0,1%	19,9%	0,0	0,0	80,0%	0,10

ANEXO IV – TABELAS DE MEDIÇÕES NA INFRA-ESTRUTURA MX6
(MAI / 14)

DATA		28/04/2014		29/04/2014		30/04/2014		
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%
		17	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		16	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		14	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		15	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		18	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		19	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		20	0,0	0%	0,1	0%	0,3	0%
		13	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%
		25	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		22	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%
		21	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		32	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		30	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		31	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		28	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%
		26	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		24	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		27	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		23	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		05	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		04	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%
		03	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		09	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		08	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		07	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		06	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
02	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%		
I-3 Auditórios	Ralos	160	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		159	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		162	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		165	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		164	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		176	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		177	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		174	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
171	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%		
I-3 Biblioteca	Ralos	148	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		149	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%
		150	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		147	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		139	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		140	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		141	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		151	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		145	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		144	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		143	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		142	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
146	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		

DATA		28/04/2014		29/04/2014		30/04/2014		
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Edifício I-4	Ralos	95	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		97	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
		99	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		106	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%
		96	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%
		104	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		307	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		122	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		111	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%
		117	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		100	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		101	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%
		105	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		91	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		102	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%
		88	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		108	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%
		107	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		94	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		92	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		90	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		89	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		87	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
		123	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		121	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		120	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		119	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		114	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		113	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%
		112	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		109	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		110	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%
		36	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		53	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%
		69	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		70	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
		71	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		67	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		66	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		64	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		65	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%
		63	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%
		62	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		56	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		60	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		58	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		55	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		54	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		57	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		42	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		44	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		43	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%
		41	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		38	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%
		32	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		61	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		37	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		45	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		46	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		40	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		47	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		48	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%
		49	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
50	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		

DATA			28/04/2014		29/04/2014		30/04/2014	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Bloco inicial	Ralos	74	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		75	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%
		76	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		77	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%
		78	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%
		79	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		80	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%
		81	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		82	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		83	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		84	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		85	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	86	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
Enfermaria	Ralos	124	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		125	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		126	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		127	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
CAT	Ralos	136	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		137	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		138	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
P3	Ralos	187	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		186	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Incubadora	Ralos	132	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		133	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		134	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		135	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Caixas	Enf	53	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Enf	55	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	40	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	38	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	24	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	15	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%
	Lab	13	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	28	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	33	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	37	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	16	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	18	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	21	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	39	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	59	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	57	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	60	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	67	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	58	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Aud	72	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Aud	73	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Aud	74	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%

DATA		05/05/2014		06/05/2014		07/05/2014		08/05/2014		09/05/2014	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		17	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		16	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		14	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		15	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	0,1	0%	0%
		18	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		19	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		20	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	0%
		13	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		25	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		22	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		21	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		32	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		30	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		31	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		28	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		26	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0%
		24	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		27	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,1	0%	0%
		23	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		05	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	0%
		04	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		03	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0%
		09	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		08	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		07	0,0	0%	0,3	0%	0,1	0%	0,0	0%	0%
		06	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
I-3 Auditórios	Ralos	02	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		160	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	-	0,0
		159	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	-	0,0
		162	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	-	0,1
		165	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	-	0,0
		164	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	-	0,0
		176	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	-	-	0,4
		177	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	-	0,0
I-3 Biblioteca	Ralos	174	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	-	0,0
		171	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	-	0,0
		148	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		149	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		150	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		147	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		139	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		140	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	0,1	0%	0%
		141	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		151	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		145	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		144	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		143	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		142	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		146	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%

DATA		05/05/2014		06/05/2014		07/05/2014		08/05/2014		09/05/2014	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	Ralos	95	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		97	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		99	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		106	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		96	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	-	0,0	0%
		104	0,0	0%	0,7	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		307	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		122	0,0	0%	0,0	0%	0,6	0%	-	0,3	0%
		111	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		117	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		100	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		101	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		105	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	-	0,0	0%
		91	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		102	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		88	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		108	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		107	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	-	0,5	0%
		94	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		92	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		90	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		89	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		87	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		123	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	-	0,0	0%
		121	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		120	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		119	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		114	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		113	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		112	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		109	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
		110	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	-	0,0	0%
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		36	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		53	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,4	0%
		69	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		70	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		71	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		67	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		66	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0,0	0%
		64	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		65	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		63	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		62	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		56	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		60	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		58	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		55	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		54	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		57	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		42	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0,0	0%
		44	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		43	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,2	0%
		41	0,4	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		38	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		32	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		61	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0,5	0%
		37	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0,0	0%
		45	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		46	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		40	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		47	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		48	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%
		49	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0,0	0%
		50	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0	0%

DATA		05/05/2014		06/05/2014		07/05/2014		08/05/2014		09/05/2014		
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Bloco inicial	Ralos	74	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,1	0%
		75	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		76	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		77	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		78	0,1	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%
		79	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		80	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		81	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		82	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%
		83	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		84	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%
		85	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%
86	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
Enfermaria	Ralos	124	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		125	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		126	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		127	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
CAT	Ralos	136	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		137	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		138	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
P3	Ralos	187	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
		186	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Incubadora	Ralos	132	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%			0,0	0%
		133	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%			0,0	0%
		134	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%			0,0	0%
		135	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%			0,0	0%
Caixas	Enf	53	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Enf	55	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	40	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	38	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%
	Lab	24	0,0	0%	0,2	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	15	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%
	Lab	13	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	28	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	33	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	37	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	16	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%
	Lab	18	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	21	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	39	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	59	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	57	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	60	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%
	Bib.	67	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	58	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Aud	72	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Aud	73	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Aud	74	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%

DATA		12/05/2014		13/05/2014		14/05/2014		15/05/2014		16/05/2014	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	17	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0%
	Ralos	16	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	14	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	15	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	18	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5
	Ralos	19	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	20	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,1	0%	0%
	Ralos	13	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0%
	Ralos	25	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	22	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	21	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	32	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	30	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	31	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	28	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	0%
	Ralos	26	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,4
	Ralos	24	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	27	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	23	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	01	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	05	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	04	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	03	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	09	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,7
	Ralos	08	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,2	0%	0%
I-3 Auditórios	Ralos	07	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	06	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	02	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,1
	Ralos	160	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	159	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	162	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	165	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	164	0,0	0%	0,2	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,2
I-3 Biblioteca	Ralos	176	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	177	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	174	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	171	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	148	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	149	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	150	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,1
	Ralos	147	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	139	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,2	0%	0%
	Ralos	140	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,6
	Ralos	141	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	151	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	145	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	144	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	143	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	142	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2
	Ralos	146	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%

DATA		12/05/2014		13/05/2014		14/05/2014		15/05/2014		16/05/2014	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	Ralos	95	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		97	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		99	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		106	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0%
		96	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		104	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0%
		307	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		122	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3
		111	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		117	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		100	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		101	0,0	0%	0,7	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,1
		105	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		91	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2
		102	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		88	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		108	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		107	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		94	0,1	0%	1,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		92	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		90	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		89	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		87	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		123	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,4
		121	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		120	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		119	0,0	0%	0,0	0%	0,8	0%	0,0	0%	0%
		114	0,0	0%	0,4	0%	0,5	0%	0,1	0%	0%
		113	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2
		112	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		109	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		110	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		36	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		53	0,0	0%	0,2	0%	0,1	0%	0,3	0%	0%
		69	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		70	0,2	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0%
		71	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	0%
		67	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2
		66	0,7	0%	0,2	0%	0,3	0%	0,1	0%	0%
		64	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,7
		65	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		63	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		62	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		56	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%	0%
		60	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,8
		58	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		55	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		54	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		57	0,0	0%	0,3	0%	0,3	0%	0,7	0%	0,2
		42	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1
		44	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		43	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		41	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0%
		38	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,1	0%	0%
		32	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		61	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0%
		37	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3
		45	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		46	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		40	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		47	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		48	0,5	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		49	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	0,1
		50	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%

DATA		12/05/2014		13/05/2014		14/05/2014		15/05/2014		16/05/2014	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Bloco inicial	Ralos	74	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	75	0,1	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	76	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	77	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,4	0%	0,1
	Ralos	78	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	79	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,9
	Ralos	80	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	81	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%	0,4
	Ralos	82	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	83	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	84	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1
	Ralos	85	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	86	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0%
Enfermaria	Ralos	124	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	125	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2
	Ralos	126	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5
	Ralos	127	0,0	0%	0,1	0%	0,4	0%	0,0	0%	0%
CAT	Ralos	136	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	137	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	138	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
P3	Ralos	187	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	186	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
Incubadora	Ralos	132	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	133	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	134	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	135	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
Caixas	Enf	53	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Enf	55	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0%
	Lab	40	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	38	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	24	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	15	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0%
	Lab	13	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	28	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,3
	Lab	33	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	37	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	16	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	18	0,0	0%	0,7	0%	0,5	0%	0,0	0%	0%
	Lab	21	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	39	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%	0%
	Bib.	59	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5
	Bib.	57	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Bib.	60	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Bib.	67	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	1,2
	Bib.	58	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Aud	72	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Aud	73	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0%
	Aud	74	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5

DATA		19/05/2014		20/05/2014		21/05/2014		22/05/2014		23/05/2014	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	17	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	16	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0%
	Ralos	14	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	15	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	18	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3
	Ralos	19	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%	0%
	Ralos	20	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	13	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	25	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	22	0,7	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	21	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	32	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0%
	Ralos	30	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	31	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,5
	Ralos	28	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	26	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	24	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	1,0	0%	0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	27	0,0	0%	1,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	23	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	01	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0%
	Ralos	05	0,1	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	04	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	03	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	09	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	08	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
I-3 Auditórios	Ralos	07	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	06	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	02	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	160	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	159	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	162	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	165	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	164	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
I-3 Biblioteca	Ralos	176	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	177	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,7
	Ralos	174	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0%
	Ralos	171	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	148	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	149	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	150	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	147	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0%
	Ralos	139	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	140	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	141	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	151	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0%
	Ralos	145	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	144	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	143	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5
	Ralos	142	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	146	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%

DATA		19/05/2014		20/05/2014		21/05/2014		22/05/2014		23/05/2014	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	Ralos	95	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		97	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		99	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		106	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		96	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		104	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		307	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		122	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		111	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		117	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		100	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		101	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		105	0,0	0%	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		91	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		102	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		88	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		108	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		107	1,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0%
		94	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		92	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		90	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		89	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,7
		87	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		123	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		121	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		120	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		119	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		114	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		113	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		112	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,5
		109	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		110	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		36	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		53	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3
		69	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		70	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		71	0,0	0%	0,3	0%	0,7	0%	0,0	0%	0%
		67	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		66	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		64	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,7
		65	0,0	0%	0,8	0%	1,3	0%	0,0	0%	0%
		63	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1
		62	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0%
		56	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		60	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		58	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		55	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		54	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		57	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0%
		42	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		44	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0%
		43	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,4	0%	0,2
		41	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		38	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		32	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,2	0%	0%
		61	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		37	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1
		45	0,5	0%	1,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		46	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		40	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		47	0,2	0%	0,0	0%	0,9	0%	0,0	0%	0%
		48	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		49	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
		50	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0%

DATA		19/05/2014		20/05/2014		21/05/2014		22/05/2014		23/05/2014	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Bloco inicial	Ralos	74	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	75	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	76	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%	0%
	Ralos	77	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	78	1,0	0%	0,0	0%	0,7	0%	0,0	0%	0,5
	Ralos	79	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	80	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	81	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	82	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0%
	Ralos	83	0,4	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,7
	Ralos	84	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
Enfermaria	Ralos	85	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	86	0,0	0%	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	124	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	125	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
CAT	Ralos	126	0,2	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,4	0%	0,1
	Ralos	127	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	136	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
P3	Ralos	137	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0%
	Ralos	138	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	187	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
Incubadora	Ralos	186	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	132	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	133	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Ralos	134	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
Caixas	Enf	135	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Enf	53	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Enf	55	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	40	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	38	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	24	0,0	0%	0,1	0%	0,1	0%	0,0	0%	0%
	Lab	15	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	13	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	28	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	33	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	37	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	16	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	18	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Lab	21	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0%
	Lab	39	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Bib.	59	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2
	Bib.	57	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,7	0%	0%
	Bib.	60	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Bib.	67	1,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0%
	Bib.	58	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Aud	72	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Aud	73	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%
	Aud	74	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%